

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

USOS: las aplicaciones típicas incluyen pasillos, vestíbulos, salas de conferencias y oficinas privadas. **CONSTRUCCIÓN:** Para retrofit, remodelación y nueva construcción. Ver tabla para compatibilidad de aberturas del techo y rango de espesor de plafón.

Anillos de montaje opcionales disponibles para una cobertura superpuesta adicional.

Para techos de 1/2" hasta 1-1/2" de espesor

25 ° de temperatura ambiente

IC clasificado hasta 1000lm

ÓPTICA: Protección Cutoff de 55 °

Estándar 1.0 S / MH (reflector wallwash disponible)

Estándar 80CRI (90CRI opcional)

ELÉCTRICO: Salida de lumen ajustable con tres opciones de módulo.

También están disponibles las opciones de lumen fijo.

Controlador MVOLT 120 / 277V 50 / 60Hz (atenuación de fase de 0-10V y

120V hasta un nivel de atenuación mínimo del 10%) 100LPW típico

L80 a las 60,000 horas

3 SDCM

CERTIFICACIONES: Certificado NOM para México y certificación para EE. UU. Y Canadá. Estándar de ubicación húmeda (ubicación mojada con techo cubierto opcional). Producto certificado ENERGY STAR®. (No aplicable con reflector negro).

GARANTÍA: arantía limitada de 5 años. Términos completos de la garantía ubicados en:

www.acuitybrands.com/support/customer-support/terms-and-conditions

Nota: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicación del usuario final. Todos los valores son valores de diseño o

típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 ° C. Las

especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Catalog Number
Notes
Type

LBR



Luminaria LED para empotrar sin housing 4"-8"



battery pack

ORDERING INFORMATION

Tiempos de entrega varían según las opciones seleccionadas

Ejemplo: LBR6 ALO2 S WW1 AR LSS MWD MVOLT UGZ 90CRI

Series	Lúmenes ¹	CCT ¹	Color de Reflector	Pestaña del Reflector	Acabdo de Reflector
LBR4 4" Retrofit	Salida de Lúmenes Ajustable	CCT Ajustable	AR Claro	(blank) Normal	LSS Semi-especular
LBR6 6" Retrofit	ALO1 500/750/1000lm	SWW1 3000K-3500K-4000K-5000K	WR ² Pintado Blanco	TRW ³ Pestaña pintada Blanca	
LBR8 8" Retrofit	ALO2 1000/1500/2000lm	CCT Fijo	BR ² Pintado Negro	TRBL ⁴ Pestaña pintada Negra	
LBR4WW 4" Retrofit Wallwash	ALO3 2000/2500/3000lm	30K 3000K			
LBR6WW 6" Retrofit Wallwash	Salida de Lúmenes Fija	35K 3500K			
LBR8WW 8" Retrofit Wallwash	05LM 500lm	40K 4000K			
	07LM 750lm	50K 5000K			
	10LM 1000lm				
	15LM 1500lm				
	20LM 2000lm				
	25LM 2500lm				
	30LM 3000lm				

Distribución	Voltaje	Driver	Opciones
MWD Medium wide (1.0 s/mh)	MVOLT 120V - 277V	UGZ Atenuación universal al 10% 0-10V; atenuación por fase (120V)	90CRI CRI (90+)
WW ⁵ Wallwash		DALI ⁶ DALI al 1%	AT ⁷ Airtight
			E10WCPR ⁸ Battery pack (10W) Botón de prueba remoto Compatible T-20
			ELR ⁸ Battery pack (10W) Botón de prueba remoto No compatible con T-20
			EC1 ⁹ Cable extendido (18")
			EC6 ⁹ Cable extendido (6ft)
			WL ⁷ Wet Location
			QDS ¹⁰ Quick disconnect plugs

Notas

1 CCT fijo y lúmenes deben especificarse juntos (por ejemplo: 10LM 30K).

2 No disponible con acabado reflector.

3 Solo para uso con acabado reflector transparente (AR). No aplicable con WR (reflector blanco).

4 Solo para uso con acabado reflector transparente (AR). No aplicable con BR (reflector negro).

5 Solo disponible con la serie WW (por ejemplo, LBR4WW).

6 No disponible con CCT fijo y lúmenes.

7 No disponible con wallwash (WW).

8 Se requiere instalación de acceso superior o espacio libre pleno de 17.5" para la instalación en la habitación

9 No disponible con QDS, ELR y E10WCPR.


10 QDS no disponible con paquetes de baterías de emergencia.

11 Instalación en campo. Requiere instalación de acceso superior.


Accesorios: Ordenar por separado.	
LBRGR56	Goof ring 5-3/4" to 6-3/4"
LBRGR78	Goof ring 7-3/4" to 8-3/4" Goof
LBRGR910	ring 9-3/4" to 10-3/4"
LBR468 FPAN U	Placa de montaje 4"-8" unitario
LBR468 FPAN J10	Placa de montaje 4"-8" 10-pack
LBR4PF	4" Marco de nueva construcción con JBOX
LBR6PF	6" Marco de nueva construcción con JBOX
LBR8PF	8" Marco de nueva construcción con JBOX
LBR4PFW	4" Marco de nueva construcción con JBOX, 18" conduit
LBR6PFW	6" Marco de nueva construcción con JBOX, 18" conduit
LBR8PFW	8" Marco de nueva construcción con JBOX, 18" conduit
LBR4PFWQDS	4" Marco de nueva construcción con JBOX, 18" conduit, quick disconnect
LBR6PFWQDS	6" Marco de nueva construcción con JBOX, 18" conduit, quick disconnect
LBR8PFWQDS	8" Marco de nueva construcción con JBOX, 18" conduit, quick disconnect
LBR SDT 347V 75W ASM	Transformador Step-Down 347V para instalación en sitio
NPP16 D EFP ¹¹	nLight Power Pack para instalación en sitio

Los anillos deben especificar el acabado
Ejemplos: LBRGR56WR, LBRGR78BR, LBRGR910AR
WR = blanco, BR = negro, AR = Transparente


* Todas las dimensiones son pulgadas (centímetros) a menos que se indique lo contrario

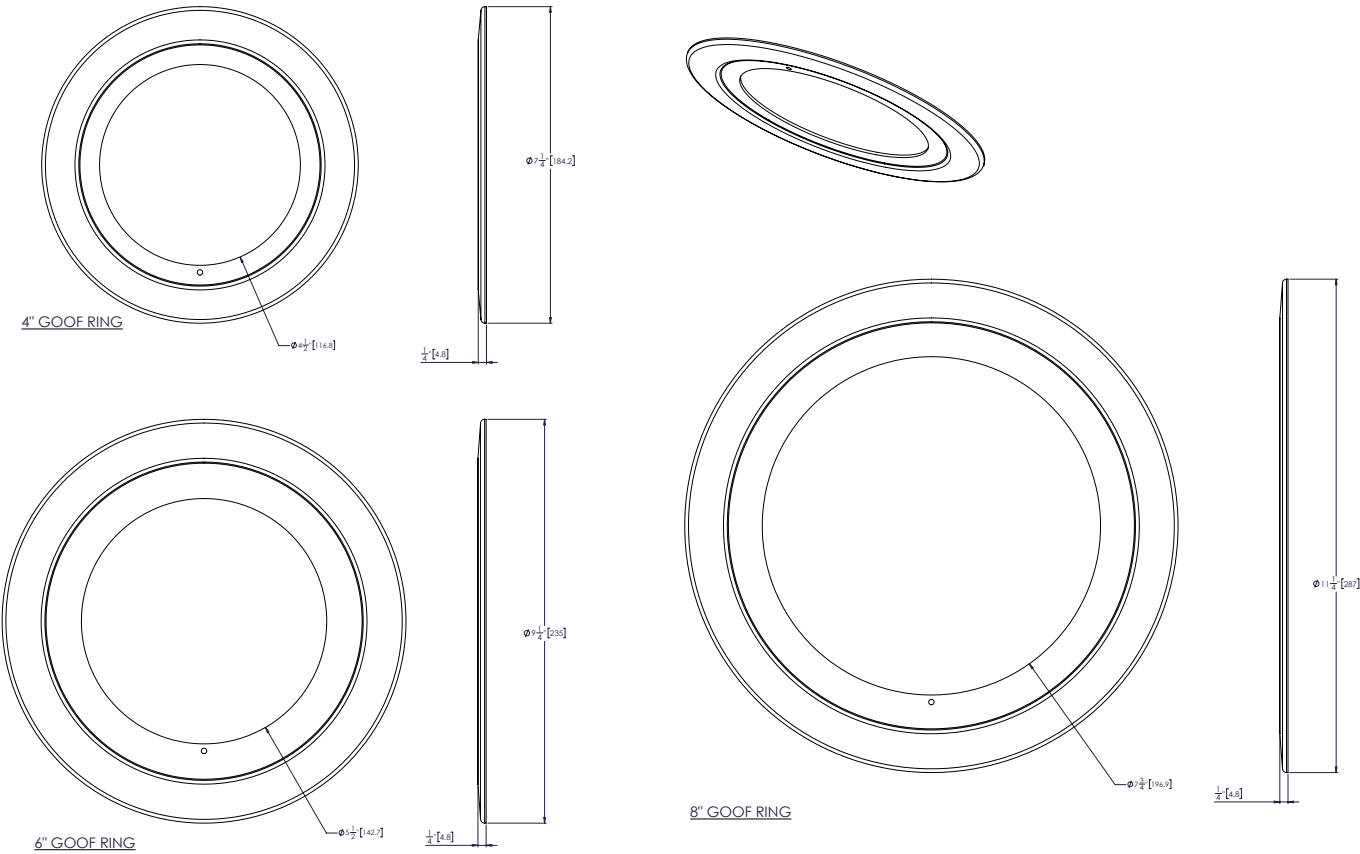


* Todas las dimensiones son pulgadas (centímetros) a menos que se indique lo contrario

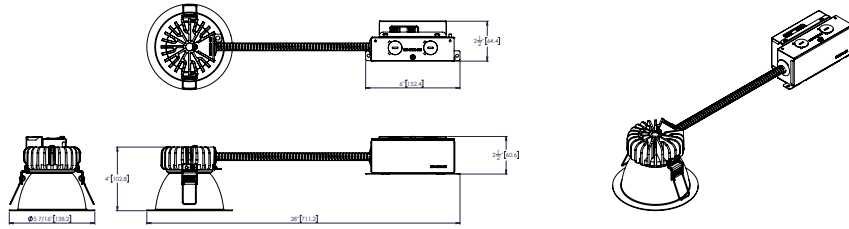


LBR4 SWW1 AL0x xx xxx MVOLT UGZ

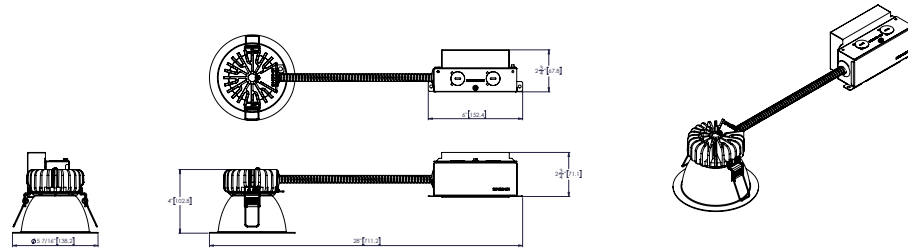


LBR4 SWW1 AL01/2 xx xxx MVOLT DALI

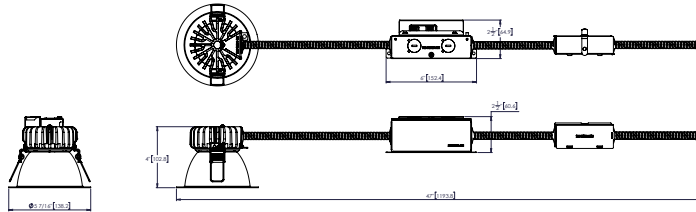



LBR4 SWW1 AL0x xx xxx MVOLT UGZ QDS

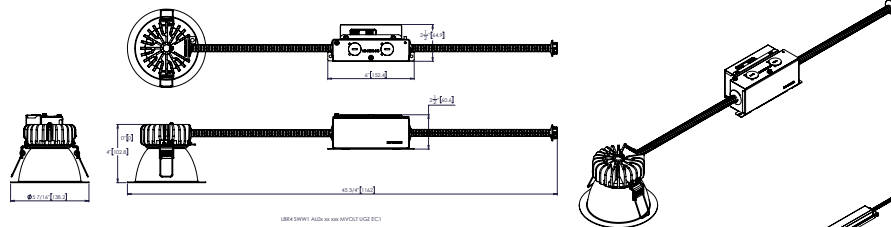

LBR4 SWW1 AL0x xx xxx MVOLT UGZ ECT

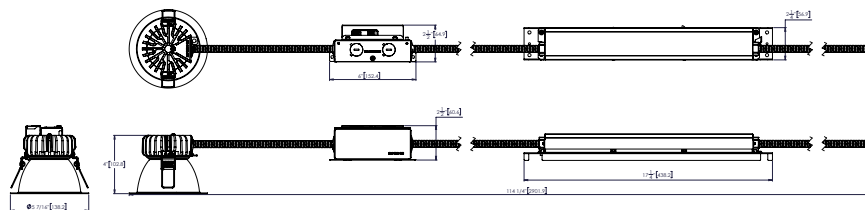

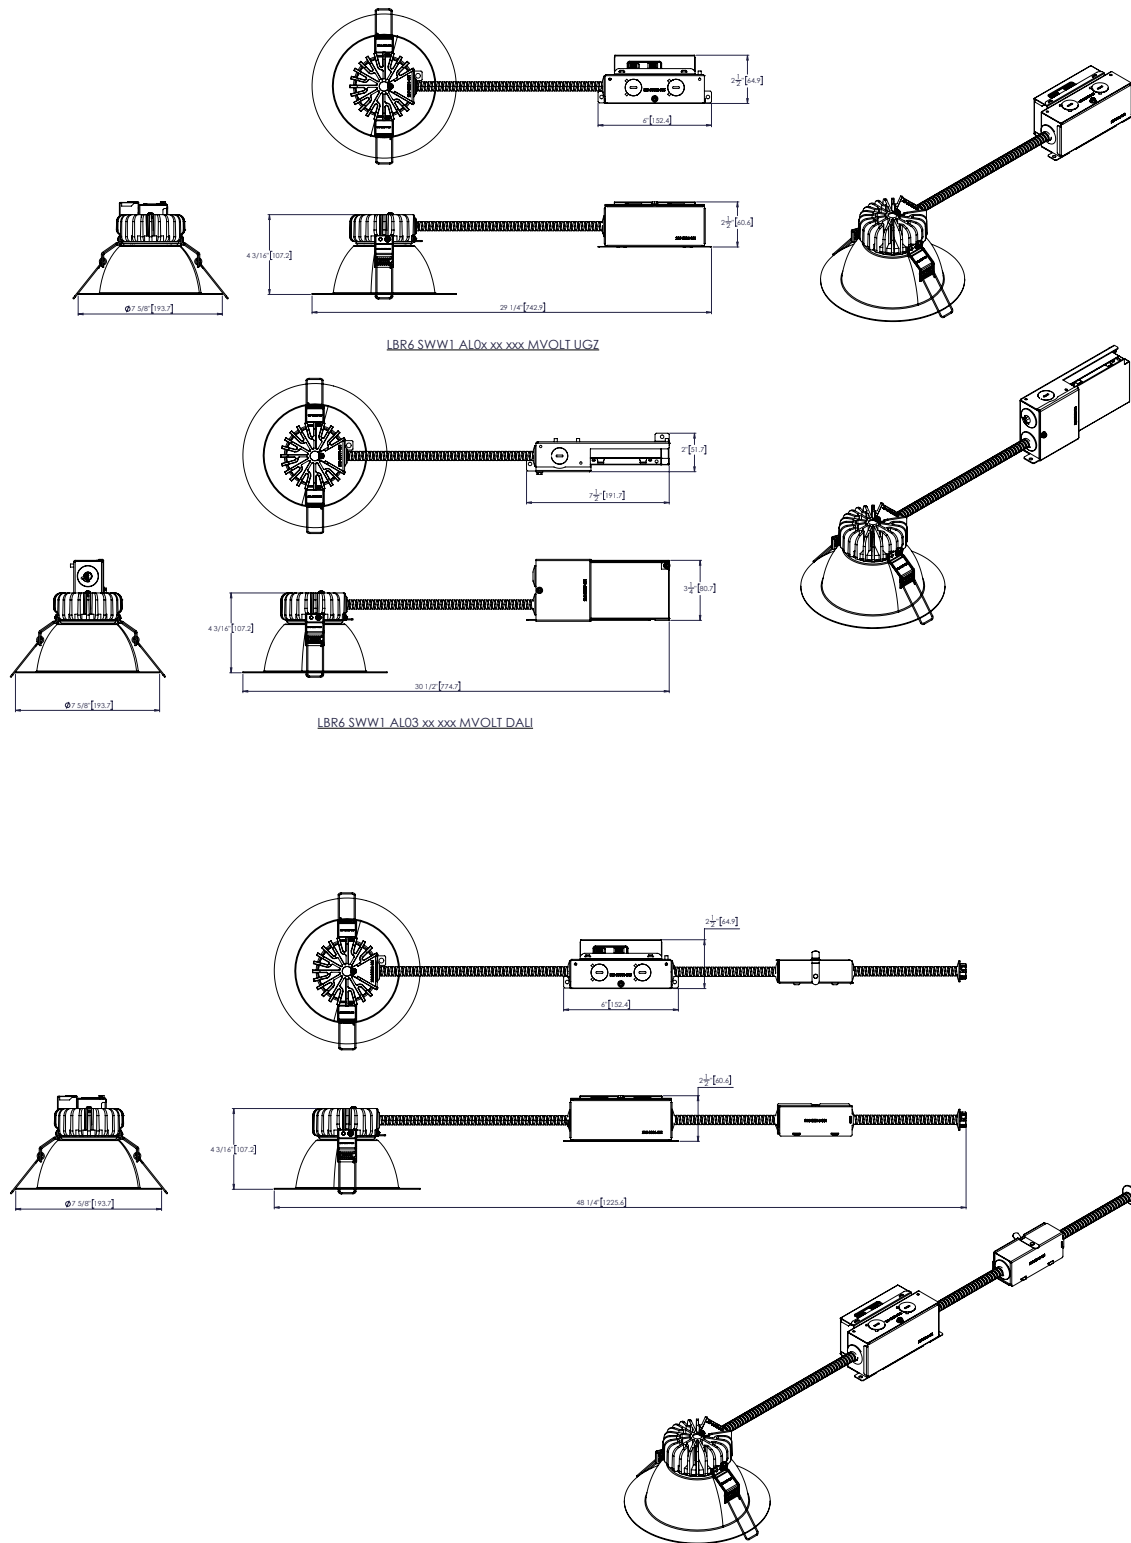

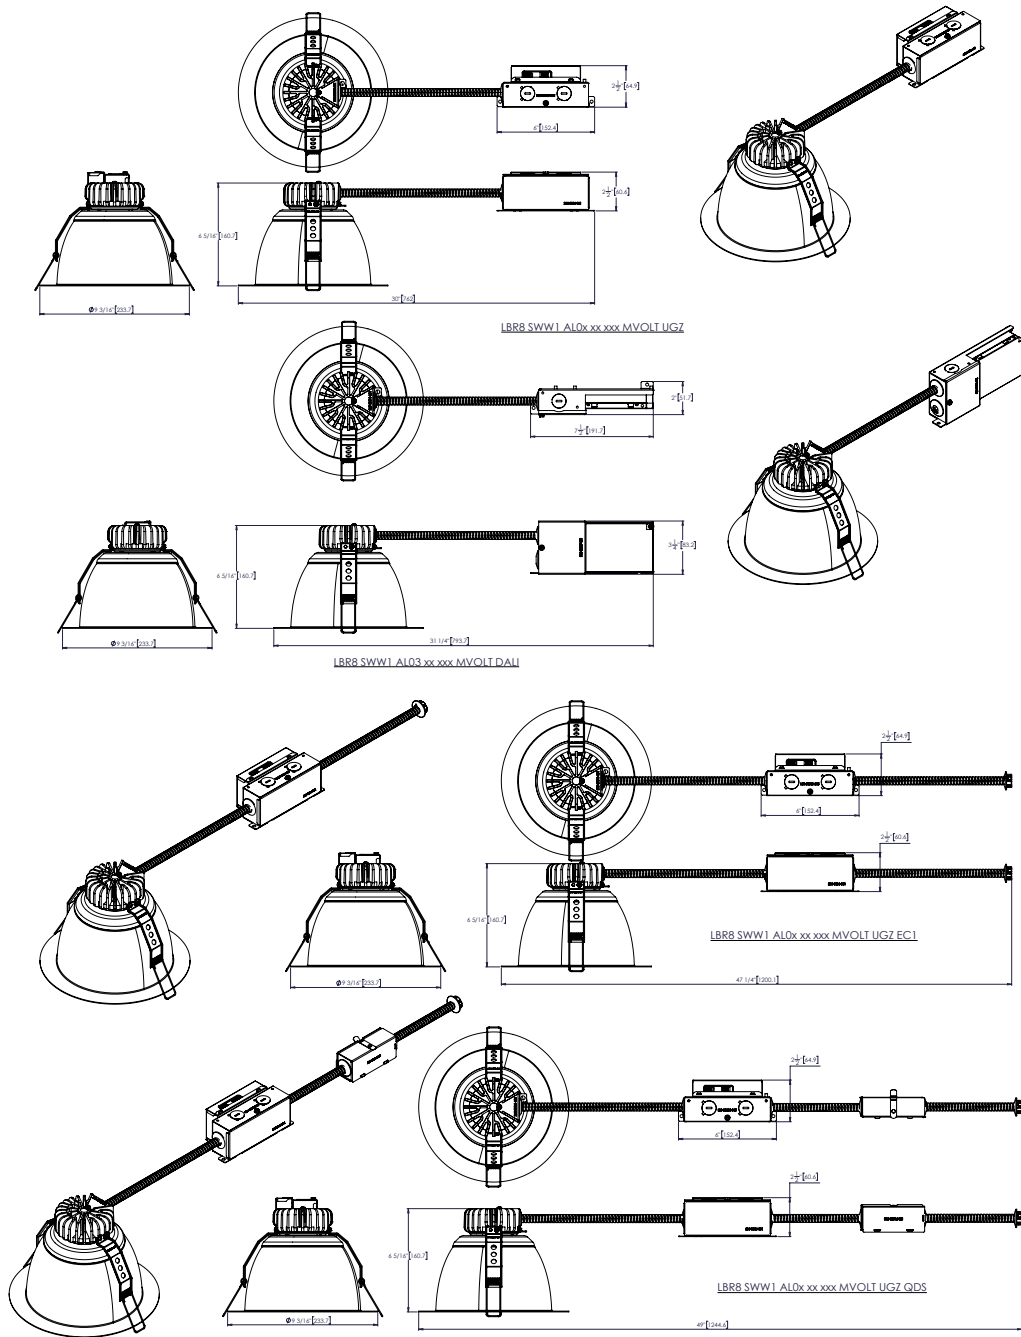

MULTIPLICADOR DE LÚMENES - CCT

3000K	3500K	4000K	5000K
0.98	1.0	1.01	1.03

MULTIPLICADOR DE LÚMENES - FINISH

Specular (LS)	1.00
White (WR)	1.03
Black (BR)	0.60

CÓMO ESTIMAR LÚMENES EN MODO DE EMERGENCIA

Utilice la fórmula siguiente para estimar los lúmenes suministrados en modo emergencia

$$\text{Lúmenes Suministrados} = 1.25 \times P \times \text{LPW}$$


P = Potencia de salida de la batería. P = 10W for PS1055CP

LPW = Lumen por vatio nominal de la luminaria. Esta información está disponible en la hoja de especificaciones de la luminaria ABL. La clasificación LPW también está disponible en [Designlight Consortium](https://www.designlightconsortium.com).

FOTOMETRÍA


Curva de Distribución	Datos de Distribución	Datos de Salida	Coefficiente de Utilización	Datos de Iluminancia a 30" sobre el piso para una sola luminaria
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	--

LBR4 SWW1 AL02 AR LSS MWD MVOLT UGZ, Input Watts: 18.1, Delivered Lumens: 1929, LPW: 106.6, S/MH: 0.98, Test No: 20-518-01




CP Summary		Zonal Lumen Summary				Coefficients of Utilization										Cone of Light			Luminance (cd/sq.m)		
						pf											Mounting Height	Initial FC Center Beam	Beam Diameter		
0°		Zone	Lumens	% Fixture	pc	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%				Average Luminance			
0°	2,072	0° - 30°	1,396	72%	0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	6.0	57.6	7.3	0° 231,856			
5°	2,040	0° - 40°	1,828	95%	1	111	108	106	109	107	105	105	103	101	8.0	32.4	9.7	45° 15,711			
15°	1,849	0° - 60°	1,926	100%	2	103	99	96	102	98	95	98	95	93	10.0	20.7	12.1	55° 858			
25°	1,519	0° - 90°	1,929	100%	3	96	91	88	95	90	87	92	89	85	12.0	14.4	14.6	65° 529			
35°	694	90° - 180°	0	0%	4	90	85	80	89	84	80	87	82	79	14.0	10.6	17.0	75° 346			
45°	99	0° - 180°	1,929	100%	5	84	79	74	83	78	74	82	77	73	Beam Angle: 62.5° Field Angle: 84.3°				85° 257		
55°	4				6	79	73	69	78	73	69	77	72	68							
65°	2				7	74	68	64	74	68	64	73	67	64							
75°	1				8	70	64	60	70	64	60	68	63	60							
85°	0				9	66	60	56	66	60	56	65	60	56							
90°	0				10	63	57	53	62	57	53	61	56	53							

LBR4WW SWW1 AL02 AR LSS WW MVOLT UGZ, Input Watts: 18.1, Delivered Lumens: 1922, LPW: 106.2, S/MH: 0.73, Test No: 20-518-02




CP Summary			Zonal Lumen Summary			Coefficients of Utilization												Luminance (cd/sq.m)	
						pf													
						pc													
						pw	50%	80%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	Average Luminance			
0°			90°	Zone	Lumens	% Fixture										0°	211,270		
0°	1,888	1,888	0° - 30°	1,242	65%	0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	45°	76,388		
5°	1,698	1,868	0° - 40°	1,686	88%	1	110	108	105	108	106	104	104	102	100	55°	36,885		
15°	1,279	1,714	0° - 60°	1,900	99%	2	102	98	94	100	96	93	97	94	91	65°	13,210		
25°	1,064	1,383	0° - 90°	1,922	100%	3	95	89	85	93	88	84	90	86	83	75°	4,496		
35°	899	673	90° - 180°	0	0%	4	88	82	77	87	81	77	84	80	76	85°	1,284		
45°	483	101	0° - 180°	1,922	100%	5	82	76	71	81	75	71	79	74	70	Beam Angle: 62.5° Field Angle: 84.3°			
55°	189	8			6	76	70	65	75	70	65	74	69	65					
65°	50	5			7	71	65	61	71	65	60	69	64	60					
75°	10	2			8	67	61	56	66	60	56	65	60	56					
85°	1	0			9	63	57	52	62	56	52	61	56	52					
90°	0	0			10	59	53	49	59	53	49	58	53	49					

LBR6 SWW1 AL02 AR LSS MWD MVOLT UGZ, Input Watts: 18.1, Delivered Lumens: 1970, LPW: 108.8, S/MH: 0.94, Test No: 20-518-03



CP Summary		Zonal Lumen Summary				Coefficients of Utilization										Cone of Light			Luminance (cd/sq.m)		
						pf											Mounting Height	Initial FC Center Beam	Beam Diameter		
0°		Zone	Lumens	% Fixture	pw	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%				Average Luminance			
0°	2,018	0° - 30°	1,292	66%	0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	6.0	56.1	7.1	0° 142,862			
5°	1,968	0° - 40°	1,751	89%	1	111	108	106	108	106	104	104	102	101	8.0	31.5	9.5	45° 25,559			
15°	1,721	0° - 60°	1,967	100%	2	102	98	95	101	97	94	98	94	92	10.0	20.2	11.9	55° 1,074			
25°	1,383	0° - 90°	1,970	100%	3	95	90	86	94	89	85	91	87	84	12.0	14.0	14.3	65° 402			
35°	724	90° - 180°	0	0%	4	89	83	78	87	82	78	85	81	77	14.0	10.3	16.7	75° 246			
45°	255	0° - 180°	1,970	100%	5	83	77	72	82	76	72	80	75	71	Beam Angle: 61.5° Field Angle: 92.7°				85° 162		
55°	9				6	77	71	66	76	70	66	75	70	66							
65°	2				7	72	66	62	72	66	61	70	65	61							
75°	1				8	68	62	57	67	61	57	66	61	57							
85°	0				9	64	58	53	63	57	53	62	57	53							
90°	0				10	60	54	50	60	54	50	59	53	50							

LBR6WW SWW1 AL02 AR LSS WW, Input Watts: 18.7, Delivered Lumens: 1981, LPW: 105.9, S/MH: 0.67, Test No: 20-518-A1




CP Summary			Zonal Lumen Summary			Coefficients of Utilization										Luminance (cd/sq.m)		
						pf												
						pc												
						pw	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	Average Luminance		
0°	90°		Zone	Lumens	% Fixture											0°	131,472	
0°	1,857	1,857	0° - 30°	1,126	57%	0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	45°	50,247	
5°	1,740	1,810	0° - 40°	1,581	80%	1	109	107	104	107	105	102	103	101	99	55°	27,523	
15°	1,265	1,602	0° - 60°	1,915	97%	2	100	96	92	99	94	91	95	92	89	65°	21,156	
25°	864	1,349	0° - 90°	1,981	100%	3	92	87	82	91	86	81	88	84	80	75°	12,281	
35°	719	760	90° - 180°	0	0%	4	85	79	74	84	78	74	82	77	73	85°	7,229	
45°	502	280	0° - 180°	1,981	100%	5	79	72	67	78	72	67	76	70	66	Beam Angle: 61.5° Field Angle: 92.7°		
55°	223	22			6	73	66	62	72	66	61	71	65	61				
65°	126	10			7	68	61	57	67	61	56	66	60	56				
75°	45	4			8	64	57	52	63	57	52	62	56	52				
85°	9	1			9	59	53	49	59	53	48	58	52	48				
90°	0	2			10	56	49	45	55	49	45	55	49	45				


FOTOMETRÍA

Curva de Distribución	Datos de Distribución	Datos de Salida	Coefficiente de Utilización	Datos de Iluminancia a 30" sobre el piso para una sola luminaria
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	--

LBR8 SWW1 ALO2 AR LSS MWD MVOLT UGZ, Input Watts: 18.1, Delivered Lumens: 1883, LPW: 104.0, S/MH: 1.05, Test No: 20-518-04

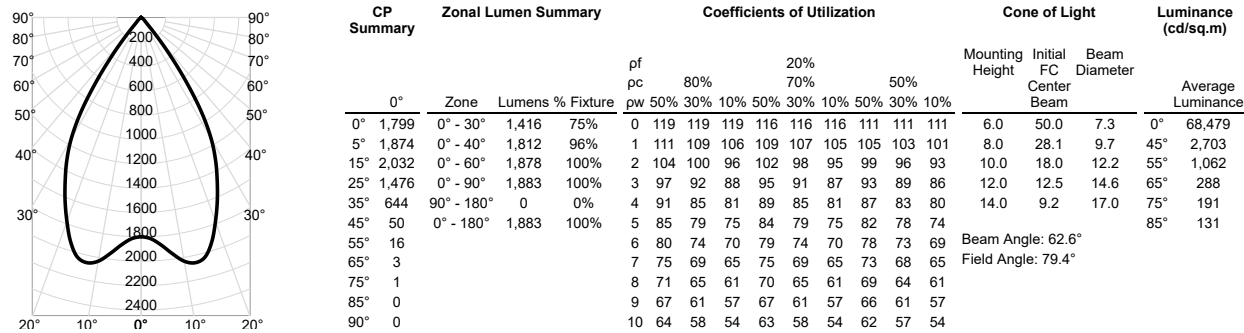

LBR8WW SWW1 ALO2 AR LSS WW, Input Watts: 18.7, Delivered Lumens: 1929, LPW: 103.2, S/MH: 0.88, Test No: 20-518-A2

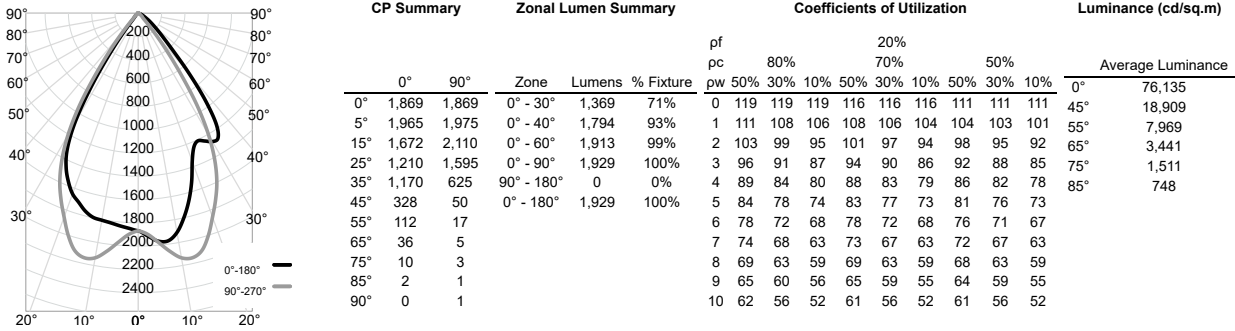

LBR ROUND LUMEN TABLES

LBR4 80CRI										LBR4WW 80CRI									
Salida de Lúmenes	Watts	30K/80CRI		35K/80CRI		40K/80CRI		50K/80CRI		Salida de Lúmenes	Watts	30K/80CRI		35K/80CRI		40K/80CRI		50K/80CRI	
		Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW			Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW
AL01 (500LM)	6	570	99.0	584	100.6	597	102.5	616	104.9	AL01 (500LM)	6	561	97	574	99	587	101	606	103
AL01 (750LM)	9	903	101.6	924	103.2	946	105.1	975	107.6	AL01 (750LM)	9	888	100	908	101	930	103	959	106
AL01 (1000LM)	13	1268	98.3	1297	99.8	1328	101.7	1369	104.1	AL01 (1000LM)	13	1246	97	1275	98	1305	100	1346	102
AL02 (1000LM)	13	1344	108.2	1375	110.0	1408	112.0	1451	114.6	AL02 (1000LM)	13	1321	106	1352	108	1384	110	1427	113
AL02 (1500LM)	19	1961	104.7	2007	106.4	2055	108.3	2118	110.9	AL02 (1500LM)	19	1928	103	1973	105	2020	106	2083	109
AL02 (2000LM)	25	2471	99.4	2528	101.0	2588	102.9	2668	105.3	AL02 (2000LM)	25	2429	98	2485	99	2544	101	2623	104
AL03 (2000LM)	25	2542	102.8	2601	104.5	2663	106.4	2745	108.9	AL03 (2000LM)	25	2499	101	2557	103	2618	105	2699	107
AL03 (2500LM)	32	3069	97.7	3140	99.3	3214	101.1	3314	103.5	AL03 (2500LM)	32	3017	96	3087	98	3160	99	3258	102
AL03 (3000LM)	38	3485	92.9	3566	94.4	3651	96.2	3764	98.4	AL03 (3000LM)	38	3426	91	3506	93	3589	95	3700	97

90CRI										90CRI									
Salida de Lúmenes	Watts	30K/90CRI		35K/90CRI		40K/90CRI		50K/90CRI		Salida de Lúmenes	Watts	30K/90CRI		35K/90CRI		40K/90CRI		50K/90CRI	
		Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW			Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW
AL01 (500LM)	6	498	86.5	512	88.3	526	90.1	539	91.8	AL01 (500LM)	6	490	85	503	87	517	89	530	90
AL01 (750LM)	9	789	88.8	810	90.6	832	92.5	853	94.1	AL01 (750LM)	9	776	87	797	89	818	91	839	93
AL01 (1000LM)	13	1108	85.9	1138	87.6	1168	89.4	1198	91.1	AL01 (1000LM)	13	1089	84	1119	86	1148	88	1178	90
AL02 (1000LM)	13	1174	94.6	1206	96.5	1238	98.5	1270	100.3	AL02 (1000LM)	13	1155	93	1186	95	1217	97	1248	99
AL02 (1500LM)	19	1714	91.5	1761	93.3	1807	95.3	1854	97.0	AL02 (1500LM)	19	1685	90	1731	92	1777	94	1822	95
AL02 (2000LM)	25	2159	86.9	2218	88.6	2276	90.5	2335	92.1	AL02 (2000LM)	25	2123	85	2180	87	2238	89	2295	91
AL03 (2000LM)	25	2222	89.8	2282	91.6	2342	93.6	2402	95.3	AL03 (2000LM)	25	2184	88	2243	90	2302	92	2362	94
AL03 (2500LM)	32	2682	85.4	2755	87.1	2827	88.9	2900	90.6	AL03 (2500LM)	32	2637	84	2708	86	2780	87	2851	89
AL03 (3000LM)	38	3046	81.2	3129	82.9	3211	84.6	3294	86.1	AL03 (3000LM)	38	2994	80	3076	81	3157	83	3238	85

LBR ROUND LUMEN TABLES

LBR6		80CRI							
Salida de Lúmenes	Watts	30K/80CRI		35K/80CRI		40K/80CRI		50K/80CRI	
		Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW
AL01 (500LM)	6	571	99	585	101	599	103	617	105
AL01 (750LM)	9	905	102	926	103	948	105	977	108
AL01 (1000LM)	13	1270	98	1300	100	1330	102	1372	104
AL02 (1000LM)	13	1346	108	1378	110	1410	112	1454	115
AL02 (1500LM)	19	1965	105	2011	107	2059	109	2123	111
AL02 (2000LM)	25	2476	100	2533	101	2593	103	2674	106
AL02 (2500LM)	25	2547	103	2606	105	2668	107	2751	109
AL03 (2500LM)	32	3075	98	3146	100	3221	101	3321	104
AL03 (3000LM)	38	3492	93	3573	95	3658	96	3771	99

		90CRI							
Salida de Lúmenes	Watts	30K/90CRI		35K/90CRI		40K/90CRI		50K/90CRI	
		Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW
AL01 (500LM)	6	499	87	513	88	527	90	540	92
AL01 (750LM)	9	791	89	812	91	834	93	855	94
AL01 (1000LM)	13	1110	86	1140	88	1170	90	1200	91
AL02 (1000LM)	13	1177	95	1209	97	1241	99	1272	101
AL02 (1500LM)	19	1718	92	1764	93	1811	95	1857	97
AL02 (2000LM)	25	2164	87	2222	89	2281	91	2340	92
AL03 (2000LM)	25	2226	90	2286	92	2347	94	2407	95
AL03 (2500LM)	32	2687	86	2760	87	2833	89	2906	91
AL03 (3000LM)	38	3052	81	3135	83	3217	85	3300	86

LBR6WW		80CRI							
Salida de Lúmenes	Watts	30K/80CRI		35K/80CRI		40K/80CRI		50K/80CRI	
		Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW
AL01 (500LM)	6	570	99	584	101	597	102	616	105
AL01 (750LM)	9	903	102	924	103	946	105	975	108
AL01 (1000LM)	13	1268	98	1297	100	1328	102	1369	104
AL02 (1000LM)	13	1344	108	1375	110	1408	112	1451	115
AL02 (1500LM)	19	1961	105	2007	106	2055	108	2118	111
AL02 (2000LM)	25	2471	99	2528	101	2588	103	2668	105
AL03 (2000LM)	25	2542	103	2601	104	2663	106	2745	109
AL03 (2500LM)	32	3069	98	3140	99	3214	101	3314	103
AL03 (3000LM)	38	3485	93	3566	94	3651	96	3764	98

		90CRI							
Salida de Lúmenes	Watts	30K/90CRI		35K/90CRI		40K/90CRI		50K/90CRI	
		Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW
AL01 (500LM)	6	498	87	512	88	526	90	539	92
AL01 (750LM)	9	789	89	810	91	832	92	853	94
AL01 (1000LM)	13	1108	86	1138	88	1168	89	1198	91
AL02 (1000LM)	13	1174	95	1206	97	1238	99	1270	100
AL02 (1500LM)	19	1714	91	1761	93	1807	95	1854	97
AL02 (2000LM)	25	2159	87	2218	89	2276	91	2335	92
AL03 (2000LM)	25	2222	90	2282	92	2342	94	2402	95
AL03 (2500LM)	32	2682	85	2755	87	2827	89	2900	91
AL03 (3000LM)	38	3046	81	3129	83	3211	85	3294	86

LBR8		80CRI							
Salida de Lúmenes	Watts	30K/80CRI		35K/80CRI		40K/80CRI		50K/80CRI	
		Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW
AL01 (500LM)	6	551	96	564	97	577	99	595	101
AL01 (750LM)	9	872	98	893	100	914	102	942	104
AL01 (1000LM)	13	1225	95	1253	96	1283	98	1323	101
AL02 (1000LM)	13	1298	105	1328	106	1360	108	1402	111
AL02 (1500LM)	19	1895	101	1939	103	1985	105	2047	107
AL02 (2000LM)	25	2387	96	2442	98	2500	99	2578	102
AL03 (2000LM)	25	2456	99	2513	101	2572	103	2652	105
AL03 (2500LM)	32	2965	94	3034	96	3106	98	3202	100
AL03 (3000LM)	38	3367	90	3445	91	3527	93	3636	95

		90CRI							
Salida de Lúmenes	Watts	30K/90CRI		35K/90CRI		40K/90CRI		50K/90CRI	
		Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW
AL01 (500LM)	6	482	84	495	85	508	87	521	89
AL01 (750LM)	9	762	86	783	87	804	89	824	91
AL01 (1000LM)	13	1070	83	1099	85	1128	86	1157	88
AL02 (1000LM)	13	1135	91	1165	93	1196	95	1227	97
AL02 (1500LM)	19	1656	88	1701	90	1746	92	1791	94
AL02 (2000LM)	25	2086	84	2143	86	2199	87	2256	89
AL03 (2000LM)	25	2146	87	2205	89	2263	90	2321	92
AL03 (2500LM)	32	2591	83	2661	84	2732	86	2802	87
AL03 (3000LM)	38	2943	78	3023	80	3102	82	3182	83

LBR8WW		80CRI							
Salida de Lúmenes	Watts	30K/80CRI		35K/80CRI		40K/80CRI		50K/80CRI	
		Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW
AL01 (500LM)	6	552	96	565	97	578	99	596	101
AL01 (750LM)	9	874	98	894	100	915	102	943	104
AL01 (1000LM)	13	1227	95	1255	97	1285	98	1325	101
AL02 (1000LM)	13	1300	105	1330	106	1362	108	1404	111
AL02 (1500LM)	19	1898	101	1942	103	1988	105	2050	107
AL02 (2000LM)	25	2391	96	2446	98	2504	100	2582	102
AL03 (2000LM)	25	2460	99	2517	101	2576	103	2656	105
AL03 (2500LM)	32	2969	95	3038	96	3110	98	3207	100
AL03 (3000LM)	38	3372	90	3451	91	3532	93	3642	95

		90CRI							
Salida de Lúmenes	Watts	30K/90CRI		35K/90CRI		40K/90CRI		50K/90CRI	
		Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW	Lúmenes	LPW
AL01 (500LM)	6	482	84	495	85	508	87	522	89
AL01 (750LM)	9	764	86	784	88	805	89	826	91
AL01 (1000LM)	13	1072	83	1101	85	1130	87	1159	88
AL02 (1000LM)	13	1136	92	1167	93	1198	95	1229	97
AL02 (1500LM)	19	1659	89	1704	90	1749	92	1794	94
AL02 (2000LM)	25	2089	84	2146	86	2203	88	2259	89
AL03 (2000LM)	25	2150	87	2208	89	2266	91	2325	92
AL03 (2500LM)	32	2595	83	2666	84	2736	86	2806	88
AL03 (3000LM)	38	2947	79	3027	80	3107	82	3187	83

Para más información escríbenos a:
marketinglatam@acuitybrands.com



AcuityBrandsLatinoamérica



Acuity Brands LATAM



AcuityBrandsEspañol



ACUITY
ACADEMY www.acuityacademy.com.mx
LATINOAMERICA



LBR

Jaime Balmes 8 PB L1 y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5029.1617 www.acuitybrands.com.mx, marketinglatam@acuitybrands.com ©2020 Acuity Brands Lighting, Inc. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido traducido del inglés por razones de conveniencia. En el caso de hubiera alguna inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traducción, prevalecerá el texto en inglés. Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños. Las marcas registradas de Acuity Brands Lighting que están marcadas con el símbolo ® están registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros países. LL_398514.02_0820_MX REV. 22/09/20