



Luminaria LED Exterior Aplique de pared Superficial exterior cubierto

CNY

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES USO PREVISTO

Luminaria LED CNY ALO de Lithonia Lighting es una solución versátil y de bajo consumo energético para aplicaciones de montaje en superficie en pasarelas, voladizos, paredes y aparcamientos. El lente esmerilado de perfil bajo proporciona una iluminación uniforme y visualmente confortable.

- **Tipo de producto:** Luminaria LED para uso exterior cubierto
- **Corriente nominal:** 0.10-0.63A
- **Tensión o rango de tensiones:** 120-347V
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Factor de potencia:** 0.9
- **THD:** x<20% máxima
- **Atenuable:** 0-10V
- **Clase de aislamiento eléctrico:** Clase I
- **Vida útil:** L70>100.000 horas
- **Grado de protección:** IP65
- **Grado de resistencia al impacto:** IK08
- **Material del refractor:** policarbonato
- **Flujo hemisférico superior:** 0%
- **Uso:** Locación mojada (Wet location UL)
- **Rango de temperatura ambiente de operación:** -30°C a +40 °C



Ajuste de salida
luminosa
ALO



Temp. De color
ajustable
SWW2



Fotocelda
integrada



Sensor de
movimiento
integrado



5
AÑOS
garantía


CÓDIGO DE CATÁLOGO PARA ORDENAR

• Paquete lumínico AAA: ALO; • Temperatura de color BBBB: SWW2 (3000K, 4000K, 5000K); • Voltaje CCCCC: UVOLT (120-347V); • Opciones de control DD: Puede ir en Blanco, PE (Fotocelda); • Opción otros EEE: Puede ir en Blanco, PIR (sensor de movimiento); • Opción acabado FFF: DDB (Bronce oscuro), WH (Blanco); • Opcional Empaque GG: Puede ir en Blanco, M2 (Caja de 2 unidades); • Accesorios HHHHHHHHHHHH: Puede ir en Blanco, CNYBCP DDB (Placa Cubierta 14" x 14"), CNYEK E7WC M12 (Batería de emergencia 7 W, Temp. Min. Func. 0°C). • Desviación KKKKKKKK: Puede ir en blanco, (Código alfanumérico 9 dígitos o menos).	CNY LED AAA BBBB CCCCC DD EEE FFF GG HHHHHHHHHHHHHH KKKKKKKK	CNY LED
• Accesorios HHHHHHHHHHHH: Puede ir en Blanco, CNYBCP DDB (Placa Cubierta 14" x 14"), CNYEK E7WC M12 (Batería de emergencia 7 W, Temp. Min. Func. 0°C).	HHHHHHHHHHHHHHH	CNY LED

DIMENSIONES:

CNY LED ALO


Ancho: 25.4 cm
Largo: 25.4 cm
Altura: 7.62 cm
Peso: 2.18 kg

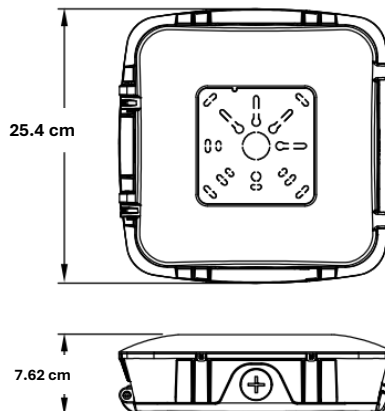


DESEMPEÑO

Paquete lumínico	Consumo (W)	CCT/80 CRI	Flujo lumínico	lm/W
5,000	34	3000K	4709	139
		4000K	4794	147
		5000K	4777	143
7,500	52	3000K	7169	133
		4000K	7403	144
		5000K	7291	137
10,000	75	3000K	9504	123
		4000K	9894	136
		5000K	9529	125

DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

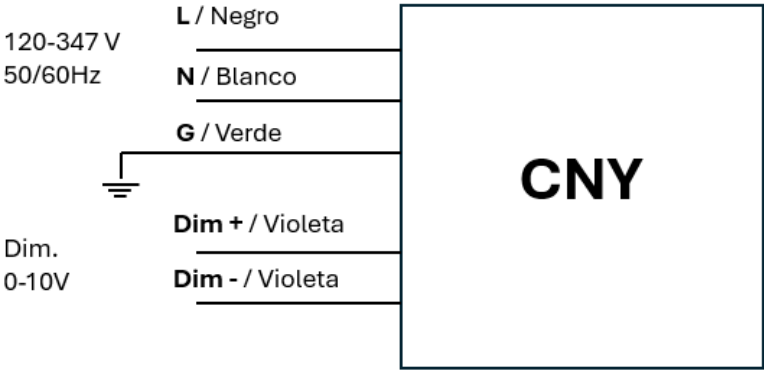

FOTOMÉTRÍA:

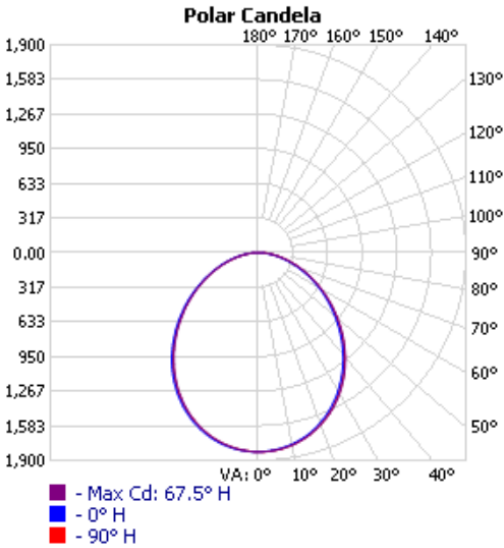

CNY LED ALO @5000L SWW2 @30K UVOLT PE PIR DDB



PRECAUCION:

Por su seguridad y el funcionamiento adecuado del luminario, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de empezar la instalación.

Este instructivo aplica a todos los productos de Acuity Brands. El número de catálogo específico, y sus características eléctricas, se encuentran en la etiqueta del producto.

1. Desconecte la alimentación eléctrica de la caja de fusibles antes de instalar el luminario.
 2. Abra el luminario para tener acceso a los cables de conexión.
 3. Monte el luminario en la ubicación deseada, y asegúrela utilizando dispositivos mecánicos adecuados.
 4. Utilizando capuchones aislantes, conecte los cables del luminario. Si el luminario tiene un cable blanco y uno negro, conecte el blanco al neutro del circuito de alimentación y el negro a la "línea", aterrice el luminario. En el caso de equipos con más cables de conexión, identifique el adecuado a la línea de alimentación (todas vienen marcadas con etiquetas) y conéctela a la "línea" de la alimentación, conecte la punta marcada con "com" al neutro de la alimentación. Asegúrese de aislar perfectamente los cables que no utilice.
 5. En los casos en que aplique, reinstale la cubierta del balastro o controlador.
- 6.- Reestablezca la alimentación eléctrica en la caja de fusibles y verifique la operación del luminario.

MANTENIMIENTO:

1. Contacte a un electricista o un profesional del mantenimiento eléctrico.
 2. Desconectar de la red eléctrica.
 3. Inspeccionar estructura y conexiones en busca de daños o desgaste.
 4. Limpia el polvo y la suciedad con un paño suave y seco o ligeramente húmedo, evitando el uso de químicos.
 5. Limpia los reflectores y lentes.
 6. Comprobar que los componentes eléctricos estén en buen estado.
- Para reemplazo de los componentes diríjase con su proveedor e ingrese a la página oficial del fabricante.
<https://www.acuitybrands.com.mx/>
<https://www.acuitybrands.com/>

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES