


CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES USO PREVISTO

El panel LED de la serie CPXIP cuenta con retroiluminación y controlador externo. Este panel plano, económico y fiable, ofrece una imagen agradable y se puede empotrar. Es adecuado para diversas aplicaciones, como centros sanitarios, salas blancas, centros de salud mental de niveles 1 y 2, y entornos educativos. Las lentes secundarias de policarbonato y acrílico del CPXIP proporcionan una clasificación IP65 en el lado de la sala cuando se instalan correctamente.



- **Tipo de producto:** Luminaria LED para uso interior
- **Corriente nominal:** 0.04-0.71A
- **Tensión o rango de tensiones:** 120-347V
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Factor de potencia:** 0.9
- **THD:** <20% máxima
- **Atenuable:** 0-10V
- **Clase de aislamiento eléctrico:** Clase I
- **Vida útil:** L80>60,000 horas
- **Grado de protección:** IP65
- **Grado de resistencia al impacto:** IK03
- **Uso:** Locación húmeda (damp location)
- **Rango de temperatura ambiente de operación:** -20°C a +35 °C

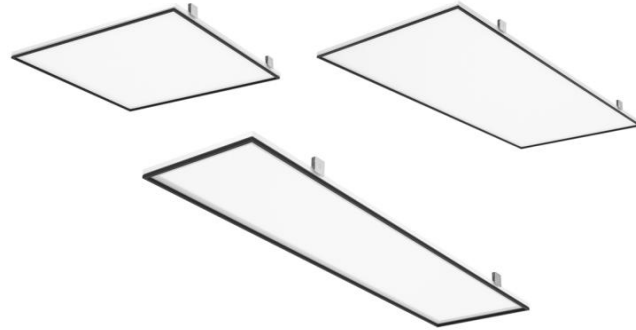

CÓDIGO DE CATÁLOGO PARA ORDENAR

Tamaño luminaria AAA: 1X4 (1'X4'), 2X2 (2'X2'), 2X4(2'X4'); Flujo BBBB BBBB: AL07 (Switchable 2500 Lm, 3200 Lm, y 4000 Lm), AL08 (Switchable 4000 Lm, 5000 Lm, y 6000 Lm), AL07HE, AL08HE, 2000LM (2000 Lm), 3200LM (3200 Lm), 4000LM (4000 Lm), 5000LM (5000 Lm), 6000LM (6000 Lm), 3000LM (3000 Lm), 7200LM (7200 Lm), 8500LM (8500 Lm), 10000LM (10000 Lm), 3200LMHE (3200 Lm), 4000LMHE (4000 Lm), 5000LMHE (5000 Lm); Índice reproducción de color CCCC: Puede ir en Blanco, 80CRI (80 CRI), 90CRI (90 CRI); Temperatura de Color DDDD: SWW7 (3000K-3500K-4000K-5000K), 30K (3000K), 35K (3500K), 40K (4000K), 50K (5000K); Difusor EEEEE: Puede ir en Blanco, SWL (Blanco satinado), A12 (Patrón prismático A12), ASWM (Lente acrílica satinada blanca, mate), PCSWM (Lente policarbonato blanco satinado mate), A12M (Lente acrílica, patrón 12 mate), PC12M (Lente policarbonato, patrón 12 mate); Nivel mínimo atenuación FFFFF: Puede ir en Blanco, MIN10, MIN1; Atenuación GGG: Puede ir en Blanco (Se usa controles), ZT (Atenuación genérica de 0 a 10 V), EZT (Atenuación eldoLED 0-10 V); Tensión HHHHH: Puede ir en Blanco, MVOLT (120-277), UVOLT (120-347), 120 (120 V), 277 (277 V), 347 (347 V); Niveles de Atenuación LLL: Puede ir en Blanco, SLD (Niveles Atenuación); Emergencia MMMMMMMMMMM: Puede ir en Blanco (Sin Emergencia), E10W (Paquete baterías (P. const. 10 W) Cert. CA), E10WRSTAR (Paquete baterías (P. const. 10 W) Remoto compatible con T20 y Iota STAR), E7W (Paquete baterías 7 W), GTD (Dispositivo de transferencia generador), IE10WCP, E10WCP; Entrada de control NNNNNNNNNN: Puede ir en Blanco (Sin control), SEE (SensorSwitch integrado), NLIGHT (nLight habilitado), NLIGHTER (nLight habilitado, para gen. emergencia), NLIGHTLM (nLight habilitado, control flujo), NLIGHTERLM (nLight habilitado, para gen. emergencia y control flujo), NLTAIR2 (nLight Air Gen.2), NLTAIREM2 (nLight Air Gen.2 y Emergencia UL924), SSAIR (Control integrado inalámbrico SensorSwitch); Sensores OOOOOO: Puede ir en Blanco (Sin Sensor), APIR (Sensor ocupación infrarrojo fotocelda atenuación automática), APDT (Sensor ocupación doble tecnología (infrarrojo y microfonía) y fotocelda atenuación automática), VAPIR (Sensor ocupación On/Off perfil bajo, Vertex fotocelda atenuación automática)PIR (Detección ocupación función On/Off infrarrojos)PDT (Sensor Occ doble tecnología (infrarrojos y microfónicos)), APIREM (Detección ocupación infrarrojos función On/Off y fotocelda atenuación automática y emergencia UL924), APDTEM (Tec. dual detección Occ (infrarrojos y microfónicos) y fotocelda atenuación automática y emergencia UL924); Clasificación IP PP: Puede ir en Blanco, IP65; Opciones QQQQQQQQQQQQ: Puede ir en Blanco, GLR (Fusible de fusión rápida), GMF (Fusible de acción lenta), PWS1836 (Precableado de 6', 3/8" de diámetro, calibre 18, 1 circuito), PWS1846 (Precableado de 6', 3/8" de diámetro, calibre 18, 2 circuitos), PWS1856LV (Precableado de 6', 3/8" de diámetro, calibre 18, 1 circuito con bajo voltaje), PWS1846 PWSLV (Dos cables: uno precableado de 6', 3/8" de diámetro, calibre 18, 2 circuitos; uno precableado de 6', 3/8" de diámetro, calibre 18), NPLT (Palet estrecho), BAA (Cumple con la ley Buy America(n)), DWAM (Pintura antimicrobiana), CP (Chicago plenum); Accesorios RRRRRRRRRRRRRRRR: Puede ir en Blanco, ILBLP CP10 HE SD A (IOTA 10 vatios de potencia constante, alta eficiencia y controlador de emergencia LED para CA Title 20), ELA PSDMT (Bandeja de montaje remoto para batería ILBLP), DGA14 (Adaptador de rejilla para pladur para luminaria empotrada 1x4), DGA22 (Adaptador de rejilla para pladur para lámpara empotrada 2x2), DGA24 (Adaptador de rejilla para pladur para lámpara empotrada 2x4), 1X4SMKSH (Kit multiuso de montaje superficial 1x4, profundidad poco profunda), 2X2SMKSH (Kit multiuso de montaje superficial 2x2, profundidad poco profunda), 2X4SMKSH (Kit multiuso de montaje superficial 2x4, profundidad poco profunda), 1X4SMKSH PAF (Kit multiuso de montaje superficial 1x4 post-pintura), 2X2SMKSH PAF (Kit multiuso de montaje superficial 2x2 post-pintura), 2X4SMKSH PAF (Kit multiuso de montaje superficial 2x4 post-pintura), PAC 2DNF 36 (Kit de aeronaves paneladas, 2 cables con divisor en Y, sin alimentación eléctrica, 36 pulgadas. Recomendado para lámparas de panel 2X2 o 1X4), PAC 2DF 36 (Kit de aeronaves paneladas, 2 cables con divisor en Y, con alimentación eléctrica, 36 pulgadas. Recomendado para lámparas de panel 2X2 o 1X4), PAC 4DNF 36 (Kit de aeronaves panel, 4 cables, sin alimentación eléctrica, 36 pulgadas. Recomendado para luminarias de panel 2X4, 2X2 o 1X4), PAC 4DF 36 (Kit de aeronaves de panel, 4 cables, con alimentación eléctrica, 36 pulgadas. Recomendado para luminarias de panel 2X4, 2X2 o 1X4), PAC 2DNF 72 (Kit de aeronaves de panel, 2 cables con divisor en Y, sin alimentación eléctrica de 72 pulgadas. Recomendado para lámparas de panel 2X2 o 1X4), PAC 2DF 72 (Kit de aeronaves paneladas, 2 cables con divisor en Y, con alimentación eléctrica, 72 pulgadas. Recomendado para lámparas de panel 2X2 o 1X4), PAC 4DNF 72 (Kit de aeronave panel, 4 cables, sin alimentación eléctrica, 72 pulgadas. Recomendado para luminarias de panel 2X4, 2X2 o 1X4), PAC 4DF 72 (Panel Air Craft Kit, 4 cables, con alimentación eléctrica, 72 pulgadas. Recomendado para luminarias de panel 2X4, 2X2 o 1X4), RK8BDP 2P U (Enchufe de desconexión (BDP), 2 polos, paquete de 1), RK8BDP 3P U (Enchufe de desconexión (BDP), 3 polos, paquete de 1), RK8BDP 2P J10 (Enchufe de desconexión (BDP), 2 polos, paquete de 10), RK8BDP 2P J40 (Enchufe de desconexión (BDP), 2 polos, paquete de 40), CPX Gasket Kit (Lámpada/Junta de espuma de rejilla, cortada a medida, 2x4/1x4/2x2); Unidad de empaque SS: Puede ir en Blanco, M2, M4; Desviación TTTTTTTTTT: Puede ir en blanco, (Código alfanumérico 9 dígitos o menos).	CPX AAA BBBB BBBB CCCC DDDD EEEEE FFFF GGG HHHHH LLL MMMMMMMMMM NNNNNNNNNN OOOOO PP QQQQQQQQQQQQ RRRRRRRRRRRRRR RR SS TTTTTTTT	CPX
---	--	------------

CÓDIGO DE CATÁLOGO PARA ORDENAR

- Tamaño luminaria AAA: 1X4 (1'X4"), 2X2 (2'X2"), 2X4(2'X4"); - Flujo BBBB: 2000LM (2000 lúmenes), 3200LM (3200 lúmenes), 4000LM (4000 lúmenes), 5000LM (5000 lúmenes), 6000LM (6000 lúmenes), 3000LM (3000 lúmenes), 7200LM (7200 lúmenes), 8500LM (8500 lúmenes), 10000LM (10000 lúmenes), 3200LMHE (3200 lúmenes HE), 4000LMHE (4000 lúmenes HE), 5000LMHE (5000 lúmenes HE); - Índice reproducción de color CCCC: Puede ir en Blanco, 80CRI (80 CRI); - Temperatura de Color DDDD: 30K (3000K), 35K (3500K), 40K (4000K), 50K (5000K); - Difusor EEEE: Puede ir en Blanco, ASWM (Lente acrílica satinada blanca, mate), PCSWM (Lente policarbonato blanco satinado mate), A12M (Lente acrílica, patron 12 mate), PC12M (Lente policarbonato, patron 12 mate); - Nivel mínimo atenuación FFFF: MIN10 (Se atenúa hasta un 10%), MIN1 (Se reduce al 1%); - Atenuación GGG: Puede ir en Blanco (Se usa controles), ZT (Atenuación genérica de 0 a 10 V), EZT (Atenuación eldoLED 0-10 V); - Tensión HHHH: MVOLT (120-277), 120 (120 V), 277 (277 V), 347 (347 V); - Niveles de Atenuación KKK: Puede ir en Blanco, SLD (Niveles Atenuación); - Emergencia LLLL: Puede ir en Blanco (Sin Batería), E10W (Paquete baterías (P. const. 10 W)Cert. CA), E7W (Paquete baterías 7 W), GTD (Dispositivo de transferencia generador); - Entrada de control MMMMMMMMMMM: Puede ir en Blanco (Sin control), NLIGHT (nLight habilitado), NLIGHTER (nLight habilitado, para ge. emergencia), NLIGHTM (nLight habilitado, control flujo), NLIGHTERLM (nLight habilitado, para gen. emergencia y control flujo), NLTAIR2 (nLight Air Gen.2), NLTAIREM2 (nLight Air Gen.2 y Emergencia UL924), SSAIR (Control integrado inalámbrico SensorSwitch); - Sensores NNNNN: Puede ir en Blanco (Sin Sensor); - Clasificación IP OOOO: Puede ir en Blanco, IP65; - Opciones P: Puede ir en Blanco, GLR (Fusible de fusión rápida), GMF (Fusible de acción lenta), PWS1836 (Precableado de 6', 3/8" de diámetro, calibre 18, 1 circuito), PWS1846 (Precableado de 6', 3/8" de diámetro, calibre 18, 2 circuitos), PWS1856LV (Precableado de 6', 3/8" de diámetro, calibre 18, 1 circuito con bajo voltaje), PWS1846 PWSLV (Dos cables: uno precableado de 6', 3/8" de diámetro, calibre 18, 2 circuitos; uno precableado de 6', 3/8" de diámetro, calibre 18), NPLT (Palet estrecho), BAA (Cumple con la ley Buy America(n)), DWAM (Pintura antimicrobiana), CP (Chicago plenum); - Accesorios Q: Puede ir en Blanco, ILBLP CP10 HE SD A (IOTA 10 vatios de potencia constante, alta eficiencia y controlador de emergencia LED para CA Title 20), ELA PSDMT (Bandeja de montaje remoto para batería ILBLP.), RK8BDP 2P U (Enchufe de desconexión (BDP), 2 polos, paquete de 1), RK8BDP 3P U (Enchufe de desconexión (BDP), 3 polos, paquete de 1), RK8BDP 2P J10 (Enchufe de desconexión (BDP), 2 polos, paquete de 10), RK8BDP 2P J40 (Enchufe de desconexión (BDP), 2 polos, paquete de 40); - Desviación R: Puede ir en blanco, (Código alfanumérico 9 dígitos o menos).	CPXIP AAA BBBB CCC DDDD EEE FFFF GGG HHHH KKK LLLL MMMMMMMMMM M NNNNNN OOOO PPPPPPPPPP QQQQQQQQQQ QQQQQQ RRRRRRRR	CPXIP
Accesorios Q: Puede ir en Blanco, ILBLP CP10 HE SD A (IOTA 10 vatios de potencia constante, alta eficiencia y controlador de emergencia LED para CA Title 20), ELA PSDMT (Bandeja de montaje remoto para batería ILBLP.), RK8BDP 2P U (Enchufe de desconexión (BDP), 2 polos, paquete de 1), RK8BDP 3P U (Enchufe de desconexión (BDP), 3 polos, paquete de 1), RK8BDP 2P J10 (Enchufe de desconexión (BDP), 2 polos, paquete de 10), RK8BDP 2P J40 (Enchufe de desconexión (BDP), 2 polos, paquete de 40);	QQQQQQQQQQ QQQQQQ	CPXIP (Accesorios)

DESEMPEÑO:

Código	Lúmenes	Eficiencia (lm/W)	Consumo (W)
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 30K ASWM	2008	128.8	15.0
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 30K A12M	1953	125.2	15.1
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 35K ASWM	2080	133.4	15.0
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 35K A12M	2022	129.7	15.1
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 40K ASWM	2117	135.8	15.0
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 40K A12M	2059	132.0	15.1
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 50K ASWM	2123	136.1	15.0
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 50K A12M	2064	132.3	15.1
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 30K ASWM	3400	113.0	28.9
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 30K A12M	3306	109.8	29.2
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 35K ASWM	3522	117.0	28.9
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 35K A12M	3424	113.8	29.2
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 40K ASWM	3585	119.1	28.9
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 40K A12M	3485	115.8	29.2
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 50K ASWM	3595	119.4	28.9
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 50K A12M	3495	116.1	29.2
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 30K ASWM	3400	122.0	26.7
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 30K A12M	3306	118.7	27.0
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 35K ASWM	3522	126.4	26.7
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 35K A12M	3424	122.9	27.0
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 40K ASWM	3585	128.7	26.7
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 40K A12M	3485	125.1	27.0
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 50K ASWM	3595	129.0	26.7
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 50K A12M	3495	125.4	27.0
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 30K ASWM	4101	113.0	34.8
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 30K A12M	3987	109.8	35.2
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 35K ASWM	4248	117.0	34.8
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 35K A12M	4130	113.8	35.2
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 40K ASWM	4324	119.1	34.8
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 40K A12M	4204	115.8	35.2
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 50K ASWM	4335	119.4	34.8
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 50K A12M	4215	116.1	35.2
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 30K ASWM	4101	118.7	33.2
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 30K A12M	3987	115.4	33.5
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 35K ASWM	4248	123.0	33.2
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 35K A12M	4130	119.6	33.5
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 40K ASWM	4324	125.2	33.2
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 40K A12M	4204	121.7	33.5
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 50K ASWM	4335	125.5	33.2
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 50K A12M	4215	122.0	33.5
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 30K ASWM	4979	119.1	40.1
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 30K A12M	4840	115.8	40.5
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 35K ASWM	5156	123.4	40.1
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 35K A12M	5013	119.9	40.5
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 40K ASWM	5249	125.6	40.1
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 40K A12M	5103	122.1	40.5
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 50K ASWM	5263	125.9	40.1
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 50K A12M	5117	122.4	40.5
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 30K ASWM	6100	112.7	51.9
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 30K A12M	5931	109.6	52.5
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 35K ASWM	6318	116.7	51.9

Código	Lúmenes	Eficiencia (lm/W)	Consumo (W)
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 35K A12M	6142	113.5	52.5
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 40K ASWM	6431	118.8	51.9
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 40K A12M	6253	115.5	52.5
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 50K ASWM	6448	119.2	51.9
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 50K A12M	6269	115.9	52.5
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 30K ASWM	3078	125.3	23.6
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 30K A12M	3009	122.5	23.8
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 35K ASWM	3156	128.5	23.6
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 35K A12M	3085	125.6	23.8
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 40K ASWM	3233	131.6	23.6
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 40K A12M	3160	128.6	23.8
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 50K ASWM	3275	133.3	23.6
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 50K A12M	3201	130.3	23.8
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 30K ASWM	4512	123.0	35.2
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 30K A12M	4410	120.2	35.6
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 35K ASWM	4625	126.0	35.2
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 35K A12M	4521	123.2	35.6
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 40K ASWM	4738	129.1	35.2
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 40K A12M	4631	126.2	35.6
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 50K ASWM	4800	130.8	35.2
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 50K A12M	4692	127.9	35.6
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 30K ASWM	4621	132.8	33.4
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 30K A12M	4517	129.8	33.8
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 35K ASWM	4786	137.5	33.4
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 35K A12M	4679	134.4	33.8
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 40K ASWM	4872	140.0	33.4
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 40K A12M	4762	136.8	33.8
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 50K ASWM	4886	140.4	33.4
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 50K A12M	4775	137.2	33.8
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 30K ASWM	4747	118.7	38.4
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 30K A12M	4640	116.0	38.8
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 35K ASWM	4866	121.6	38.4
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 35K A12M	4756	118.9	38.8
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 40K ASWM	4985	124.6	38.4
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 40K A12M	4873	121.8	38.8
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 50K ASWM	5050	126.3	38.4
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 50K A12M	4937	123.4	38.8
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 30K ASWM	5220	131.1	38.2
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 30K A12M	5102	128.2	38.6
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 35K ASWM	5406	135.8	38.2
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 35K A12M	5284	132.7	38.6
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 40K ASWM	5503	138.2	38.2
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 40K A12M	5379	135.1	38.6
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 50K ASWM	5518	138.6	38.2
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 50K A12M	5393	135.5	38.6
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 30K ASWM	5546	132.8	40.1
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 30K A12M	5421	129.8	40.5
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 35K ASWM	5744	137.5	40.1
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 35K A12M	5614	134.4	40.5
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 40K ASWM	5847	140.0	40.1
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 40K A12M	5715	136.8	40.5

Código	Lúmenes	Eficiencia (lm/W)	Consumo (W)
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 50K ASWM	5863	140.4	40.1
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 50K A12M	5731	137.2	40.5
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 30K ASWM	7109	125.7	54.3
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 30K A12M	6948	122.8	54.9
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 35K ASWM	7363	130.2	54.3
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 35K A12M	7197	127.2	54.9
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 40K ASWM	7495	132.5	54.3
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 40K A12M	7326	129.5	54.9
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 50K ASWM	7515	132.9	54.3
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 50K A12M	7346	129.9	54.9
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 30K ASWM	8478	119.6	68.0
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 30K A12M	8287	116.9	68.8
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 35K ASWM	8781	123.9	68.0
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 35K A12M	8582	121.1	68.8
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 40K ASWM	8938	126.1	68.0
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 40K A12M	8736	123.3	68.8
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 50K ASWM	8962	126.4	68.0
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 50K A12M	8760	123.6	68.8
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 30K ASWM	10005	114.3	84.1
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 30K A12M	9779	111.7	84.9
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 35K ASWM	10362	118.3	84.1
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 35K A12M	10129	115.7	84.9
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 40K ASWM	10548	120.5	84.1
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 40K A12M	10310	117.8	84.9
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 50K ASWM	10577	120.7	84.1
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 50K A12M	10338	118.1	84.9
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 30K ASWM	1966	114.5	16.5
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 30K A12M	1950	113.5	16.7
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 35K ASWM	2016	117.3	16.5
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 35K A12M	1999	116.4	16.7
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 40K ASWM	2065	120.2	16.5
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 40K A12M	2048	119.2	16.7
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 50K ASWM	2092	121.8	16.5
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 50K A12M	2075	120.8	16.7
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 30K ASWM	3103	105.9	28.1
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 30K A12M	3077	105.0	28.4
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 35K ASWM	3181	108.5	28.1
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 35K A12M	3154	107.6	28.4
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 40K ASWM	3259	111.2	28.1
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 40K A12M	3231	110.3	28.4
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 50K ASWM	3301	112.7	28.1
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 50K A12M	3273	111.7	28.4
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 30K ASWM	3219	119.3	25.9
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 30K A12M	3192	118.3	26.2
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 35K ASWM	3334	123.6	25.9
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 35K A12M	3306	122.6	26.2
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 40K ASWM	3394	125.8	25.9
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 40K A12M	3365	124.8	26.2
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 50K ASWM	3403	126.2	25.9
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 50K A12M	3374	125.1	26.2
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 30K ASWM	3907	110.0	34.1

DESEMPEÑO:







Código	Lúmenes	Eficiencia (lm/W)	Consumo (W)
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 30K A12M	3874	109.1	34.5
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 35K ASWM	4005	112.7	34.1
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 35K A12M	3971	111.8	34.5
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 40K ASWM	4103	115.5	34.1
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 40K A12M	4068	114.5	34.5
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 50K ASWM	4156	117.0	34.1
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 50K A12M	4121	116.0	34.5
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 30K ASWM	3988	118.9	32.2
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 30K A12M	3954	117.9	32.5
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 35K ASWM	4130	123.1	32.2
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 35K A12M	4096	122.1	32.5
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 40K ASWM	4204	125.3	32.2
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 40K A12M	4169	124.3	32.5
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 50K ASWM	4216	125.7	32.2
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 50K A12M	4180	124.6	32.5
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 30K ASWM	4788	113.3	40.6
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 30K A12M	4748	112.4	41.0
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 35K ASWM	4959	117.4	40.6
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 35K A12M	4918	116.4	41.0
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 40K ASWM	5048	119.5	40.6
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 40K A12M	5006	118.5	41.0
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 50K ASWM	5062	119.8	40.6
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 50K A12M	5020	118.8	41.0
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 30K ASWM	6118	110.3	53.2
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 30K A12M	6067	109.4	53.8
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 35K ASWM	6337	114.3	53.2
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 35K A12M	6283	113.3	53.8
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 40K ASWM	6450	116.3	53.2
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 40K A12M	6396	115.4	53.8
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 50K ASWM	6468	116.6	53.2
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 50K A12M	6413	115.7	53.8
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 30K PCSWM	1862	119.4	13.9
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 30K PC12M	1852	118.7	14.3
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 35K PCSWM	1928	123.6	13.9
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 35K PC12M	1918	123.0	14.3
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 40K PCSWM	1963	125.9	13.9
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 40K PC12M	1952	125.2	14.3
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 50K PCSWM	1968	126.2	13.9
CPXIP 2X2 2000LM 80CRI 50K PC12M	1958	125.5	14.3
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 30K PCSWM	3152	104.7	26.8
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 30K PC12M	3136	104.2	27.7
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 35K PCSWM	3265	108.5	26.8
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 35K PC12M	3248	107.9	27.7
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 40K PCSWM	3324	110.4	26.8
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 40K PC12M	3306	109.8	27.7
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 50K PCSWM	3333	110.7	26.8
CPXIP 2X2 3200LM 80CRI 50K PC12M	3315	110.1	27.7
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 30K PCSWM	3152	113.1	24.8
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 30K PC12M	3136	112.5	25.6
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 35K PCSWM	3265	117.2	24.8
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 35K PC12M	3248	116.6	25.6
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 40K PCSWM	3324	119.3	24.8
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 40K PC12M	3306	118.7	25.6
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 50K PCSWM	3333	119.6	24.8
CPXIP 2X2 3200LMHE 80CRI 50K PC12M	3315	119.0	25.6
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 30K PCSWM	3802	104.7	32.3
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 30K PC12M	3782	104.2	33.4
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 35K PCSWM	3938	108.5	32.3
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 35K PC12M	3917	107.9	33.4
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 40K PCSWM	4008	110.4	32.3
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 40K PC12M	3987	109.8	33.4
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 50K PCSWM	4019	110.7	32.3
CPXIP 2X2 4000LM 80CRI 50K PC12M	3998	110.1	33.4
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 30K PCSWM	3802	110.1	30.7
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 30K PC12M	3782	109.5	31.8
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 35K PCSWM	3938	114.0	30.7
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 35K PC12M	3917	113.4	31.8
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 40K PCSWM	4008	116.1	30.7
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 40K PC12M	3987	115.4	31.8
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 50K PCSWM	4019	116.4	30.7
CPXIP 2X2 4000LMHE 80CRI 50K PC12M	3998	115.7	31.8
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 30K PCSWM	4616	110.4	37.2

Código	Lúmenes	Eficiencia (lm/W)	Consumo (W)
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 30K PC12M	4591	109.8	38.5
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 35K PCSWM	4780	114.4	37.2
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 35K PC12M	4755	113.8	38.5
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 40K PCSWM	4866	116.4	37.2
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 40K PC12M	4840	115.8	38.5
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 50K PCSWM	4879	116.7	37.2
CPXIP 2X2 5000LM 80CRI 50K PC12M	4853	116.1	38.5
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 30K PCSWM	5655	104.5	48.2
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 30K PC12M	5625	103.9	49.8
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 35K PCSWM	5857	108.2	48.2
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 35K PC12M	5826	107.7	49.8
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 40K PCSWM	5962	110.2	48.2
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 40K PC12M	5930	109.6	49.8
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 50K PCSWM	5978	110.5	48.2
CPXIP 2X2 6000LM 80CRI 50K PC12M	5946	109.9	49.8
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 30K PCSWM	2854	116.2	21.9
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 30K PC12M	2854	116.2	22.6
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 35K PCSWM	2926	119.1	21.9
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 35K PC12M	2926	119.1	22.6
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 40K PCSWM	2997	122.0	21.9
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 40K PC12M	2997	122.0	22.6
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 50K PCSWM	3036	123.6	21.9
CPXIP 2X4 3000LM 80CRI 50K PC12M	3036	123.6	22.6
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 30K PCSWM	4183	114.0	32.7
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 30K PC12M	4183	114.0	33.8
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 35K PCSWM	4288	116.9	32.7
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 35K PC12M	4288	116.9	33.8
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 40K PCSWM	4393	119.7	32.7
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 40K PC12M	4393	119.7	33.8
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 50K PCSWM	4450	121.3	32.7
CPXIP 2X4 4000LM 80CRI 50K PC12M	4450	121.3	33.8
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 30K PCSWM	4284	123.1	31.0
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 30K PC12M	4284	123.1	32.0
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 35K PCSWM	4437	127.5	31.0
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 35K PC12M	4437	127.5	32.0
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 40K PCSWM	4517	129.8	31.0
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 40K PC12M	4517	129.8	32.0
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 50K PCSWM	4529	130.1	31.0
CPXIP 2X4 4000LMHE 80CRI 50K PC12M	4529	130.1	32.0
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 30K PCSWM	4401	110.0	35.6
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 30K PC12M	4401	110.0	36.8
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 35K PCSWM	4511	112.8	35.6
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 35K PC12M	4511	112.8	36.8
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 40K PCSWM	4622	115.5	35.6
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 40K PC12M	4622	115.5	36.8
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 50K PCSWM	4682	117.0	35.6
CPXIP 2X4 5000LM 80CRI 50K PC12M	4682	117.0	36.8
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 30K PCSWM	4839	121.6	35.4
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 30K PC12M	4839	121.6	36.6
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 35K PCSWM	5012	125.9	35.4
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 35K PC12M	5012	125.9	36.6
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 40K PCSWM	5102	128.2	35.4
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 40K PC12M	5101	128.1	36.6
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 50K PCSWM	5115	128.5	35.4
CPXIP 2X4 5000LMHE 80CRI 50K PC12M	5115	128.5	36.6
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 30K PCSWM	5142	123.1	37.2
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 30K PC12M	5141	123.1	38.4
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 35K PCSWM	5325	127.5	37.2
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 35K PC12M	5325	127.5	38.4
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 40K PCSWM	5421	129.8	37.2
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 40K PC12M	5421	129.8	38.4
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 50K PCSWM	5435	130.1	37.2
CPXIP 2X4 6000LM 80CRI 50K PC12M	5435	130.1	38.4
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 30K PCSWM	6590	116.5	50.3
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 30K PC12M	6590	116.5	52.0
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 35K PCSWM	6826	120.7	50.3
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 35K PC12M	6826	120.7	52.0
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 40K PCSWM	6948	122.8	50.3
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 40K PC12M	6948	122.8	52.0
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 50K PCSWM	6967	123.2	50.3
CPXIP 2X4 7200LM 80CRI 50K PC12M	6967	123.2	52.0
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 30K PCSWM	7860	110.9	63.1


Código	Lúmenes	Eficiencia (lm/W)	Consumo (W)
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 30K PC12M	7859	110.9	65.2
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 35K PCSWM	8140	114.8	63.1
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 35K PC12M	8140	114.8	65.2
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 40K PCSWM	8286	116.9	63.1
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 40K PC12M	8286	116.9	65.2
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 50K PCSWM	8309	117.2	63.1
CPXIP 2X4 8500LM 80CRI 50K PC12M	8309	117.2	65.2
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 30K PCSWM	9276	105.9	77.9
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 30K PC12M	9275	105.9	80.6
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 35K PCSWM	9607	109.7	77.9
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 35K PC12M	9607	109.7	80.6
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 40K PCSWM	9779	111.7	77.9
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 40K PC12M	9779	111.7	80.6
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 50K PCSWM	9806	112.0	77.9
CPXIP 2X4 10000LM 80CRI 50K PC12M	9805	112.0	80.6
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 30K PCSWM	1823	106.1	15.3
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 30K PC12M	1849	107.7	15.8
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 35K PCSWM	1869	108.8	15.3
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 35K PC12M	1896	110.4	15.8
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 40K PCSWM	1915	111.5	15.3
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 40K PC12M	1942	113.1	15.8
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 50K PCSWM	1940	112.9	15.3
CPXIP 1X4 2000LM 80CRI 50K PC12M	1968	114.5	15.8
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 30K PCSWM	2876	98.2	26.1
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 30K PC12M	2918	99.6	27.0
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 35K PCSWM	2949	100.6	26.1
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 35K PC12M	2991	102.1	27.0
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 40K PCSWM	3021	103.1	26.1
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 40K PC12M	3065	104.6	27.0
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 50K PCSWM	3060	104.4	26.1
CPXIP 1X4 3200LM 80CRI 50K PC12M	3105	106.0	27.0
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 30K PCSWM	2984	110.6	24.0
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 30K PC12M	3027	112.2	24.8
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 35K PCSWM	3091	114.6	24.0
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 35K PC12M	3135	116.2	24.8
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 40K PCSWM	3146	116.6	24.0
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 40K PC12M	3192	118.3	24.8
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 50K PCSWM	3155	117.0	24.0
CPXIP 1X4 3200LMHE 80CRI 50K PC12M	3200	118.7	24.8
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 30K PCSWM	3622	102.0	31.6
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 30K PC12M	3674	103.4	32.7
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 35K PCSWM	3713	104.5	31.6
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 35K PC12M	3766	106.0	32.7
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 40K PCSWM	3804	107.1	31.6
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 40K PC12M	3859	108.6	32.7
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 50K PCSWM	3853	108.5	31.6
CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 50K PC12M	3909	110.0	32.7
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 30K PCSWM	3697	110.2	29.9
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 30K PC12M	3751	111.8	30.9
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 35K PCSWM	3829	114.1	29.9
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 35K PC12M	3884	115.8	30.9
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 40K PCSWM	3898	116.2	29.9
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 40K PC12M	3954	117.9	30.9
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 50K PCSWM	3908	116.5	29.9
CPXIP 1X4 4000LMHE 80CRI 50K PC12M	3965	118.2	30.9
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 30K PCSWM	4439	105.1	37.6
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 30K PC12M	4504	106.6	38.9
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 35K PCSWM	4598	108.8	37.6
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 35K PC12M	4664	110.4	38.9
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 40K PCSWM	4680	110.8	37.6
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 40K PC12M	4748	112.4	38.9
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 50K PCSWM	4693	111.1	37.6
CPXIP 1X4 5000LM 80CRI 50K PC12M	4761	112.7	38.9
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 30K PCSWM	5672	102.3	49.3
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 30K PC12M	5754	103.8	51.0
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 35K PCSWM	5875	105.9	49.3
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 35K PC12M	5959	107.5	51.0
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 40K PCSWM	5980	107.8	49.3
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 40K PC12M	6066	109.4	51.0
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 50K PCSWM	5996	108.1	49.3
CPXIP 1X4 6000LM 80CRI 50K PC12M	6083	109.7	51.0

DIMENSIONES

Dimensiones en paréntesis en cm

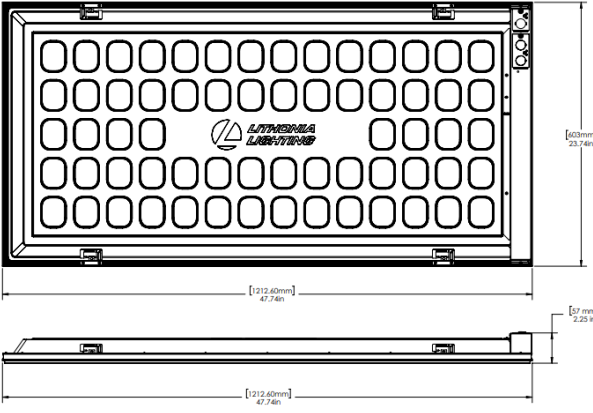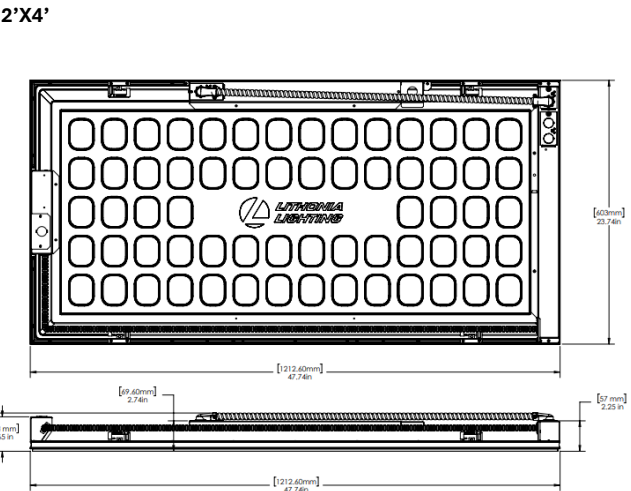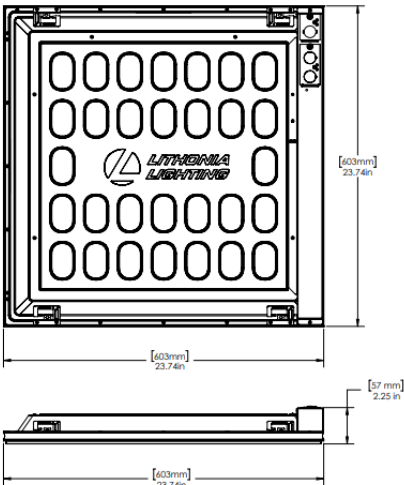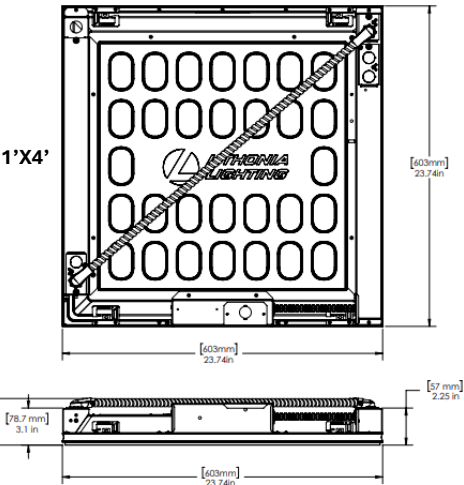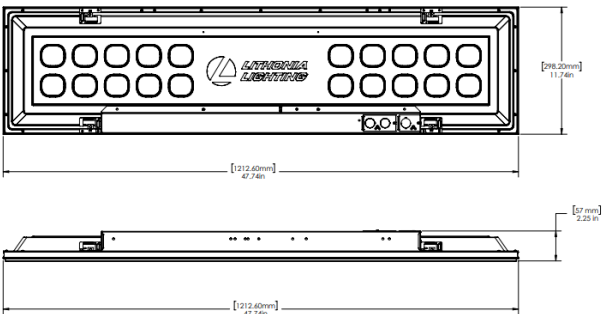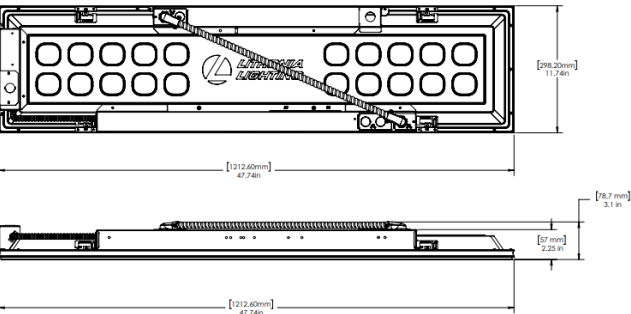

DETALLE CORTE CPXIP

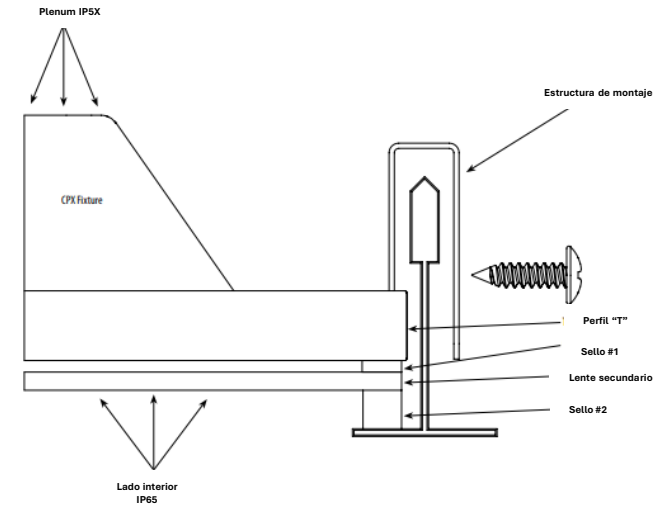

Los tornillos deben colocarse durante la instalación para que el grado de protección IP65 se aplique en el lado de la habitación.



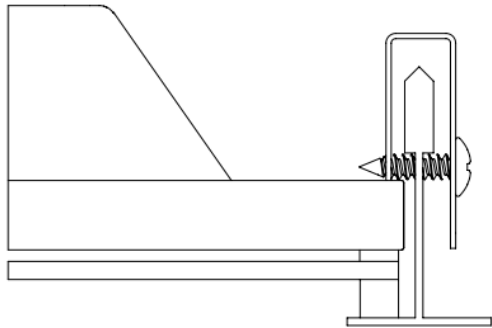


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

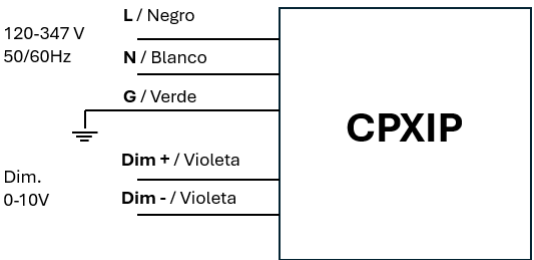

FOTOMETRÍAS

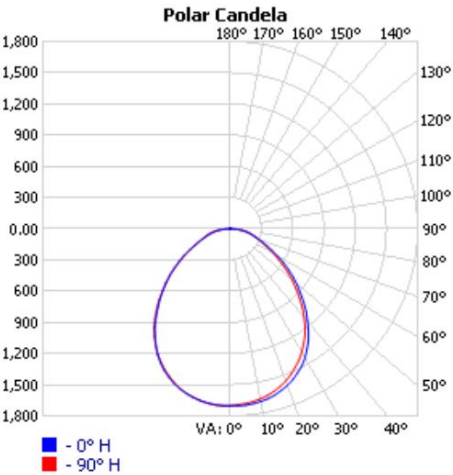

CPXIP 1X4 4000LM 80CRI 40K A12M



PRECAUCION:

Por su seguridad y el funcionamiento adecuado del luminario, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de empezar la instalación.

Este instructivo aplica a todos los productos de Acuity Brands. El número de catálogo específico, y sus características eléctricas, se encuentran en la etiqueta del producto.

1. Desconecte la alimentación eléctrica de la caja de fusibles antes de instalar el luminario.
 2. Abra el luminario para tener acceso a los cables de conexión.
 3. Monte el luminario en la ubicación deseada, y asegúrela utilizando dispositivos mecánicos adecuados.
 4. Utilizando capuchones aislantes, conecte los cables del luminario. Si el luminario tiene un cable blanco y uno negro, conecte el blanco al neutro del circuito de alimentación y el negro a la "línea", aterrice el luminario. En el caso de equipos con más cables de conexión, identifique el adecuado a la línea de alimentación (todas vienen marcadas con etiquetas) y conéctela a la "línea" de la alimentación, conecte la punta marcada con "com" al neutro de la alimentación. Asegúrese de aislar perfectamente los cables que no utilice.
 5. En los casos en que aplique, reinstale la cubierta del balastro o controlador.
- 6.- Reestablezca la alimentación eléctrica en la caja de fusibles y verifique la operación del luminario.

MANTENIMIENTO:

1. Contacte a un electricista o un profesional del mantenimiento eléctrico.
 2. Desconectar de la red eléctrica.
 3. Inspeccionar estructura y conexiones en busca de daños o desgaste.
 4. Limpia el polvo y la suciedad con un paño suave y seco o ligeramente húmedo, evitando el uso de químicos.
 5. Limpia los reflectores y lentes.
 6. Comprobar que los componentes eléctricos estén en buen estado.
- Para reemplazo de los componentes diríjase con su proveedor e ingrese a la página oficial del fabricante.
<https://www.acuitybrands.com.mx/>
<https://www.acuitybrands.com/>

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES