


Lithonia® SIX

Preguntas frecuentes

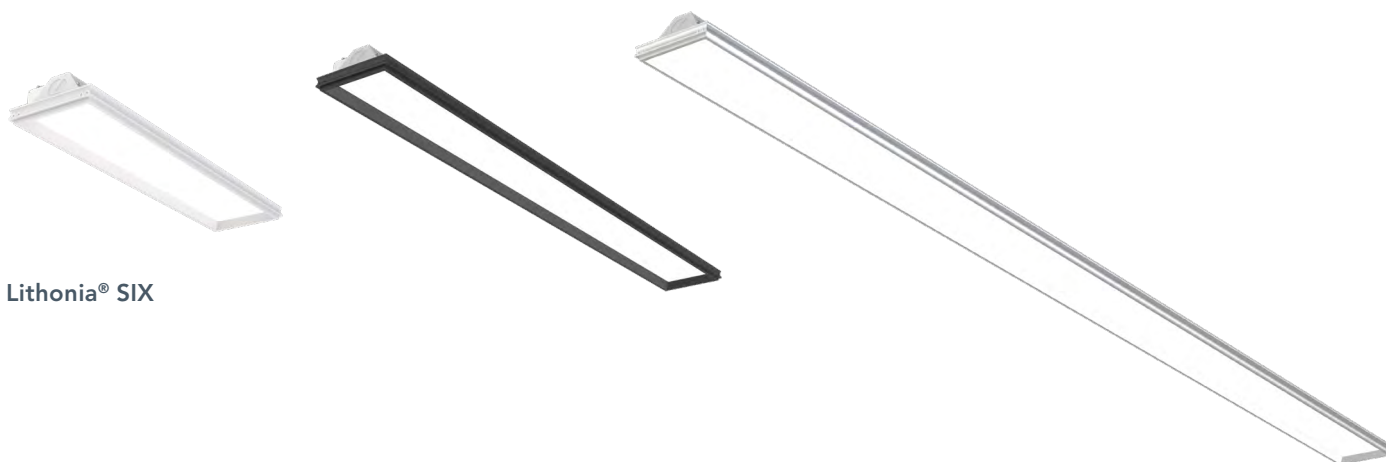

Lithonia® SIX

¿Qué es Lithonia® SIX?

LSIX es una familia de productos lineales empotrables de 6" de ancho, con una apertura de 4" de ancho, que brindan una mejor manera de iluminar un espacio en comparación con los tradicionales. Todas las versiones vienen en longitudes de 2FT, 4FT y 8FT.

¿Cuáles son las diferentes versiones?

LSIX conmutable: todas las longitudes pueden cambiar entre 35 K/ 40 K/50 K. El 2FT puede cambiar entre 1500LM/2000LM/2500LM, el 4FT puede cambiar entre 3000LM/4000LM/5000LM y el 8FT puede cambiar entre 6000LM/8000LM/10000LM.

LSIX: la versión estática altamente configurable

LSIX TUWH – nTune Tunable White™ es un control de temperatura de color de luz totalmente digital dentro de una luminaria habilitada para nLight. Esto trae el control de iluminación blanca sintonizable a la corriente principal con resultados repetibles y consistentes en una forma de luminaria económica y un sistema ya familiar para las escuelas. Los diseñadores y operadores de instalaciones tienen la libertad de vincular escenas a actividades específicas o complementar colores o materiales dentro de un entorno visual. nTune™ permite ajustes de temperatura de color a través del Rango de productividad de 3000K-5000K o el Rango de ritmo de 2700K a 6500K.

¿Se puede atenuar el dispositivo con cables de 0-10 V?

Sí, todas las versiones de LSIX sin controles integrados se pueden atenuar mediante atenuación de 0 a 10 V.

¿Hay opciones de control integradas disponibles en LSIX?

Sí, los controles incorporados están disponibles en todas las versiones de LSIX.

¿LSIX viene con clips T-Grid integrados?

Sí, todas las versiones de LSIX vienen con clips T-Grid integrados para aplicaciones de colocación.

¿Hay alguna versión de LSIX que califique para DLC 5.1 Premium?

Sí, hay varias versiones de LSIX que califican para DLC 5.1 Premium. Para obtener los listados más actualizados, consulte el Listado de piezas calificadas de DLC en www.designlights.org.

¿Se puede montar LSIX en fila continua?

LSIX viene en longitudes discretas y no es parte de una serie continua de accesorios. LSIX se puede montar de extremo a extremo.

¿Con qué tipo de atenuadores de pared es compatible LSIX?

LSIX es compatible con atenuadores genéricos de 0-10 V, así como con atenuadores de Sensor Switch® y nLight®.