


CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES USO PREVISTO

Las luminarias LED de pared WPX son soluciones energéticamente eficientes, rentables y estéticamente atractivas, ideales tanto para la sustitución de luminarias HID como para proyectos de nueva construcción.

- **Tipo de producto:** Luminaria LED para uso exterior
- **Corriente nominal:** 0.02-0.11A
- **Tensión o rango de tensiones:** 120-347V
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Factor de potencia:** 0.9
- **THD:** $x < 20\%$ máxima
- **Atenuable:** 0-10V
- **Clase de aislamiento eléctrico:** Clase I
- **Vida útil:** L86/100.000 horas
- **Grado de protección:** IP66
- **Grado de resistencia al impacto:** IK08
- **Material del refractor:** vidrio
- **Flujo hemisférico superior:** 0%
- **Uso:** Locación mojada (Wet location UL)
- **Rango de temperatura ambiente de operación:** -30°C a $+40^{\circ}\text{C}$

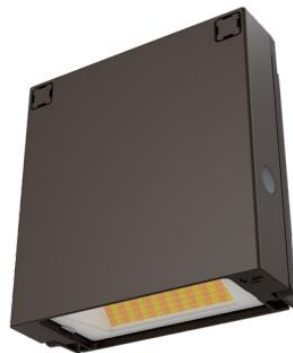


CÓDIGO DE CATÁLOGO PARA ORDENAR

• Tamaño A: 0,1,2,3; • Paquete lumínico BBB: Puede ir en Blanco, P1, P2, ALO; • Temperatura de color CCCC: 30K (3000K), 40K (4000K), 50K (5000K), SWW2 (3000K / 4000K / 5000K); • Voltaje DDDDD: MVOLT (120-277V), 347 (347V); • Opciones EEEEE: Puede ir en Blanco, PE (Fotocelda), E4WH (batería de emergencia de 4W), E14WC (batería de emergencia de 14W); • Acabado FFFFF: DDBXD (Bronce Oscuro), DWHXD (Blanco), DBLBXD (Negro); • Opcional Empaque GG: Puede ir en Blanco, M2 (Caja de 2 unidades), M4 (Caja de 4 unidades). • Desviación HHHHHHHH: Puede ir en blanco, (Código alfanumérico 9 dígitos o menos).	WPXA LED BBB CCCC DDDDD EEEEE FFFFF GG HHHHHHHHH	WPX
--	--	-----

DIMENSIONES:

- **Profundidad (D):** 5.08 cm
- **Altura (H):** 14.60 cm
- **Ancho (W):** 13.97 cm
- **Peso:** 1.13 kg

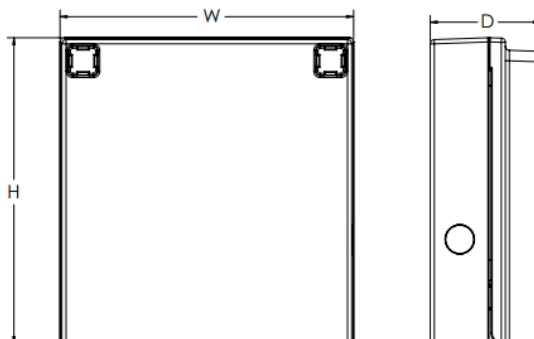


DESEMPEÑO


Paquete lumínico	Consumo (W)
ALO 4	13.0
ALO 3	9.2
ALO 2	7.8
ALO 1	6.4

Paquete lumínico	Temperatura de color	Flujo lumínico
ALO 4	3000K	1,591
	4000K	1,644
	5000K	1,667
ALO 3	3000K	1,164
	4000K	1,191
	5000K	1,225
ALO 2	3000K	974
	4000K	994
	5000K	1,025
ALO 1	3000K	814
	4000K	829
	5000K	859


DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

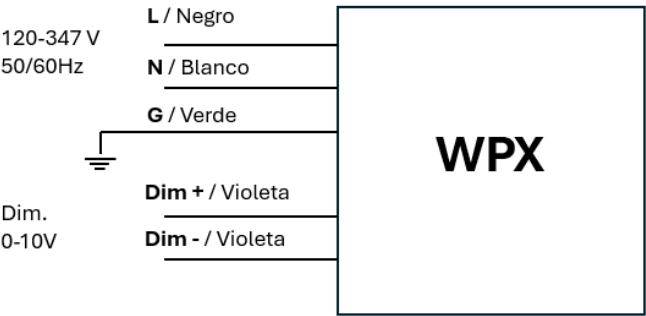

FOTOMÉTRÍA:



WPX0 LED ALO4

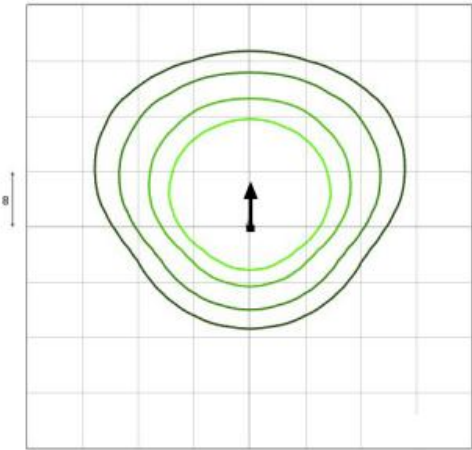

Altura de montaje = 3.6m



PRECAUCION:

Por su seguridad y el funcionamiento adecuado del luminario, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de empezar la instalación.

Este instructivo aplica a todos los productos de Acuity Brands. El número de catálogo específico, y sus características eléctricas, se encuentran en la etiqueta del producto.

1. Desconecte la alimentación eléctrica de la caja de fusibles antes de instalar el luminario.
 2. Abra el luminario para tener acceso a los cables de conexión.
 3. Monte el luminario en la ubicación deseada, y asegúrela utilizando dispositivos mecánicos adecuados.
 4. Utilizando capuchones aislantes, conecte los cables del luminario. Si el luminario tiene un cable blanco y uno negro, conecte el blanco al neutro del circuito de alimentación y el negro a la "línea", aterrice el luminario. En el caso de equipos con más cables de conexión, identifique el adecuado a la línea de alimentación (todas vienen marcadas con etiquetas) y conéctela a la "línea" de la alimentación, conecte la punta marcada con "com" al neutro de la alimentación. Asegúrese de aislar perfectamente los cables que no utilice.
 5. En los casos en que aplique, reinstale la cubierta del balastro o controlador.
- 6.- Reestablezca la alimentación eléctrica en la caja de fusibles y verifique la operación del luminario.

MANTENIMIENTO:

1. Contacte a un electricista o un profesional del mantenimiento eléctrico.
 2. Desconectar de la red eléctrica.
 3. Inspeccionar estructura y conexiones en busca de daños o desgaste.
 4. Limpia el polvo y la suciedad con un paño suave y seco o ligeramente húmedo, evitando el uso de químicos.
 5. Limpia los reflectores y lentes.
 6. Comprobar que los componentes eléctricos estén en buen estado.
- Para reemplazo de los componentes diríjase con su proveedor e ingrese a la página oficial del fabricante.
<https://www.acuitybrands.com.mx/>
<https://www.acuitybrands.com/>

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES