



Serie luminaria A: Puede ir en Blanco (Troffer empotrado para zonas húmedas 1'), 2 (Troffer empotrado para zonas húmedas 2'); Tipo de marco BBB: G (Grilla modular), F (Pestaña), SMK (Kit de montaje superficial); Longitud CCC: L24, L48; Flujo DDDDDDD: 3000LM (3.000 lúmenes), 5000LM (5.000 lúmenes), 7000LM (7.000 lúmenes), 10000LM (10.000 lúmenes), 12000LM (12.000 lúmenes), 15000LM (15.000 lúmenes), 18000LM (18.000 lúmenes), 24000LM (24.000 lúmenes), 30000LM (30.000 lúmenes); Marco EEE: ICW (CRS incrustado, blanco), ICB (CRS incrustado, negro); Difusor FFFFFFF: AP125FL (Lente acrílica esmerilada con lente transparente de policarbonato de 1/8"), AP250FL (Lente acrílica esmerilada con lente transparente de policarbonato de 1/4"), AP500F (Lente acrílica esmerilada con lente transparente de policarbonato de 1/2"); Tensión GGGGG: MVOLT (120-277), 120 (120 V), 208 (208 V), 277 (277 V), 240 (240 V), 347 (347 V); Controles HHH: GZ1 (Dimerización 0-10V), EZ1 (Atenuación 1-100 %); Temperatura de Color KKK: 30K (3000 K), 35K (3500 K), 40K (4000 K), 50K (5000 K); Índice reproducción de color LLLLL: Puede ir en Blanco, 80CRI (80 CRI), 90CRI (90 CRI); Opciones MMMMMMMMM: Puede ir en Blanco, ETS (Dispositivo de transferencia para generador), IE10WLCP (Batería de emergencia 10 W, potencia constante lineal), SF (Fusible simple), DF (Doble fusible), RRL### (Luminaria preparada para sistema RELOC®), SLDM (Módulo de atenuación niveles 100% a 50%), AO (Salida ajustable en campo), BAA (Cumple con Buy American), TPA (Acceso superior), WL (Ubicación húmeda), NOM (Certificado NOM); Opciones Control Individual NNNNNNNNN: Puede ir en Blanco, SBG6 (Sensor montaje alto 360° (montaje 15-30°), ocupación on/off), SBG10 (Sensor de montaje bajo a 360°, (alturas de montaje de 8-15'), ocupación on/off), SBG6 P (Sensor de montaje alto de 360° (alturas de montaje 15-30'), celda fotoeléctrica on/off), SBG10 P (Sensor de montaje bajo a 360°, (alturas de montaje 8-15'), foto celda on/off), SBG6 D 3V (Sensor de montaje alto de 360° (alturas de montaje 15-30'), atenuación de alta y baja ocupación (LINK)), SBG10 D 3V (Sensor de montaje bajo a 360°, (alturas de montaje 8-15'), atenuación de alta/baja ocupación (ENLACE)); Opciones Control Bluetooth OOOOOOOOOOOO: Puede ir en Blanco, SBG6 OCC BTP (Sensor montaje alto de 360° (alturas 15-45 pies), ocupación on/off, hub inteligente Bluetooth®), SBG10 OCC BTP (Sensor montaje alto de 360° (alturas 7-15 pies), ocupación on/off, hub inteligente programabilidad Bluetooth®), SBG6 HL BTP (Sensor de montaje alto de 360° (alturas 15-45'), atenuación ocupación alta/baja/apagada, hub Bluetooth®), SBG10 HL BTP (Sensor de montaje bajo de 360° (alturas 7-15'), atenuación de ocupación alta/baja/apagada), hub inteligente Bluetooth®), SBG6 ADC BTP (Sensor de montaje alto de 360° (alturas 15-45'), ocupación on/off fotocelda atenuación automática, hub inteligente Bluetooth®), SBG10 ADC BTP (Sensor de montaje bajo de 360° (alturas de 7-15 pies), ocupación on/off con fotocelda atenuación automática, hub inteligente Bluetooth®), SBG6 ANL BTP (Sensor de montaje alto de 360° (alturas 15-45'), atenuación de ocupación alta/baja/apagada) fotocelda atenuación automática, hub inteligente Bluetooth®), SBG10 ANL BTP (Sensor de montaje bajo de 360° (alturas 7-15'), atenuación de ocupación alta/baja/apagada) con fotocelda de atenuación automática, hub inteligente Bluetooth®); Opción control Inalámbrico PPPPPPPPPPPPP: Puede ir en Blanco, NLTAIR2 APIRM (Controles inalámbricos integrados nLight; Occ infrarrojo pasivo con fotocelda atenuación automática (15 - 30')), NLTAIREM2 APIRM (Controles inalámbricos integrados nLight operación de emergencia; Occ infrarrojo pasivo con fotocelda de atenuación automática (15 - 30')), NLTAIRER2 APIRM (Controles inalámbricos integrados de nLight operación de emergencia cables de detección de energía; Occ infrarrojo pasivo fotocelda de atenuación automática (15 - 30')), NLTAIR2 APIR (Controles inalámbricos integrados nLight; occ pasivo fotocelda de oscurecimiento automático (8 - 15')), NLTAIREM2 APIR (Controles inalámbricos integrados nLight operación de emergencia; Occ infrarrojo pasivo con fotocelda de oscurecimiento automático), NLTAIRER2 APIR (Controles inalámbricos integrados nLight operación emergencia cables de detección de energía; Occ infrarrojo pasivo fotocelda atenuación automática (8 - 15')), NLTAIR2 APIRH (Controles inalámbricos integrados nLight; Sensor infrarrojo pasivo OCC fotocelda atenuación automática (40+')), NLTAIREM2 APIRH (Controles inalámbricos integrados nLight operación de emergencia; Occ infrarrojo pasivo con fotocelda de atenuación automática (40+')), NLTAIRER2 APIRH (Controles inalámbricos integrados nLight operación de emergencia mediante cables de detección de energía; Occ infrarrojo pasivo fotocelda atenuación automática (40+')), NLTAIR2 (Controles inalámbricos integrados de nLight), NLTAIREM2 (Controles inalámbricos integrados de nLight operación de emergencia), NLTAIRER2 (Controles inalámbricos integrados de nLight operación de emergencia cables de detección de energía); Acabados QQQQQ: Puede ir en Blanco, DWAM (Antimicrobiano, blanco), DWHXD (Super duradero, blanco), WH (Blanco); Accesorios RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR: Puede ir en Blanco, XRTL XLF L48 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extra grande, para usar con productos VRTL), 2XRTL XLF L24 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extra grande instalable en campo para uso con luminarias 2VRTL L24), 2XRTL XLF L48 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extragrande instalable en campo para uso con 2VRTL L48); Desviación SSSSSSSSS: Puede ir en blanco, (Código alfanumérico 9 dígitos o menos).	AVRTL BBB CCC DDDDDDD EEE FFFFFFFF GGGGG HHH KKK LLLLL MNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNN OOOOOOOOOOOO PPPPPPPPPPPPP QQQQQ RRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRR SSSSSSSSS	VRTL
--	--	------

DESEMPEÑO

Accesorios RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR: Puede ir en Blanco, XRTL XLF L48 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extra grande, para usar con productos VRTL), 2XRTL XLF L24 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extra grande instalable en campo para uso con luminarias 2VRTL L24), 2XRTL XLF L48 XXX FLANGE KIT (Kit de brida extragrande instalable en campo para uso con 2VRTL L48);	RRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRR	VRTL (Accesorios)
* Serie o Componente AAAAAAAA: RK1RVTL, RK12VTL, RK2VTL, RK22VTL, RK3VTL, RK32VTL, DLVTL, DL2VTL, EZ1; * Longitud BBB: Puede ir en Blanco, L24, L48, LX4, XX2, Z4; * Flujo CCCCCC: Puede ir en Blanco, 300LM (3.000 lúmenes), 500LM (5.000 lúmenes), 700LM (7.000 lúmenes), 1000LM (10.000 lúmenes), 1200LM (12.000 lúmenes), 1500LM (15.000 lúmenes), 1800LM (18.000 lúmenes), 2000LM (20.000 lúmenes), 2400LM (24.000 lúmenes), 3000LM (30.000 lúmenes); * Temperatura de Color DDD: Puede ir en Blanco, 30K (3000 K), 35K (3500 K), 40K (4000 K), 50K (5000 K); * Índice reproducción de color EEEEE: Puede ir en Blanco, 80CRI (80 CRI), 90CRI (90 CRI); * Tensión FFFFF: MVOLT (120-277), 347 (347 V); * Controles GGG: Puede ir en Blanco, GZ1 (Dimerización 0-10V), EZ1 (Atenuación 1–100 %); * Marco de puerta HHH: Puede ir en Blanco, ICW, ICB; Tipo de difusor KKKKKK: Puede ir en Blanco, AP125FL, AP250FL, AP375FL, AP500FL; * Corriente LLLLLL: Puede ir en Blanco, 550MA (550 mA), 925MA (925 mA), 850MA (850 mA), 400MA (400 mA), 875MA (875 mA), 900MA (900 mA), 600MA (600 mA), 875MA (875 mA), 1050MA (1050 mA), 450MA (450 mA), 800MA (800 mA), 825MA (825 mA), 1100MA (1100 mA); * Opciones MMMMMM: Puede ir en Blanco, BOARD, CTRL, 226RTK, 245MEK; * Acabados NNNN: Puede ir en Blanco, DWAM ((Antimicrobio, blanco), DWHXD (Super duradero, blanco), WH (Blanco); * Generación OO: Puede ir en Blanco, G1; * Otros Ppppppppppppppppppppppppppppppppppppp: Puede ir en Blanco, DL2VTL L24 ICW APFL WH OS, RK2 2VRTL/2WRTL L48 7LM 40K 80CRI OS;	AAAAAAAA BBB CCCCCC DDD EEEEEE FFFF GGG HHH KKKKKK LLLLLL MMMMMM NNNN NN OO PPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPP PPPPPP	VRTL (Componentes Reemplazo)

VRTL 1 X 4					CCT	3000K		3500K		4000K		5000K	
Serie	Longitud	Flujo lumínico	Voltaje	Lente	CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI
					Watts	Flujo lumínico							
VRTL	L48	3000LM	347	AP125FL	28	3088	2702	3130	2766	3216	2809	3281	2916
				AP250FL		3144	2751	3188	2817	3275	2860	3341	2970
				AP375FL		2990	2616	3031	2678	3114	2720	3176	2824
				AP500FL		2925	2560	2966	2621	3047	2661	3108	2763
			MVOLT	AP125FL	27	3088	2702	3130	2766	3216	2809	3281	2916
				AP250FL		3144	2751	3188	2817	3275	2860	3341	2970
				AP375FL		2990	2616	3031	2678	3114	2720	3176	2824
				AP500FL		2925	2560	2966	2621	3047	2661	3108	2763
		5000LM	347	AP125FL	47	4921	4306	4989	4408	5126	4476	5228	4647
				AP250FL		5011	4385	5081	4489	5220	4559	5324	4733
				AP375FL		4765	4169	4831	4268	4963	4334	5062	4500
				AP500FL		4662	4080	4727	4177	4857	4241	4954	4403
			MVOLT	AP125FL	46	4921	4306	4989	4408	5126	4476	5228	4647
				AP250FL		5011	4385	5081	4489	5220	4559	5324	4733
				AP375FL		4765	4169	4831	4268	4963	4334	5062	4500
				AP500FL		4662	4080	4727	4177	4857	4241	4954	4403
		7000LM	347	AP125FL	65	6851	5995	6946	6137	7136	6232	7279	6470
				AP250FL		6977	6104	7073	6250	7267	6347	7413	6589
				AP375FL		6634	5804	6726	5943	6910	6035	7048	6265
				AP500FL		6491	5680	6581	5815	6762	5905	6897	6131
			MVOLT	AP125FL	62	6851	5995	6946	6137	7136	6232	7279	6470
				AP250FL		6977	6104	7073	6250	7267	6347	7413	6589
				AP375FL		6634	5804	6726	5943	6910	6035	7048	6265
				AP500FL		6491	5680	6581	5815	6762	5905	6897	6131
		10000LM	347	AP125FL	97	9723	8507	9858	8710	10128	8845	10330	9183
				AP250FL		9901	8663	10038	8870	10314	9007	10520	9351
				AP375FL		9414	8237	9545	8434	9806	8564	10003	8891
				AP500FL		9212	8061	9340	8253	9596	8381	9788	8700
			MVOLT	AP125FL	87	9723	8507	9858	8710	10128	8845	10330	9183
				AP250FL		9901	8663	10038	8870	10314	9007	10520	9351
				AP375FL		9414	8237	9545	8434	9806	8564	10003	8891
				AP500FL		9212	8061	9340	8253	9596	8381	9788	8700
12000LM	347	AP125FL	103	11626	10173	11788	10415	12111	10577	12353	10980		
		AP250FL		11839	10360	12004	10606	12333	10771	12579	11182		
		AP375FL		11257	9850	11414	10085	11726	10241	11961	10632		
		AP500FL		11016	9639	11169	9868	11475	10021	11704	10404		
	MVOLT	AP125FL	107	11626	10173	11788	10415	12111	10577	12353	10980		
		AP250FL		11839	10360	12004	10606	12333	10771	12579	11182		
		AP375FL		11257	9850	11414	10085	11726	10241	11961	10632		
		AP500FL		11016	9639	11169	9868	11475	10021	11704	10404		

DESEMPEÑO

VRTL 2 X 2					CCT	3000K		3500K		4000K		5000K	
					CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI
Serie	Longitud	Flujo luminoso	Voltaje	Lente	Watts	Flujo luminoso							
2VRTL	L24	3000LM	347	AP125FL	27	2942	2574	2983	2636	3065	2677	3126	2779
				AP250FL		2868	2510	2908	2569	2988	2609	3047	2709
				AP375FL		2725	2384	2762	2441	2838	2479	2895	2573
				AP500FL		2611	2285	2647	2339	2720	2375	2774	2466
			MVOLT	AP125FL	26	2942	2574	2983	2636	3065	2677	3126	2779
				AP250FL		2868	2510	2908	2569	2988	2609	3047	2709
				AP375FL		2725	2384	2762	2441	2838	2479	2895	2573
				AP500FL		2611	2285	2647	2339	2720	2375	2774	2466
		5000LM	347	AP125FL	44	4803	4203	4870	4303	5004	4370	5104	4537
				AP250FL		4683	4097	4748	4195	4878	4260	4975	4422
				AP375FL		4448	3892	4510	3985	4633	4047	4726	4201
				AP500FL		4263	3730	4322	3819	4441	3878	4530	4026
			MVOLT	AP125FL	42	4803	4203	4870	4303	5004	4370	5104	4537
				AP250FL		4683	4097	4748	4195	4878	4260	4975	4422
				AP375FL		4448	3892	4510	3985	4633	4047	4726	4201
				AP500FL		4263	3730	4322	3819	4441	3878	4530	4026
		7000LM	347	AP125FL	65	6869	6010	6965	6154	7155	6249	7298	6488
				AP250FL		6696	5859	6789	5999	6975	6092	7115	6324
				AP375FL		6361	5566	6449	5698	6626	5787	6759	6008
				AP500FL		6096	5334	6181	5461	6350	5546	6478	5758
			MVOLT	AP125FL	60	6869	6010	6965	6154	7155	6249	7298	6488
				AP250FL		6696	5859	6789	5999	6975	6092	7115	6324
				AP375FL		6361	5566	6449	5698	6626	5787	6759	6008
				AP500FL		6096	5334	6181	5461	6350	5546	6478	5758
		10000LM	347	AP125FL	98	9612	8410	9745	8610	10012	8744	10212	9078
				AP250FL		9370	8199	9500	8394	9760	8524	9955	8849
				AP375FL		8901	7788	9024	7974	9272	8097	9457	8406
				AP500FL		8531	7464	8649	7645	8886	7760	9064	8057
			MVOLT	AP125FL	90	9612	8410	9745	8610	10012	8744	10212	9078
				AP250FL		9370	8199	9500	8394	9760	8524	9955	8849
				AP375FL		8901	7788	9024	7974	9272	8097	9457	8406
				AP500FL		8531	7464	8649	7645	8886	7760	9064	8057
		12000LM	347	AP125FL	114	11730	10264	11893	10508	122219	10671	12463	11078
				AP250FL		11435	10005	11594	10244	11911	10402	12149	10800
				AP375FL		10862	9505	11013	9731	11315	9882	11541	10259
				AP500FL		10411	9109	10555	9326	10844	9471	11061	9832
			MVOLT	AP125FL	108	11730	10264	11893	10508	122219	10671	12463	11078
				AP250FL		11435	10005	11594	10244	11911	10402	12149	10800
				AP375FL		10862	9505	11013	9731	11315	9882	11541	10259
				AP500FL		10411	9109	10555	9326	10844	9471	11061	9832
		15000LM	347	AP125FL	146	14470	12661	14671	12962	15073	13163	15374	13666
				AP250FL		14106	12342	14301	12636	14693	12832	14987	13322
				AP375FL		13399	11724	13585	12004	13958	12190	14237	12655
				AP500FL		12842	11237	13020	11504	13377	11683	13645	12129
			MVOLT	AP125FL	137	14470	12661	14671	12962	15073	13163	15374	13666
				AP250FL		14106	12342	14301	12636	14693	12832	14987	13322
				AP375FL		13399	11724	13585	12004	13958	12190	14237	12655
				AP500FL		12842	11237	13020	11504	13377	11683	13645	12129
		18000LM	347	AP125FL	157	15682	13721	15899	14048	16335	14266	16662	14810
				AP250FL		15287	13376	15499	13695	15924	13907	16242	14438
				AP375FL		14522	12706	14723	13009	15127	13211	15429	13715
				AP500FL		13918	12178	14111	12468	14498	12661	14788	13144
			MVOLT	AP125FL	143	15682	13721	15899	14048	16335	14266	16662	14810
				AP250FL		15287	13376	15499	13695	15924	13907	16242	14438
				AP375FL		14522	12706	14723	13009	15127	13211	15429	13715
				AP500FL		13918	12178	14111	12468	14498	12661	14788	13144

DESEMPEÑO

VRTL 2 X 4					CCT	3000K		3500K		4000K		5000K	
					CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI
Serie	Longitud	Flujo luminoso	Voltaje	Lente	Watts	Flujo luminoso							
2VRTL	L48	3000LM	347	AP125FL	24	3005	2629	3047	2692	3130	2734	3193	2838
				AP250FL		3050	2669	3092	2732	3177	2774	3240	2880
				AP375FL		2822	2469	2861	2528	2940	2567	2998	2665
				AP500FL		2742	2399	2780	2456	2856	2494	2913	2589
			MVOLT	AP125FL	24	3005	2629	3047	2692	3130	2734	3193	2838
				AP250FL		3050	2669	3092	2732	3177	2774	3240	2880
				AP375FL		2822	2469	2861	2528	2940	2567	2998	2665
				AP500FL		2742	2399	2780	2456	2856	2494	2913	2589
		5000LM	347	AP125FL	42	4926	4311	4995	4413	5132	4482	5234	4653
				AP250FL		5000	4375	5069	4479	5208	4549	5312	4722
				AP375FL		4627	4048	4691	4145	4819	4209	4916	4370
				AP500FL		4495	3933	4557	4027	4682	4089	4776	4245
			MVOLT	AP125FL	41	4926	4311	4995	4413	5132	4482	5234	4653
				AP250FL		5000	4375	5069	4479	5208	4549	5312	4722
				AP375FL		4627	4048	4691	4145	4819	4209	4916	4370
				AP500FL		4495	3933	4557	4027	4682	4089	4776	4245
		7000LM	347	AP125FL	59	6940	6072	7036	6217	7229	6313	7373	6554
				AP250FL		7043	6163	7141	6309	7337	6407	7483	6652
				AP375FL		6517	5703	6608	5838	6789	5929	6925	6155
				AP500FL		6332	5540	6420	5672	6595	5760	6727	5980
			MVOLT	AP125FL		6940	6072	7036	6217	7229	6313	7373	6554
				AP250FL		7043	6163	7141	6309	7337	6407	7483	6652
				AP375FL		6517	5703	6608	5838	6789	5929	6925	6155
				AP500FL		6332	5540	6420	5672	6595	5760	6727	5980
		10000LM	347	AP125FL	91	9887	8651	10025	8857	10299	8995	10505	9338
				AP250FL		10035	8781	10174	8990	10453	9129	10662	9477
				AP375FL		9286	8125	9415	8318	9673	8447	9866	8770
				AP500FL		9021	7894	9146	8081	9397	8207	9585	8520
			MVOLT	AP125FL	88	9887	8651	10025	8857	10299	8995	10505	9338
				AP250FL		10035	8781	10174	8990	10453	9129	10662	9477
				AP375FL		9286	8125	9415	8318	9673	8447	9866	8770
				AP500FL		9021	7894	9146	8081	9397	8207	9585	8520
		12000LM	347	AP125FL	107	11922	10432	12088	10680	12419	10846	12667	11260
				AP250FL		12100	10587	12268	10839	12604	11007	12856	11428
				AP375FL		11196	9797	11352	10030	11663	10186	11896	10574
				AP500FL		10877	9518	11029	9744	11331	9895	11557	10273
			MVOLT	AP125FL	107	11922	10432	12088	10680	12419	10846	12667	11260
				AP250FL		12100	10587	12268	10839	12604	11007	12856	11428
				AP375FL		11196	9797	11352	10030	11663	10186	11896	10574
				AP500FL		10877	9518	11029	9744	11331	9895	11557	10273
		15000LM	347	AP125FL	131	14721	12881	14926	13188	15335	13392	15642	13904
				AP250FL		14941	13073	15149	13385	15564	13592	15875	14111
				AP375FL		13826	12097	14018	12385	14402	12577	14690	13057
				AP500FL		13432	11753	13618	12033	13991	12219	14271	12686
			MVOLT	AP125FL	128	14721	12881	14926	13188	15335	13392	15642	13904
				AP250FL		14941	13073	15149	13385	15564	13592	15875	14111
				AP375FL		13826	12097	14018	12385	14402	12577	14690	13057
				AP500FL		13432	11753	13618	12033	13991	12219	14271	12686
		18000LM	347	AP125FL	162	17600	15400	17845	15767	18333	16011	18700	16622
				AP250FL		17863	15630	18111	16002	18607	16250	18979	16870
				AP375FL		16529	14463	16759	14807	17218	15037	17562	15611
				AP500FL		16058	14051	16281	14385	16727	14608	17062	15166
			MVOLT	AP125FL	155	17600	15400	17845	15767	18333	16011	18700	16622
				AP250FL		17863	15630	18111	16002	18607	16250	18979	16870
				AP375FL		16529	14463	16759	14807	17218	15037	17562	15611
				AP500FL		16058	14051	16281	14385	16727	14608	17062	15166
		24000LM	MVOLT	208									
						23602	20651	23929	21143	24585	21471	25077	22290
						23954	20959	24286	21458	24952	21791	25451	22623
						22165	19395	22473	19856	23089	20164	23551	20934
						21534	18842	21833	19291	22431	19590	22880	20338

DIMENSIONES



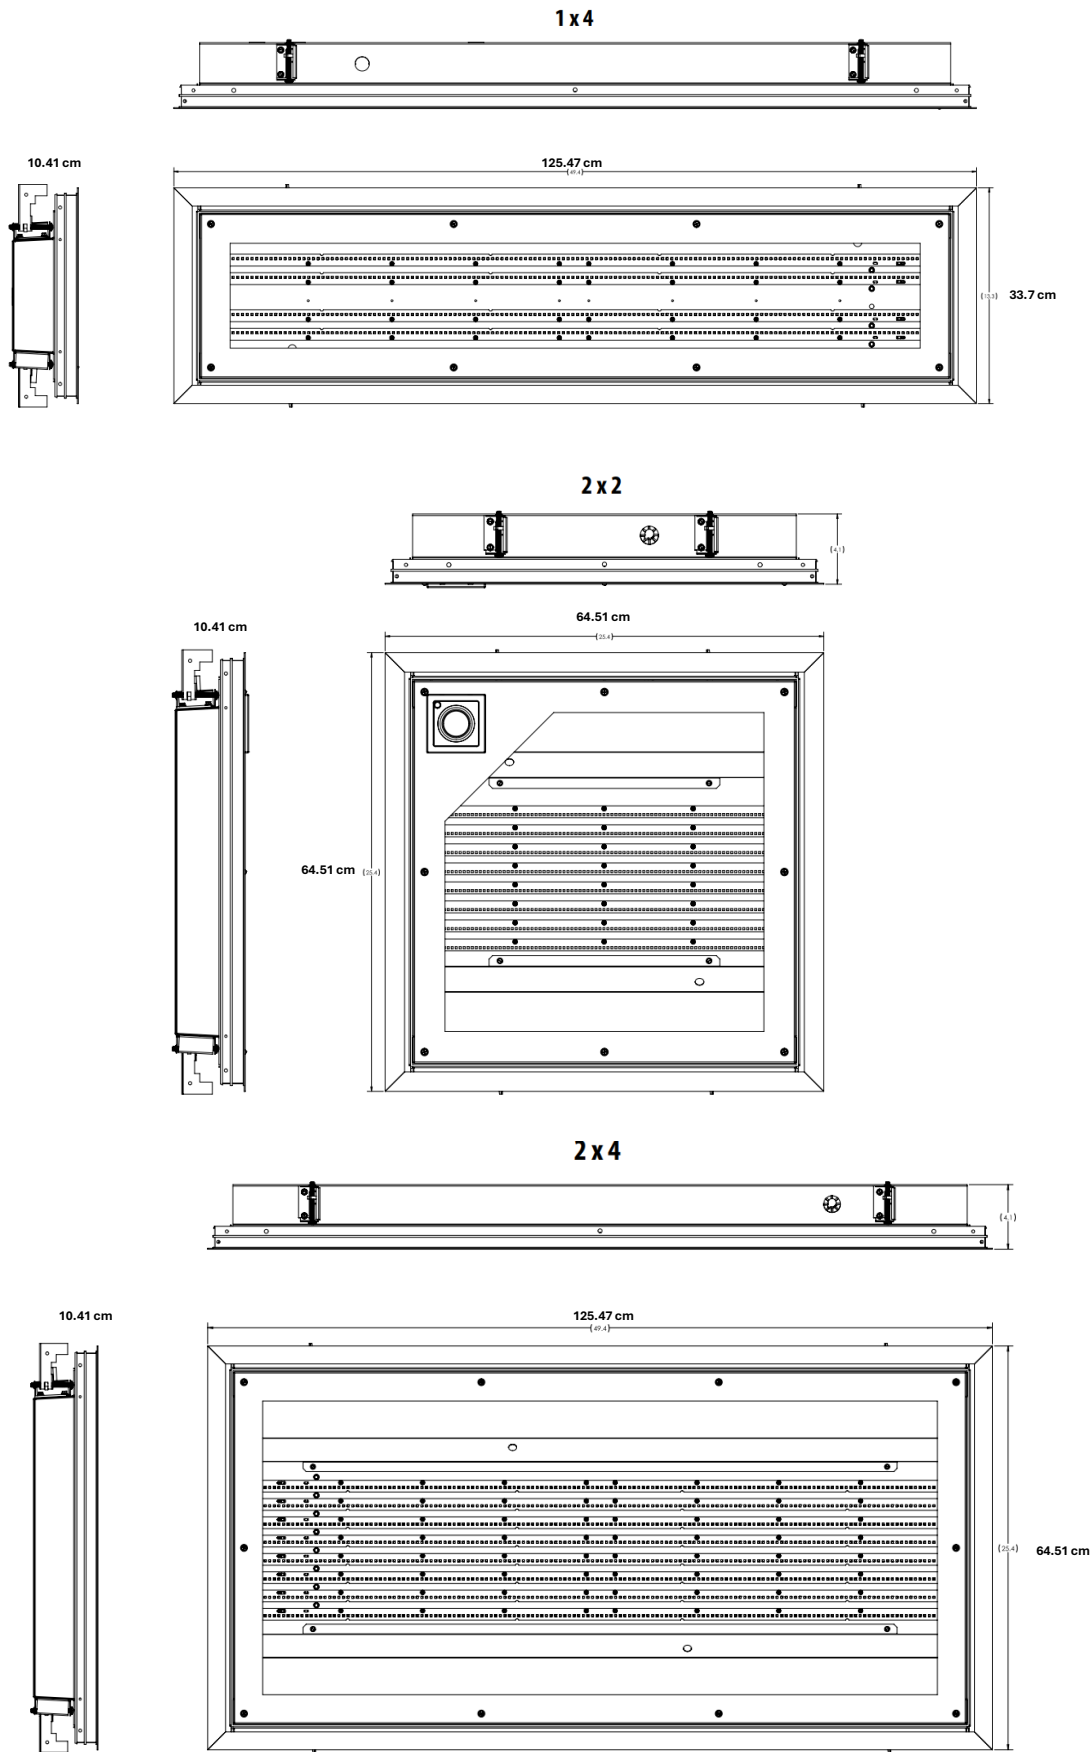


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

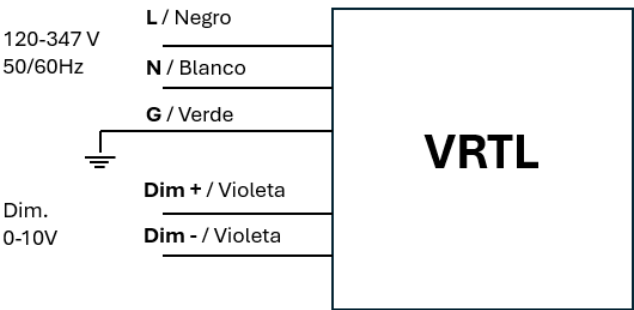

FOTOMETRÍAS / TIPOS DE LENTE:

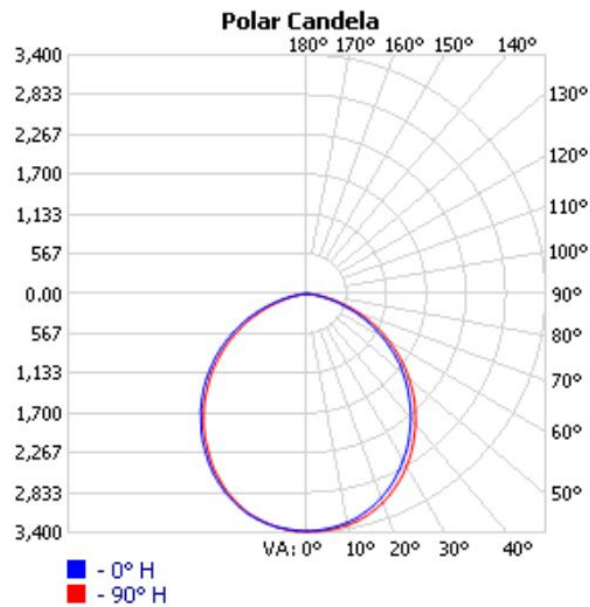

2VRTL F L24 10000LM AP125FL 40K 90CRI



PRECAUCION:

Por su seguridad y el funcionamiento adecuado del luminario, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de empezar la instalación.

Este instructivo aplica a todos los productos de Acuity Brands. El número de catálogo específico, y sus características eléctricas, se encuentran en la etiqueta del producto.

1. Desconecte la alimentación eléctrica de la caja de fusibles antes de instalar el luminario.
 2. Abra el luminario para tener acceso a los cables de conexión.
 3. Monte el luminario en la ubicación deseada, y asegúrela utilizando dispositivos mecánicos adecuados.
 4. Utilizando capuchones aislantes, conecte los cables del luminario. Si el luminario tiene un cable blanco y uno negro, conecte el blanco al neutro del circuito de alimentación y el negro a la "línea", aterrice el luminario. En el caso de equipos con más cables de conexión, identifique el adecuado a la línea de alimentación (todas vienen marcadas con etiquetas) y conéctela a la "línea" de la alimentación, conecte la punta marcada con "com" al neutro de la alimentación. Asegúrese de aislar perfectamente los cables que no utilice.
 5. En los casos en que aplique, reinstale la cubierta del balastro o controlador.
- 6.- Reestablezca la alimentación eléctrica en la caja de fusibles y verifique la operación del luminario.

MANTENIMIENTO:

1. Contacte a un electricista o un profesional del mantenimiento eléctrico.
 2. Desconectar de la red eléctrica.
 3. Inspeccionar estructura y conexiones en busca de daños o desgaste.
 4. Limpia el polvo y la suciedad con un paño suave y seco o ligeramente húmedo, evitando el uso de químicos.
 5. Limpia los reflectores y lentes.
 6. Comprobar que los componentes eléctricos estén en buen estado.
- Para reemplazo de los componentes diríjase con su proveedor e ingrese a la página oficial del fabricante.
<https://www.acuitybrands.com.mx/>
<https://www.acuitybrands.com/>

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES