



Número de Catálogo
Notas
Tipo

Contractor Select™

LED SHOPLIGHT

Luminario LED de alto desempeño

El luminario Shoplight LED proporciona una iluminación general y está construido de una carcasa metálica con tapas decorativas en los extremos, con un interruptor en el costado para una fácil operación de encendido/apagado. Es ideal para talleres, salas de juegos, cuartos de servicio y estacionamientos.

CARACTERÍSTICAS:

- La lente de policarbonato blanco proporciona una iluminación uniforme sobre las áreas de trabajo a resaltar
- Los equipos LED tiene una vida de 35 000 horas a L70
- Proporciona una temperatura de color de 4000K con un CRI de 80



Número de catálogo	UPC	Descripción	Lúmenes	Watts	CCT	CRI	Voltaje	Cantidad en tarima
2GTL2 3300LM LP835 (CI-237AGY)	00889804702637	Shoplight LED de 122 cm	3,277	27.61W	3500K	80	120-277V	56

Están disponibles más configuraciones. Haga [clic aquí](#) o visite www.acuitybrands.com y busque LED SHOPLIGHT.



Especificaciones

USO PREVISTO

Proporciona iluminación general en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Ideal para su uso en talleres, cuartos de servicio y estacionamientos.

CONSTRUCCIÓN

Construido de una carcasa metálica y tapas de plástico decorativas en los extremos. La lente de policarbonato blanco proporciona una iluminación uniforme en las superficies donde se realizan las tareas. El luminario está diseñado para la instalación suspendida a través de cadenas de montaje. Disponible con cable blanco de 1.5 m y clavija. La versión SHLP 48IN también incluye un interruptor de encendido/apagado.

ELÉCTRICA

Los LED tienen una vida nominal de 35 000 horas a L70. Proporciona una temperatura de color de 4000K con un CRI de 80. Arranca de forma confiable por debajo de -18 °C.

El modelo SHLP 36IN 40K 80CRI DNA produce 3 000 lúmenes, con una potencia de 34 watts, y una eficacia de 88 lúmenes por watt.

El modelo SHLP 48IN 40K 80CRI DNA produce 3 200 lúmenes, con una potencia de 36 watts, y una eficacia 88 lúmenes por watt.

La potencia real puede diferir en $\pm 5\%$ cuando se opera a $120V \pm 10\%$ con driver de 120 V (120 V, 60 Hz).

INSTALACIÓN

Incluye cadenas de montaje de 24 cm y ganchos tipo S.

LISTADOS

Certificado NOM

Listado CSA en las normas de Estados Unidos y Canadá.

GARANTÍA

1 año de garantía limitada. Los términos completos de la garantía se encuentran en:


www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_conditions.aspx

Nota: El desempeño real puede diferir como resultado del ambiente y la aplicación del usuario final.

Todos los valores son de diseño o valores típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 °C.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Dimensiones

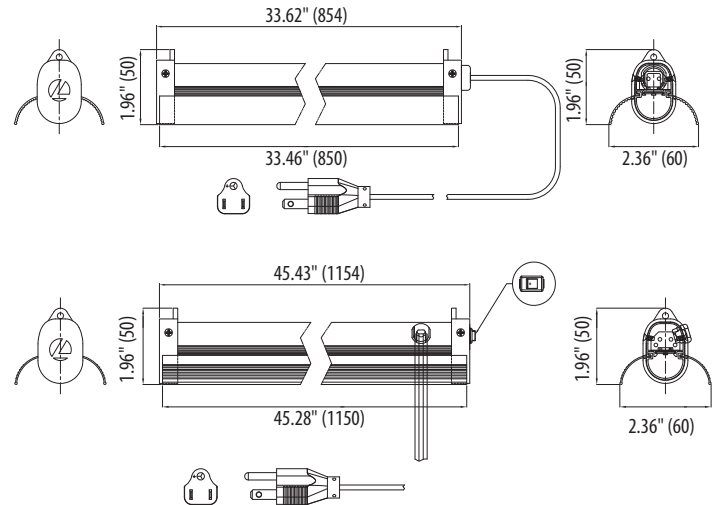

Todas las dimensiones están en centímetros (pulgadas) a menos que se indique lo contrario

