



Número de Catálogo
Notas
Tipo

Contractor Select™

XVML

LED VAPOR TIGHT

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

USO: Ideal para lugares húmedos/húmedos como lugares al aire libre, marquesinas y vestuarios. Ciertos contaminantes en el aire pueden disminuir la integridad del acrílico y/o policarbonato.

Ciertos contaminantes en el aire pueden afectar negativamente al funcionamiento de los LED y otros componentes electrónicos, dependiendo de diversos factores, como las concentraciones de los contaminantes, la ventilación y la temperatura de ubicación del usuario final.

CONSTRUCCION: La carcasa de policarbonato de color gris claro, completamente junta y con diez pestillos cautivos de policarbonato proporcionan un sello estanco. La carcasa resistente a los impactos y la junta de goma de silicona extruida protegen los componentes internos del medio ambiente, incluida la humedad y la suciedad. 3/8" accesorio de ubicación húmeda proporcionado en el accesorio 3500LM y 1/2" accesorio de ubicación húmeda proporcionado en el accesorio 5000LM en un extremo para su uso con conducto hermético líquido. Las dimensiones de la carcasa varían en función del paquete de lúmenes seleccionado. Consulte Dibujos de DIMENSIONS en la página 2 para obtener más información. Los pestillos de policarbonato (incluidos) disuaden la manipulación, al acomodar los cierres resistentes a manipulaciones #6-32x3/8" (no incluidos). Los pestillos de acero inoxidable de grado 301 (disponibles por separado) disuaden la manipulación, al acomodar los cierres resistentes a manipulaciones #8-32x1/2" (no suministrados).

OPTICAS: Lente de policarbonato esmerilado estabilizada por UV, de alto impacto para una salida de luz uniforme y una resistencia a altos impactos.

ELECTRICO: LEDs de alta eficiencia. Estándar de atenuación de 0-10V para un rango de atenuación de 100% a 10%. Nivel de protección contra sobretensiones de las luminarias: Diseñado para soportar hasta 2.5kV / 0.75kA por ANSI C82.77-5-2015. Adecuado para 50/60 Hz.

INSTALACION: Se incluye el hardware de montaje para montaje en superficie en techo o pared (horizontal o vertical). El kit de hardware de montaje también incluye ganchos para montaje suspendido (cadena no incluida). También está disponible el soporte opcional de soporte angular de esquina de 45° y el kit de montaje en unión. Máximo de 15 unidades o 6A para la conexión de cableado o la instalación de tipo cadena margarita. Acceso sin herramientas para la instalación.



INFORMACIÓN




Catálogo	Lumenes	Voltaje	Temperatura del color	Cantidad de cartón estándar
XVML L48 3500LM MVOLT 40K 80CRI	3500 lm	MVOLT (120-277)	4000K, 80CRI	1
XVML L48 3500LM MVOLT 50K 80CRI	3500 lm	MVOLT (120-277)	5000K, 80CRI	1
XVML L48 5000LM MVOLT 40K 80CRI	5000 lm	MVOLT (120-277)	4000K, 80CRI	1
XVML L48 5000LM MVOLT 50K 80CRI	5000 lm	MVOLT (120-277)	5000K, 80CRI	1
XVML L48 5000LM 347 40K 80CRI	5000 lm	347	4000K, 80CRI	1
XVML L48 5000LM 347 50K 80CRI	5000 lm	347	5000K, 80CRI	1

LED Vapor Tight




Dimensiones

Todas las dimensiones están en pulgadas a menos que se indique lo contrario.

CANTIDAD DE PESO Y PALLET		
	3500LM	5000LM
Dimensiones (en pulgadas)	47 13/16" x 3 1/4" x 2 7/8"	47 13/16" x 4 1/2" x 3"
Peso	4.4 lbs (2,0 kgs)	6.1 lbs (2,8 kgs)
Cantidad de palés	144	99
Tamaño de la conexión de la ubicación húmeda (en pulgadas)	3/8"	1/2"
Espaciado de orificios de montaje alcance (en pulgadas)	29-5/8" - 33-1/4"	29-5/8" - 33-1/4"
	Cierres de policarbonato (cierre estándar)	Acero Inoxidable (accesorio opcional)
Fijaciones resistentes a la manipulación Tamaño necesario (no incluido)	#6 - 32x3/8	#8 - 32x1/2

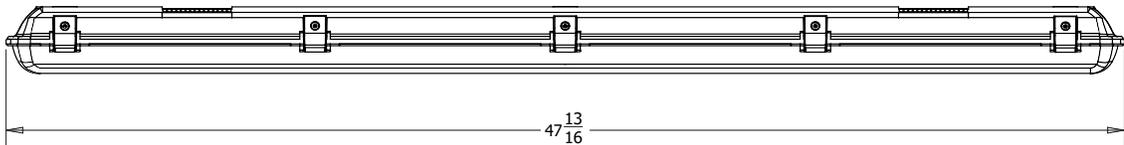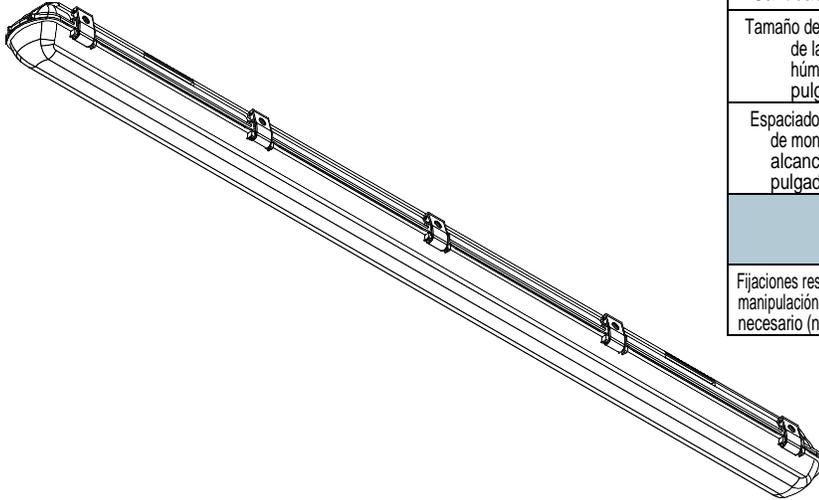

XVML L48 3500LM

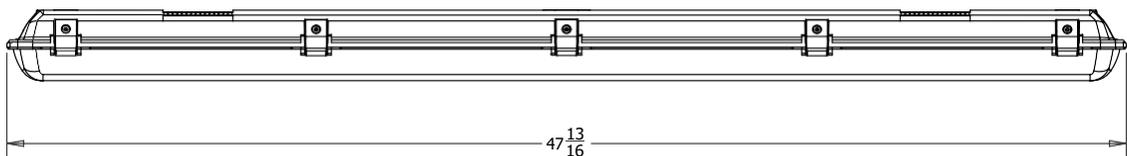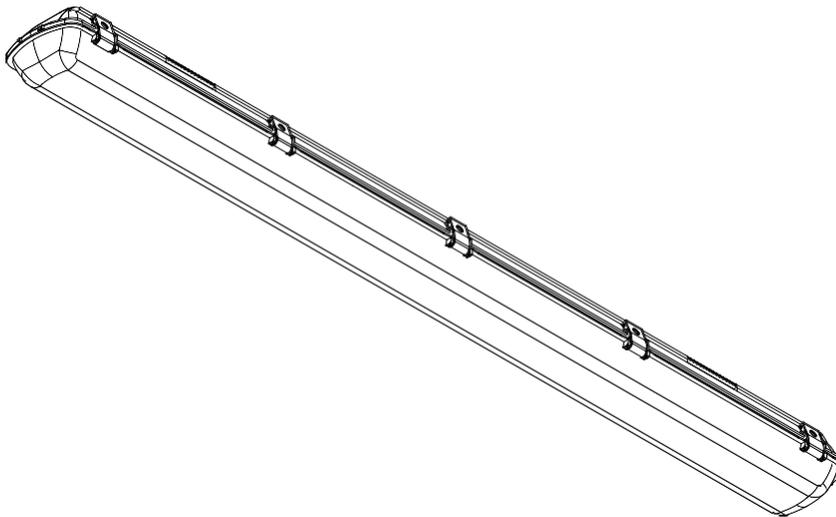


XVML L48 5000LM



LED Vapor Tight

Dimensiones

Todas las dimensiones están en pulgadas a menos que se indique lo contrario.

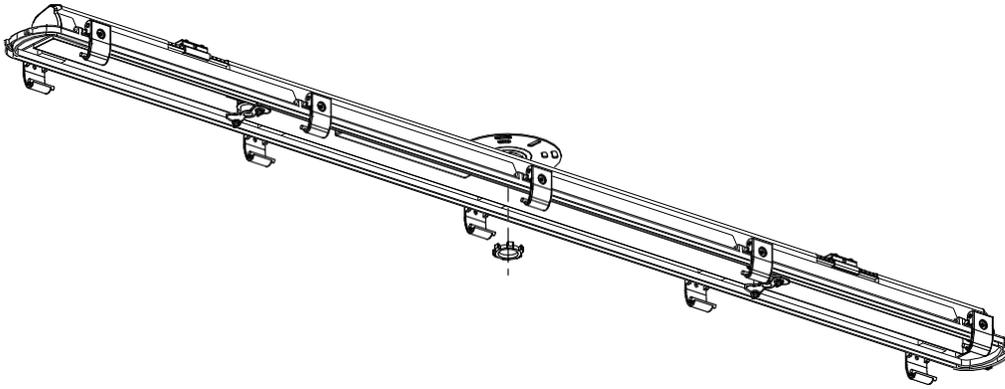

XVMLJSB

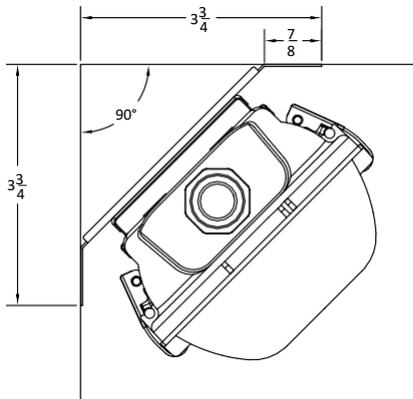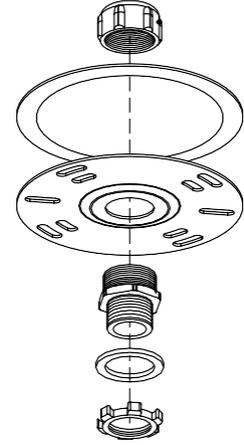

XVMLANGBKT45

OPERATIONAL DATA

XVML L48 3500LM MVOLT (80CRI)				
	Lumenes	Potencia	LPW	Fuente de luz comparable
40K	3,558	33	106.6	2 - 32T8 lamparas
50K	3,642		110.4	

XVML L48 5000LM MVOLT (80CRI)				
	Lumenes	Potencia	LPW	Fuente de luz comparable
40K	5,365	49	109.6	3-32T8 Lamparas 2-54T5HO lamparas
50K	5,534		112.9	

Para más información escríbenos a:
marketinglatam@acuitybrands.com



AcuityBrandsLatinoamérica



Acuity Brands LATAM



AcuityBrandsEspañol



ACUITY ACADEMY www.acuityacademy.com.mx
LATINOAMERICA