



## Proyector **OLB** LED

### Un Luminario- Dos Distribuciones - Múltiples Posibilidades

Señalización • Astas de bandera • Paisajismo

Elimina la complejidad en el lugar de trabajo y ofrece una iluminación confiable y adaptable

- Lente de policarbonato de doble capa, resistente a impactos IK08
- Las distribuciones de haz 5x5 (50°) tipo flood y 3x3 (20°) tipo spot cubren todas las instalaciones de iluminación de acento.
- Cambie las temperaturas de color y ajuste el nivel de brillo con interruptores discretos.
- Fococelda integrada – evita instalar temporizadores o interruptores adicionales
- Múltiples opciones de montaje incluidas en la caja para simplificar la instalación.




5x5 (50°) Flood



Dual Layered Lens

3x3 (20°) Spot



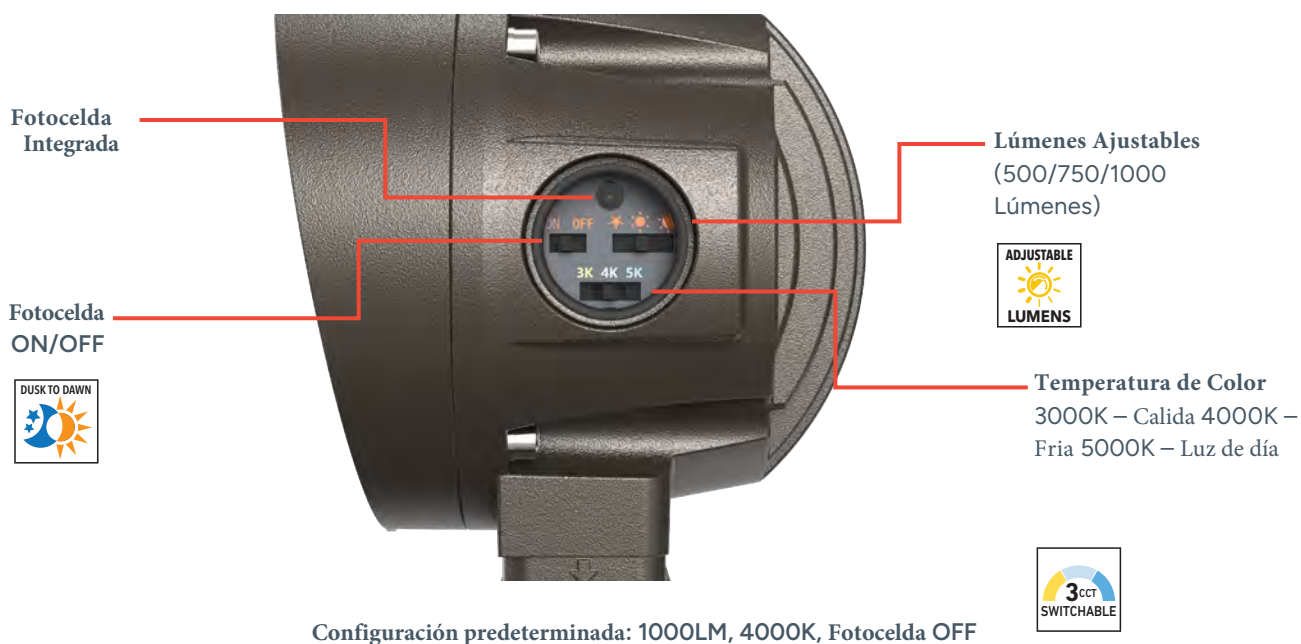

## Instalación simplificada



1/2" NPS Rotula Articulada



Montaje Estaca




Montaje Placa

## Haz de Luz ajustable, cobertura perfecta

- **Distribuciones de haz conmutables en campo–**  
5x5 (50°) & 3x3 (20°)
- **Sistema óptico con doble lente**  
Distribución 5x5 lista para usar con ambas lentes instaladas. Al retirar la microlente exterior se crea un haz enfocado de 3x3.



3x3  
Concentrada



5x5  
Microlentes



5x5  
Abierta

Los tornillos no necesitan ser reemplazados.