| Número de catálogo | |
|---|---|
| Notas | Tipo |

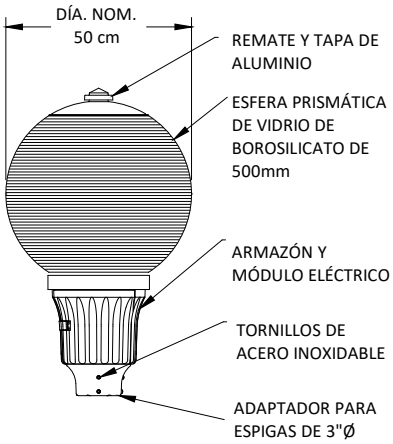


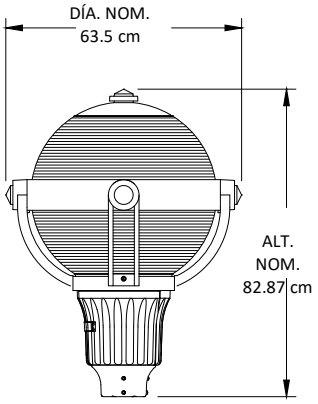


**Sin Costillas y Banda:**
Peso máximo – 25.8 Kg.
Área de proyección efectiva máxima – 3.37 $ft^2$

**Con Costillas y Banda:**
Peso máximo – 30.39 Kg.
Área de proyección efectiva máxima – 3.73 $ft^2$

# RFUE3

Riverfront Utility LED3

## ESPECIFICACIONES

**Descripción General**

El Riverfront Utility Postlite LED 3 está diseñado para replicar los luminarios de bellota que iluminaban las calles en la primera mitad del siglo XX. Diseñado para un superior control de luz, facilidad de instalación y mantenimiento, el Riverfront Utility Postlite tiene un sistema óptico de vidrio prismático de precisión para un verdadero rendimiento de iluminación vial y de área, así como belleza. El gran luminario en forma de esfera está adornado con un elegante paquete de banda y costillas para una arquitectura fuerte. El luminario contiene una potente plataforma LED, con chip integrado y montada en el tallo, con un sistema óptico de precisión que maximiza el espacio entre postes y mantiene una iluminación uniforme.

**Especificaciones Mecánicas**

Características del armazón del luminario:

- Hecho de aluminio fundido A360 de grado pesado (aluminio con < 1% de cobre)
- El armazón con clasificación IP55 proporciona acceso sin herramientas con un pestillo de resorte
- Incorpora una puerta de bisagra oculta que permite que la puerta se abra y permanezca abierta
- Ofrece un receptáculo de fotocontrol EEI-NEMA con seguro de giro, el armazón debe tener una ventana de vidrio templado para permitir que la luz llegue a la celda
- Montaje con adaptador para espigas de poste de 3" de alto por 2-7/8" a 3-1/8" O.D.
- La óptica de vidrio está atornillada a una placa con junta en la parte superior, utilizando cuatro pernos de acero inoxidable que forman un sello del ensamble óptico

Características del acabado:

- Pintura con capa de polvo de poliéster para garantizar máxima durabilidad.
- Cumple con 5,000 horas de rocío salino
- Ofrece acabados Tiger Drylac aplicados en una instalación certificada por Tiger Drylac.

**Especificaciones eléctricas**

Características del controlador:

- Certificado por UL o la CSA para ubicaciones húmedas
- Controlador electrónico programable de fábrica con cables para control de atenuación de 0-10V
- Los LED tienen un mínimo de 70 CRI y están disponibles en 2700K, 3000K, 4000K y 5000K CCT
- El sistema eléctrico está diseñado para cumplir con la ANSI/IEEE C62.41.2 y ofrece una protección contra sobretensiones de 10kV/5kA,apagado en falla, por defecto con opción actualizable para protección contra sobretensiones de 20kV/10kA
- La salida de lúmenes se puede personalizar antes de la fabricación mediante la opción FPDxx
- Los componentes eléctricos están montados en una placa de aluminio que se puede retirar con un uso mínimo de herramientas. Un enchufe de cinco conductores se conecta al receptáculo en el armazón del luminario para completar el cableado. Para la operación fotoeléctrica, el módulo eléctrico cuenta con un receptáculo de fotocelda de seguro con giro EEI-NEMA.

**Especificaciones Ópticas**

El sistema óptico tiene clasificación IP66 y consta de un refractor de vidrio de borosilicato moldeado con precisión y resistente al calor, así como un reflector superior montado dentro de un paquete de molduras que consta de costillas y bandas decorativas. El diseño óptico proporciona un componente suave de luz ascendente para definir la tradicional forma de esfera del luminario. El diseño óptico utiliza prismas moldeados con precisión para maximizar el espacio entre postes y mantener una iluminación uniforme. Disponible solo en distribución IES tipo V.

**Opciones de Control:**

Las opciones de control incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:

- Salida ajustable para ajustar la salida al luminario – AO
- Fotocontrol de larga vida, 20 años: PCLL, P34 y P48 con DTL
- Receptáculos de 3 y 7 pines en el interior del armazón - (PR3, PR7)
- Sensor de movimiento y fotosensor nLight Air rSBOR6 montado en el exterior del luminario, con una radio dual para comunicarse de forma inalámbrica con otros dispositivos nLight Air para respuesta en grupo al movimiento, control de encendido y apagado en respuesta a la luz del día y por interruptor - RSBOR6
- Interfaz de red nLight Air integrada en el luminario para el control y atenuación de luminarios individuales, NLAIR2

**Certificación y Estándares**

- El luminario está listado por UL o la CSA.
- Adecuado para operar en una temperatura ambiente de hasta 40°C / 105°F según la certificación de UL o la CSA
- Cumple con LM79

**Garantía – Limitada a 5 años**

Los términos completos de la garantía se encuentran en:
www.acuitybrands.com/support/customer-support/terms-and-conditions

**Nota:** El rendimiento real puede variar como resultado del entorno y aplicación del usuario final. Todos los valores son de diseño o típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25°C.


Jaime Balmes 8 PB L1 y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5029.1617 www.acuitybrands.com.mx, marketinglatam@acuitybrands.com ©2020 Acuity Brands Lighting, Inc. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido traducido del inglés por razones de conveniencia. En el caso de hubiera alguna inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traducción, prevalecerá el texto en inglés. Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños. Las marcas registradas de Acuity Brands Lighting que están marcadas con el símbolo ® están registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros países. REV. 25/06/2020.

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

**Ejemplo:** RFUE3 P30 30K MVOLT MS BK GL5

| Serie | | Paquete de Rendimiento del LED | | Temperatura del Color del LED | | Voltaje | | Estilo de Armazón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFUE3 | Riverfront Utility LED3 | P10 | 3,700 lúmenes nominales | 27K | 2700K CCT | MVOLT | Autodetección 120-277V 50/60HZ | MS | Diseño abierto con estilo moderno |
| | | P20 | 5,900 lúmenes nominales | 30K | 3000K CCT | HVOLT | Autodetección 47-480V 50/60HZ | | |
| | | P30 | 8,800 lúmenes nominales | 40K | 4000K CCT | | | | |
| | | P40 | 12,200 lúmenes nominales | 50K | 5000K CCT | | | | |
| | | P50 | 14,600 lúmenes nominales | | | | | | |
| | | P60 | 17,300 lúmenes nominales | | | | | | |
| | | P70 | 19,700 lúmenes nominales | | | | | | |

| Color del Armazón | | Óptica | | Costillas y Banda | | Color de Costillas y Banda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | Negro | GL5 | Vidrio, Tipo V | (vacío) | Sin costillas y Banda | (vacío) | Sin Costillas y Banda |
| BZ | Bronce | | | RB | Costillas y Banda | TBK | Negro |
| GH | Grafito | | | | | TBZ | Bronce |
| GN | Verde | | | | | TGL | Oro |
| GR | Gris | | | | | TGH | Grafito |
| PP | Pintura Prime | | | | | TGN | Verde |
| WH | Blanco | | | | | TGR | Gris |
| CMC | Acabado personalizado | | | | | TPP | Pintura Prime |
| XX | Acabado STD, TBD | | | | | TWH | Blanco |
| RAL | Especificado RAL | | | | | TCMC | Acabado personalizado |
| | | | | | | XX | |
| | | | | | | RAL | Acabado STD, TBD Especificado RAL |

**Opciones:** *Matriz de compatibilidad de opciones en página 3 de 4*

| OPCIONES DE CONTROL | | OPCIONES DE PRECABLEADO | |
|---|---|---|---|
| AO | Salida ajustable | L1H | Cables de 1.5ft |
| DE | Controles de atenuación ROAM de 0-10V, incluye receptáculo de fotocontrol NEMA de seguro con giro | L03 | Cables de 3 ft |
| | | L10 | Cables de 10ft |
| | | L20 | Cables de 20ft |
| PR3 | Receptáculo de fotocontrol NEMA de seguro con giro – 3 pines | L25 | Cables de 25ft |
| | | L30 | Cables de 30ft |
| PR7 | Receptáculo de fotocontrol NEMA de seguro con giro – 7 pines | | |
| PCLL | Fotocontrol DTL de seguro con giro y larga vida para estado sólido, MVOLT | | |
| P34 | Fotocontrol DTL de seguro con giro y larga vida para estado sólido, 340V | | |
| P48 | Fotocontrol DTL de seguro con giro y larga vida para estado sólido, 480V | | |
| SH | Tapa supresora | | |
| RSBOR6 | Fotocontroles nLight para detección de movimiento | | |
| NLAIR2 | Antena nLight RIO 2.0 | | |
| **OPCIONES ELÉCTRICAS DEL CONTROLADOR** | | | |
| FPDxx | Controlador programado de fábrica | | |
| 20KV | Protección extrema contra sobretensiones 20kV/10kA, apagado en falla con luz indicadora | | |

**Accesorios:** *Se piden con número de catálogo por separado*

| OPCIONES DE ESCUDO LATERAL | |
|---|---|
| GVDHSS90 | Escudo lateral sólido 90° |
| GVDHSS12 | Escudo lateral sólido 120° |
| GVDHSS18 | Escudo lateral sólido 180° |


Jaime Balmes 8 PB L1 y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5029.1617 www.acuitybrands.com.mx, marketinglatam@acuitybrands.com ©2020 Acuity Brands Lighting, Inc. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido traducido del inglés por razones de conveniencia. En el caso de hubiera alguna inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traducción, prevalecerá el texto en inglés. Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños. Las marcas registradas de Acuity Brands Lighting que están marcadas con el símbolo ® están registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros países. REV. 25/06/2020.

## MATRIZ DE OPCIONES

| RFUE3 (Armazón) | | Estilo Armazón | Paquete LED | | | | | | | Voltaje | | Distribución | Opciones | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MS | P10 | P20 | P30 | P40 | P50 | P60 | P70 | MVOLT | HVOLT | GL5 | AO | DE | FPDxx | PR3 | PR7 | PCLL | P34 | P48 | SH | RSBOR6 | NLAIR2 | 20kV |
| Estilo Armazón | MS | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paquete LED | P10 | Y | | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| | P20 | Y | N | | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | P30 | Y | N | N | | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | P40 | Y | N | N | N | | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | P50 | Y | N | N | N | N | | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | P60 | Y | N | N | N | N | N | | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| | P70 | Y | N | N | N | N | N | N | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| Voltaje | MVOLT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| | HVOLT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y |
| Distribución | GL5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Opciones | AO | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | Y |
| | DE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | Y |
| | FPDxx | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | PR3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| | PR7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| | PCLL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | | N | N | N | N | N | Y |
| | P34 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | | N | N | N | N | Y |
| | P48 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | | Y | N | N | Y |
| | SH | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | | N | N | Y |
| | RSBOR6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | | N | Y |
| | NLAIR2 | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | | Y |
| | 20kV | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |

### CLAVE DE LA MATRIZ
N = Combinación no disponible
Y = Combinación válida de opciones

### DETALLES DE OPCIÓN ROAM
DE = Componentes listados por UL sin capacidad de GPS, la antena externa es negra e incluye solo el nodo compatible con ROAM, el paquete de servicio ROAM se vende por separado mediante de Acuity Controls

### MULTIPLICADORES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE LÚMENES (LAT)
Use los factores para determinar la salida relativa de lúmenes para temperaturas ambiente promedio de 0-40°C (32-104°F)

| Temperatura ambiente | | Multiplicador de lúmenes | |
|---|---|---|---|
| °C | °F | P10, P20 | P30,P40, P50 |
| 0 | 32 | 1.03 | 1.04 |
| 5 | 41 | 1.02 | 1.04 |
| 10 | 50 | 1.02 | 1.03 |
| 15 | 59 | 1.01 | 1.02 |
| 20 | 68 | 1.01 | 1.01 |
| 25 | 77 | 1.00 | 1.00 |
| 30 | 86 | 0.99 | 0.99 |
| 35 | 94 | 0.99 | 0.98 |
| 40 | 104 | 0.98 | 0.97 |

### MANTENIMIENTO DE LÚMENES PROYECTADOS POR LE LED
Los datos hacen referencia a las proyecciones de rendimiento extrapoladas para las plataformas observadas a una temperatura ambiente de 25°C, basadas en 6,000 horas de pruebas del LED (probadas según la IESNA LM-80-08 y proyectadas según la IESNA TM-21-11). Para calcular el LLF, use el factor de mantenimiento de lúmenes que corresponde al número deseado de horas de operación. Para otros valores de mantenimiento de lúmenes, contacte a la fábrica.

| Mantenimiento de lúmenes – LLD (Igual para todos los paquetes LED) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horas** | 0 | 25,000 | 36,000 | 50,000 | 60,000 | 75,000 | 100,000 |
| **Factor** | 1 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.83 |

Los datos en *itálicas* están extrapolados más allá del estándar TM-21.



Jaime Balmes 8 PB L1 y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5029.1617 www.acuitybrands.com.mx, marketinglatam@acuitybrands.com ©2020 Acuity Brands Lighting, Inc. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido traducido del inglés por razones de conveniencia. En el caso de hubiera alguna inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traducción, prevalecerá el texto en inglés. Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños. Las marcas registradas de Acuity Brands Lighting que están marcadas con el símbolo ® están registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros países. REV. 25/06/2020.

## DATOS DE RENDIMIENTO

| Paquete de rendimiento | Distribución | Entrada de Watts | 27K (2700K CCT, 70 CRI) | | | | | 30K (3000K CCT, 70 CRI) | | | | | 40K (4000K CCT, 70 CRI) | | | | | 50K (5000K CCT, 70 CRI) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lúmenes | LPW | B | U | G | Lúmenes | LPW | B | U | G | Lúmenes | LPW | B | U | G | Lúmenes | LPW | B | U | G |
| P10 | GL5 | 21 | 3,204 | 153 | 1 | 4 | 3 | 3,637 | 173 | 2 | 4 | 3 | 3,704 | 176 | 2 | 4 | 3 | 3,771 | 180 | 2 | 4 | 3 |
| P20 | GL5 | 34 | 5,082 | 149 | 2 | 5 | 3 | 5,769 | 170 | 2 | 5 | 4 | 5,876 | 173 | 2 | 5 | 4 | 5,983 | 176 | 2 | 5 | 4 |
| P30 | GL5 | 54 | 7,627 | 141 | 3 | 5 | 4 | 8,658 | 160 | 3 | 5 | 5 | 8,818 | 163 | 3 | 5 | 5 | 8,979 | 166 | 3 | 5 | 5 |
| P40 | GL5 | 76 | 10,512 | 138 | 3 | 5 | 5 | 11,932 | 157 | 3 | 5 | 5 | 12,153 | 160 | 3 | 5 | 5 | 12,374 | 163 | 3 | 5 | 5 |
| P50 | GL5 | 94 | 12,667 | 135 | 3 | 5 | 5 | 14,378 | 153 | 3 | 5 | 5 | 14,644 | 156 | 3 | 5 | 5 | 14,911 | 159 | 3 | 5 | 5 |
| P60 | GL5 | 115 | 14,921 | 130 | 3 | 5 | 5 | 16,936 | 147 | 4 | 5 | 5 | 17,250 | 150 | 4 | 5 | 5 | 17,564 | 153 | 4 | 5 | 5 |
| P70 | GL5 | 143 | 17,057 | 119 | 4 | 5 | 5 | 19,361 | 135 | 4 | 5 | 5 | 19,720 | 138 | 4 | 5 | 5 | 20,079 | 140 | 4 | 5 | 5 |

## DATOS DE RENDIMIENTO con Opción de COSTILLAS Y BANDA

| Paquete de rendimiento | Distribución | Entrada de Watts | 27K (2700K CCT, 70 CRI) | | | | | 30K (3000K CCT, 70 CRI) | | | | | 40K (4000K CCT, 70 CRI) | | | | | 50K (5000K CCT, 70 CRI) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lúmenes | LPW | B | U | G | Lúmenes | LPW | B | U | G | Lúmenes | LPW | B | U | G | Lúmenes | LPW | B | U | G |
| P10 | GL5 | 21 | 2,129 | 101 | 1 | 4 | 2 | 2,417 | 115 | 1 | 4 | 2 | 2,462 | 117 | 1 | 4 | 2 | 2,506 | 119 | 1 | 4 | 2 |
| P20 | GL5 | 34 | 3,378 | 99 | 1 | 5 | 3 | 3,834 | 113 | 1 | 5 | 3 | 3,905 | 115 | 1 | 5 | 3 | 3,976 | 117 | 1 | 5 | 3 |
| P30 | GL5 | 54 | 5,069 | 94 | 2 | 5 | 3 | 5,754 | 107 | 2 | 5 | 3 | 5,861 | 109 | 2 | 5 | 4 | 5,967 | 111 | 2 | 5 | 4 |
| P40 | GL5 | 76 | 6,986 | 92 | 2 | 5 | 4 | 7,930 | 104 | 2 | 5 | 4 | 8,077 | 106 | 2 | 5 | 4 | 8,224 | 108 | 2 | 5 | 4 |
| P50 | GL5 | 94 | 8,418 | 90 | 2 | 5 | 4 | 9,555 | 102 | 3 | 5 | 5 | 9,733 | 104 | 3 | 5 | 5 | 9,910 | 105 | 3 | 5 | 5 |
| P60 | GL5 | 115 | 9,916 | 86 | 3 | 5 | 5 | 11,255 | 98 | 3 | 5 | 5 | 11,464 | 100 | 3 | 5 | 5 | 11,673 | 102 | 3 | 5 | 5 |
| P70 | GL5 | 143 | 11,336 | 79 | 3 | 5 | 5 | 12,867 | 90 | 3 | 5 | 5 | 13,106 | 92 | 3 | 5 | 5 | 13,344 | 93 | 3 | 5 | 5 |


Jaime Balmes 8 PB L1 y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5029.1617 www.acuitybrands.com.mx, marketinglatam@acuitybrands.com ©2020 Acuity Brands Lighting, Inc. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido traducido del inglés por razones de conveniencia. En el caso de hubiera alguna inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traducción, prevalecerá el texto en inglés. Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños. Las marcas registradas de Acuity Brands Lighting que están marcadas con el símbolo ® están registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros países. REV. 25/06/2020.

## OPCIONES DE DATOS FPDXX

| Configuración FPDxx | Watts | P10 27K | P10 30K | P10 40K | P10 50K |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GL5 | GL5 | GL5 | GL5 |
| Estándar | 21 | 3,204 | 3,637 | 3,704 | 3,771 |
| FPD95 | 20 | 3,053 | 3,466 | 3,530 | 3,594 |
| FPD90 | 19 | 2,902 | 3,294 | 3,355 | 3,416 |

| Configuración FPDxx | Watts | P20 27K | P20 30K | P20 40K | P20 50K |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GL3 | GL3 | GL3 | GL3 |
| Estándar | 34 | 5,082 | 5,769 | 5,876 | 5,983 |
| FPD95 | 31 | 4,844 | 5,499 | 5,601 | 5,703 |
| FPD90 | 30 | 4,605 | 5,227 | 5,324 | 5,421 |
| FPD85 | 28 | 4,364 | 4,954 | 5,046 | 5,138 |
| FPD80 | 26 | 4,123 | 4,680 | 4,767 | 4,853 |
| FPD75 | 24 | 3,880 | 4,404 | 4,486 | 4,567 |
| FPD70 | 23 | 3,636 | 4,127 | 4,204 | 4,280 |

| Configuración FPDxx | Watts | P30 27K | P30 30K | P30 40K | P30 50K |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GL3 | GL3 | GL3 | GL3 |
| Estándar | 54 | 7,627 | 8,658 | 8,818 | 8,979 |
| FPD95 | 51 | 7,570 | 8,594 | 8,752 | 8,912 |
| FPD90 | 49 | 7,205 | 8,179 | 8,330 | 8,482 |
| FPD85 | 46 | 6,836 | 7,760 | 7,904 | 8,048 |
| FPD80 | 43 | 6,464 | 7,338 | 7,474 | 7,610 |
| FPD75 | 41 | 6,089 | 6,912 | 7,040 | 7,168 |
| FPD70 | 38 | 5,711 | 6,483 | 6,602 | 6,723 |

| Configuración FPDxx | Watts | P40 27K | P40 30K | P40 40K | P40 50K |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GL3 | GL3 | GL3 | GL3 |
| Estándar | 76 | 10,512 | 11,932 | 12,153 | 12,374 |
| FPD95 | 73 | 10,353 | 11,752 | 11,970 | 12,187 |
| FPD90 | 70 | 9,880 | 11,215 | 11,423 | 11,630 |
| FPD85 | 66 | 9,399 | 10,668 | 10,866 | 11,063 |
| FPD80 | 62 | 8,909 | 10,112 | 10,299 | 10,487 |

| Configuración FPDxx | Watts | P50 27K | P50 30K | P50 40K | P50 50K |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GL3 | GL3 | GL3 | GL3 |
| Estándar | 94 | 12,667 | 14,378 | 14,644 | 14,911 |
| FPD95 | 90 | 12,641 | 14,349 | 14,614 | 14,881 |
| FPD90 | 85 | 12,077 | 13,708 | 13,962 | 14,216 |
| FPD85 | 80 | 11,500 | 13,053 | 13,295 | 13,537 |

| Configuración FPDxx | Watts | P60 27K | P60 30K | P60 40K | P60 50K |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GL3 | GL3 | GL3 | GL3 |
| Estándar | 115 | 14,921 | 16,936 | 17,250 | 17,564 |
| FPD95 | 109 | 14,316 | 16,249 | 16,551 | 16,852 |
| FPD90 | 103 | 13,695 | 15,545 | 15,833 | 16,121 |
| FPD85 | 97 | 13,058 | 14,822 | 15,097 | 15,371 |

| Configuración FPDxx | Watts | P70 27K | P70 30K | P70 40K | P70 50K |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GL3 | GL3 | GL3 | GL3 |
| Estándar | 143 | 17,057 | 19,361 | 19,720 | 20,079 |
| FPD95 | 135 | 16,425 | 18,644 | 18,990 | 19,335 |
| FPD90 | 128 | 15,768 | 17,898 | 18,229 | 18,561 |
| FPD85 | 122 | 15,084 | 17,122 | 17,439 | 17,757 |
| FPD80 | 115 | 14,375 | 16,317 | 16,619 | 16,922 |

 ©2020 Acuity Brands Lighting, Inc. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido traducido del inglés por razones de conveniencia. En el caso de hubiera alguna inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traducción, prevalecerá el texto en inglés. Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños. Las marcas registradas de Acuity Brands Lighting que están marcadas con el símbolo ® están registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros países. REV. 25/06/2020.

## COMPONENTES OPCIONALES

**AO**
Dispositivo de salida de atenuación ajustable



**RSBOR6**
Sensor de luz y movimiento (Negro) para comunicación inalámbrica con otros dispositivos nLight AIR

**DE**
Nodo Decorativo de Control para Gestión Remota, incluye receptáculo de fotocontrol de seguro con giro NEMA

**20KV**
Proteja su inversión de los picos de voltaje extremos con nuestro nuevo Extreme 20kV/10kA SPD

**NLIGHT RIO2.0**
La interfaz de red nLight AIR integrada, proporciona control individual del luminario y capacidades digitales de atenuación

 ©2020 Acuity Brands Lighting, Inc. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido traducido del inglés por razones de conveniencia. En el caso de hubiera alguna inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traducción, prevalecerá el texto en inglés. Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños. Las marcas registradas de Acuity Brands Lighting que están marcadas con el símbolo ® están registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros países. REV. 25/06/2020.