

Serie WATCH LIGHT

Iluminación de seguridad WL1 LED

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS:

Amplia variedad de paquetes de lúmenes en distribuciones 3 y 5
 Puerta y carcasa en aluminio
 Montaje a 2 tornillos con ajuste de +/- 5°
 Óptica de vidrio prismático durable
 Refractor de acrílico opcional para proporcional foot candles vertical adicionales
 TCC de 3 000 K y 4 000 K, IRC 70
 Destornillador mariposa de acero inoxidable opcional para acceso sin herramientas




Funcionamiento Estándar

- 120 V
- Receptáculo de fotocontrol de 3 terminales
- Fotocontrol opcional
- Protección para sobretensiones 10kV/5kA opcional
- Clasificado para 25°
- Vida > 70 000 h



Funcionamiento Premium

- 120-277 V
- Controlador atenuable
- Receptáculo de fotocontrol de 3 o 7 terminales
- Fotocontrol opcional, listo para control inalámbrico
- Protección para sobretensiones "extrema" 20kV/10kA opcional
- Mejor eficacia (lumens/watt)
- Clasificado para 40° C
- Vida > 100 000 h



Dimensiones




R3/R5 Optic

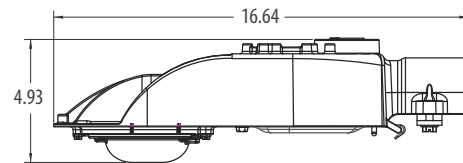

D3/D5 Optic

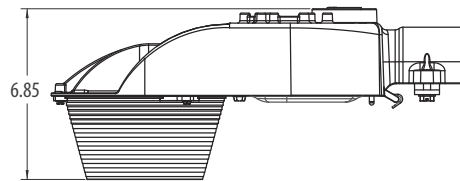

N3/N5 Optic

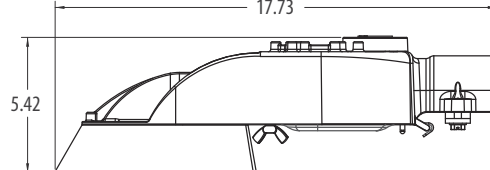

Área Efectiva Proyectada (EPA), EPA para WL1 es 0.35 sq-ft, Peso = 7.5 lbs (3.4kg)

Serie WATCH LIGHT

Iluminación de seguridad WL1 LED

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Series	Lúmenes	Tensión	Óptica	Temperatura de color
WL1 Watch Light	A 4,000 lúmenes B 5,000 lúmenes C 6,000 lúmenes D 8,000 lúmenes	(Blank) Std. 120V only PRM Premium 120V - 277V	R3 Roadway Type 3 R5 Roadway Type 5 N3 Type 3 - zero uplight N5 Type 5 - zero uplight D3 Type 3 with Drop Refractor D5 Type 5 with Drop Refractor	(Blank) 4000K Color Temperature 70CRI 3K 3000K Color Temperature 70CRI

Pintura	Protección	Miscelaneos	Controles	Paquetes de instalación
(Blanco) Aluminio sin acabado GY Pintura super durable Gris	(Blanco) 6kV/3kA MP 10kV/5kA 20 20kV/10kA ¹	LTS Light trespass shield TL Tool-less door entry PW 5' of 14GA Pre-wire JP Job Pack SPK Sample Pack CC UL/CSA certified	(blanco) Receptaculo NEMA de 3 pines PCSS Fotocontrol DTL DSS PCLL Fotocontrol DTL DLL PCCC Fotocontrol DTL DCC P71 Fotocontrol de 7 pines con capacidad de atenuación SH Tapa de receptáculo	PKGS Fotocontrol DTL DSS PKGL Fotocontrol DTL DLL Los paquetes se envían con un fotocontrol seleccionado, brazo de 24", 1 1/4" de diámetro, 5' de precableado y herrajes de montaje

Accesorios (envío por separado)

WL1LTSU	Escudo de la contaminación lumínica para Ópticas R3 & R5
WL1LTSRN	Escudo de la contaminación lumínica para Ópticas N3 & N5
WL1LTS D	Escudo de la contaminación lumínica para Ópticas D3 & D5
WL1SS	Escudo lado calle para ópticas R3, R5, N3, & N5
WL1NU	Escudo cero luz arriba
WL1REF	Refractor tipo gota

NOTAS

1 No disponible con funcionamiento estándar.

Serie WATCH LIGHT

Iluminación de seguridad WL1 LED

PAQUETES DE DESEMPEÑO

Desempeño Estándar

Lúmenes	Distribución	Desempeño estándar a 4000 k de TCC			LLD @ 25°C	
		4000K	Potencia	LPW	50K Hours	75K Hours
A	R3	4,401	39	113	.90	.85
	R5	4,709		121		
	N3	4,009		103		
	N5	4,198		108		
	D3	4,343		111		
	D5	4,614		118		
B	R3	5,180	48	108	.90	.90
	R5	5,570		116		
	N3	4,778		100		
	N5	4,962		103		
	D3	5,096		106		
	D5	5,485		114		
C	R3	6,164	58	106	.90	.90
	R5	6,536		113		
	N3	5,537		95		
	N5	5,836		101		
	D3	6,008		104		
	D5	6,307		109		

Serie WATCH LIGHT

Iluminación de seguridad WL1 LED

PAQUETES DE DESEMPEÑO

Desempeño Premium

Lúmenes	Distribución	Desempeño estándar a 4000 k de TCC			LLD @ 25°C		
		4000K	Potencia	LPW	50K Hours	75K Hours	100K Hours
A	R3	4,355	33	132	.90	.85	.80
	R5	4,430		134			
	N3	4,167		126			
	N5	4,100		124			
	D3	4,270		129			
	D5	4,349		132			
B	R3	5,445	43	127	.90	.90	.80
	R5	5,500		128			
	N3	5,201		121			
	N5	5,067		118			
	D3	5,333		124			
	D5	5,398		126			
C	R3	6,323	53	119	.90	.90	.80
	R5	6,375		120			
	N3	6,047		114			
	N5	5,892		111			
	D3	6,185		117			
	D5	6,250		118			
D	R3	8,000	60	133	.90	.85	.80
	R5	8,214		137			
	N3	7,704		128			
	N5	7,592		127			
	D3	7,836		131			
	D5	8,030		134			

El flujo luminoso a 3000 k de TCC es igual al flujo luminoso de 4000 K multiplicado por 0.94.