

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

USO PREVISTO - Troffer LED empotrable para iluminación general de entornos de salas limpias ISO 3-9 (FS209E Clase 1 - 100,000). Las aplicaciones típicas incluyen la fabricación de productos electrónicos, farmacéuticos, salud, laboratorios, ciencias de la vida y otros entornos con contaminación controlada. **Ciertos contaminantes en el aire pueden disminuir la integridad del acrílico y/o policarbonato.** [Haga clic aquí para ver la tabla de compatibilidad acrílico-policarbonato para usos adecuados.](#)

Ciertos contaminantes en el aire pueden afectar adversamente el funcionamiento de los LED y otros componentes electrónicos, según diversos factores como la concentración de los contaminantes, la ventilación y la temperatura en la ubicación del usuario final. [Haga clic aquí para ver una lista de sustancias que pueden no ser adecuadas para la interacción con LED y otros componentes electrónicos.](#)

CONSTRUCCIÓN - La carcasa está fabricada en acero laminado en frío de calibre 20. El marco de la puerta es de aluminio pintado de calibre 16 y la lente es acrílica difusa. Diseño de junta de silicona sólida. Luminaria duradera con clasificación IK10.

Acabado: Todas las piezas de acero laminado en frío (CRS) y aluminio están acabadas con pintura en polvo de poliéster depositada electrostáticamente y fijada térmicamente después de la fabricación. El marco de la puerta y el acabado del recinto están incluidos en la lista NSF.

ÓPTICA - Los LED de larga duración, junto con los drivers de alta eficiencia, proporcionan una mayor vida útil. Mantenimiento de flujo luminoso L80>60,000 horas, L70>100,000 horas.

ELÉCTRICO - Protección térmica, restablecimiento, Clase P, listado UL, driver certificado CSA es estándar. El driver LED proporciona atenuación a partir de una señal de control de 0-10 V. Se reduce al 1% estándar.

Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria: Diseñado para soportar hasta 6kV/3kA según ANSI C82.77-5-2015.

Los controles nLight integrados opcionales hacen que cada luminaria sea direccionable, lo que le permite comunicarse digitalmente con otros controles compatibles con nLight, como reguladores, interruptores, sensores de ocupación y fotocontroles. La conexión a nLight es sencilla. nLight AIR se pone en marcha fácilmente a través de una intuitiva aplicación móvil.

INSTALACIÓN - Instalación en rejilla, en superficie o en el techo utilizando brazos oscilantes con una altura de rejilla de 1" a 2". Consulte los planos para otras dimensiones críticas. Se requiere un método de sellado adicional para la puerta solapada montada sobre chapa de roca. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más información. Los brazos oscilantes no están pensados para fijar accesorios de iluminación sin un soporte adicional. La abertura de entrada del cableado de alimentación de tensión de línea es de 7/8".

SENSOR - Sensor integrado (control individual): La familia Sensor Switch SBG ofrece opciones de montaje bajo o alto y sensores de ocupación integrados con regulación opcional que pueden permitir que la luminaria se apague cuando el espacio esté desocupado o entre suficiente luz ambiental. Consulte la página 5 para obtener más información sobre el sensor integrado.

Sensor Bluetooth integrado: La familia Sensor Switch SBG ofrece opciones de montaje bajo o alto y sensores de ocupación integrados con fotoceldas de atenuación que permiten cambiar la configuración mediante comunicación Bluetooth® (hasta 30 metros de alcance) utilizando la aplicación móvil SensorSwitch VLP.

Sensor inteligente integrado (plataforma inalámbrica nLight Air): El sensor SBG está habilitado para nLight AIR, lo que significa que tiene la capacidad de comunicarse a través de la plataforma de control inalámbrica nLight. Está disponible con una fotocelda integrada que utiliza la tecnología de infrarrojos pasivos digitales para la detección de movimiento, y atenuación opcional.

LISTADOS - Certificado CSA para cumplir las normas de EE.UU. y Canadá (UL1598 y UL8750) o Certificación NOM. Clasificación IC. Catalogado para zonas húmedas. IP65 e IP66 clasificados. Adecuado para los niveles Bio 1, 2, 3 y 4. Certificado para NSF Splash Zone 2 y NSF P442. Certificado para USP 797 y USP 800. Certificación NEMA 4X. Para la temperatura ambiente, véase la tabla de la página 4.

Producto calificado DesignLights Consortium® (DLC) Premium y producto calificado DLC. Es posible que no todas las versiones de este producto tengan la calificación DLC Premium o DLC. Consulte la lista de productos calificados por DLC en www.designlights.org/QPL para confirmar las versiones que están calificadas.

GARANTÍA - Garantía limitada de 5 años. Esta es la única garantía proporcionada y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita. Los términos completos de la garantía se encuentran en www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions

Nota: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y el uso del usuario final. Todos los valores son valores de diseño o típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 °C. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Catálogo
Notas
Tipo



SRTL



Capacidad de la Luminaria

Este artículo es una luminaria con capacidad A+ que está diseñada y probada para ofrecer un aspecto cromático consistente y compatibilidad de control directa con un funcionamiento sencillo.

- Todas las configuraciones de esta luminaria cumplen con la especificación de Acuity Brands de coherencia cromática.
- Esta luminaria es parte de una solución Certificada A+ para redes de control nLight® marcada con un **fondo sombreado***.

Para conocer más acerca de A+, visite la página www.acuitybrands.com/aplus.

*Consulte el árbol de pedidos para obtener más detalles.

SRTL Troffer LED empotrable para salas limpias



Las Opciones de la Capacidad A+ se indican con este color de fondo.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los tiempos de entrega variarán según las opciones seleccionadas. Consulte con su representante de ventas.

Ejemplo: 2SRTL G L48 18000LM IAW AFL 277 EZ1 40K 80CRI DWHXD

Serie		Tipo de moldura		Longitud:	Lúmenes nominales ‡					
SRTL	Área húmeda empotrada troffer, 1' de ancho ‡	G	Rejilla (9'16" - 1 1/2" ancho x 2" alto)	L24 24" ‡	1x4:		2x2:		2x4:	
2SRTL	Empotrado para zonas húmedas, 2' de ancho	F	Brida SMK Kit de montaje en superficie instalado en fábrica	L48 48"	Blanco:		Blanco:		Blanco:	
					3000LM	3,000 lúmenes	3000LM	3,000 lúmenes	3000LM	3,000 lúmenes
					5000LM	5,000 lúmenes	5000LM	5,000 lúmenes	5000LM	5,000 lúmenes
					7000LM	7,000 lúmenes	7000LM	7,000 lúmenes	7000LM	7,000 lúmenes
					10000LM	10,000 lúmenes	10000LM	10,000 lúmenes	10000LM	10,000 lúmenes
					12000LM	12,000 lúmenes	12000LM	12,000 lúmenes	12000LM	12,000 lúmenes
							15000LM	15,000 lúmenes	15000LM	15,000 lúmenes
							18000LM	18,000 lúmenes	18000LM	18,000 lúmenes
					Rojo:				24000LM	24,000 lúmenes
					800LM	800 lúmenes			30000LM	30,000 lúmenes
					1400LM	1,400 lúmenes	Rojo:			
					1900LM	1,900 lúmenes	800LM	800 lúmenes		
							1400LM	1,400 lúmenes	Rojo:	
					Ámbar:		1900LM	1,900 lúmenes	900LM	900 lúmenes
					2000LM	2,000 lúmenes	2600LM	2,600 lúmenes	2200LM	2,200 lúmenes
					4000LM	4,000 lúmenes			3600LM	3,600 lúmenes
					6000LM	6,000 lúmenes	Ámbar:		5000LM	5,000 lúmenes
							2000LM	2,000 lúmenes		
							4000LM	4,000 lúmenes	Ámbar:	
							6000LM	6,000 lúmenes	3000LM	3,000 lúmenes
							8000LM	8,000 lúmenes	5000LM	5,000 lúmenes
							12000LM	12,000 lúmenes	7000LM	7,000 lúmenes
									10000LM	10,000 lúmenes
									12000LM	12,000 lúmenes
									15000LM	15,000 lúmenes

Marco de la puerta		Tipo de difusor		Voltaje	Driver	Temperatura de color		Índice de rendimiento cromático	
OAW	Aluminio solapado, blanco	AFL	Acrílico, esmerilado .125" de grosor	MVOLT 120-277V	GZ1 Atenuación 0-10V	30K	3000 K	80CRI	80 CRI
OAN	Aluminio superpuesto, plata			120 120V	EZ1 eldoLED 0-10V, ECOdrive, Atenuación al 1% min ‡	35K	3500 K	90CRI	90 CRI
OBSN	Acero inoxidable cepillado superpuesto, natural	PCL125	Polycarbonato, transparente .125" de grosor	208 208V		40K	4000 K	(EN BLANCO) CRI no requerido con LED ámbar y rojo	
IAW	Inserto de aluminio, blanco			240 240V		50K	5000 K		
IAN	Inserción de aluminio, plata			277 277V		AMB LED ámbar			
IBSN	Inserto de acero inoxidable cepillado, natural			347 347V ‡		ROJO LED rojos			

SRTL Troffer LED empotrable para salas limpias

Información para pedidos (continuación)

Opciones				Acabado
ETS	Dispositivo de transferencia de generador(LINK) ‡	Controles individuales: ‡	Inalámbrico nLight :	DWAM Antimicrobiano, blanco
E10W/CP	Paquete de baterías de emergencia, 10W, potencia constante lineal Certificado en CA Título 20 MAEDBS(LINK) ‡	SBG6 Sensor de montaje alto 360°, (alturas de montaje 15-30'), ocupación on/off(LINK)	NLTAIR2 APIRM Controles inalámbricos integrados de nLight; Sensor infrarrojo pasivo Occ con fotocelda de atenuación automática para aplicaciones de altura de montaje media (15 - 30')(LINK)	DWHXD Super duradero, blanco
SF	Fusible simple ‡	SBG10 Sensor de montaje bajo 360°, (8-15' alturas de montaje), encendido/apagado ocupación(LINK)	NLTAIREM2 APIRM Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924; sensor infrarrojo pasivo Occ con fotocelda de atenuación automática para aplicaciones de altura de montaje media (15 - 30')(LINK)	
DF	Doble Fusible ‡	SBG6 P Sensor de 360° de montaje alto, (15-30' alturas de montaje), fotocelda de encendido/apagado(LINK)	NLTAIRER2 APIRM Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924 mediante cables de detección de alimentación; sensor infrarrojo pasivo Occ con fotocelda de atenuación automática para aplicaciones de altura de montaje media (15 - 30')(LINK)	
RRL_	Luminaria RELOC®-Ready	SBG10 P Sensor 360° de montaje bajo, (8-15' de alturas de montaje), fotocelda de encendido/apagado(LINK)	NLTAIR2 APIR Controles inalámbricos integrados de nLight; sensor pasivo de infrarrojos oculto con fotocelda de atenuación automática para aplicaciones de montaje a baja altura (8 - 15')(LINK)	
NSG	Junta sin silicona ‡	SBG6 D 3V Sensor de 360° de montaje alto, (15-30' alturas de alturas de montaje), regulación de ocupación alta/baja(LINK)	NLTAIREM2 APIR Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924; sensor infrarrojo pasivo Occ con fotocelda de atenuación automática para aplicaciones de gran altura de montaje (40+')(LINK)	
SPD	Protección contra sobretensiones (10 kV)	SBG10 D 3V Sensor 360° de montaje bajo, (8-15' de alturas de alturas de montaje), regulación de ocupación alta/baja(LINK)	NLTAIRER2 APIRH Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924 mediante cables de detección de alimentación; sensor infrarrojo pasivo oculto con fotocelda de atenuación automática para aplicaciones de montaje a gran altura (40+')(LINK)	
SLDM	módulo de regulación por niveles, 100% a 50% ‡		NLTAIR2 Controles inalámbricos integrados de nLight(LINK)	
AO	Salida ajustable en campo		NLTAIREM2 Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924(LINK)	
		Sensores Bluetooth:	NLTAIRER2 Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924 mediante cables de detección de alimentación; sensor infrarrojo pasivo oculto con fotocelda de atenuación automática para aplicaciones de montaje a gran altura (40+')(LINK)	
		SBG6 OCC BTP Sensor de 360° de montaje alto, (15-45' alturas de montaje), ocupación on/off, utiliza smart hub para programabilidad Bluetooth®(LINK)	NLTAIR2 Controles inalámbricos integrados de nLight(LINK)	
		SBG10 OCC BTP 360° Sensor de montaje bajo, (7-15' alturas de montaje), ocupación on/off, utiliza smart hub para programabilidad Bluetooth®(LINK)	NLTAIREM2 Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924(LINK)	
		SBG6 HL BTP Sensor de 360° de montaje alto, (15-45' alturas de montaje), ocupación alto/bajo(off), utiliza smart hub para programabilidad Bluetooth®(LINK)	NLTAIRER2 Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924(LINK)	
		SBG10 HL BTP Sensor 360° de montaje bajo, (7-15' de alturas de montaje), ocupación alto/bajo(off), utiliza smart hub para programabilidad Bluetooth®(LINK)	NLTAIRER2 Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924(LINK)	
		SBG6 ADC BTP Sensor de 360° de montaje alto, (15-45' alturas de montaje), ocupación on/off con fotocelda de atenuación automática, utiliza smart hub para programabilidad Bluetooth®(LINK)	NLTAIRER2 Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924(LINK)	
		SBG10 ADC BTP 360° Sensor de montaje bajo, (7-15' alturas de montaje), ocupación on/off con fotocelda de atenuación automática, utiliza smart hub para programabilidad Bluetooth®(LINK)	NLTAIRER2 Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924(LINK)	
		SBG6 ANL BTP 360° Sensor de montaje alto, (15-45' alturas de alturas), atenuación de ocupación alta/baja(apagada) con fotocelda de atenuación automática, utiliza smart hub para programabilidad Bluetooth®(LINK)	NLTAIRER2 Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924(LINK)	
		SBG10 ANL BTP 360° Sensor de montaje bajo, (7-15' alturas de alturas), atenuación de ocupación alta/baja(apagada) con fotocelda de atenuación automática, utiliza smart hub para programabilidad Bluetooth®(LINK)	NLTAIRER2 Controles inalámbricos integrados de nLight con funcionamiento de emergencia homologado UL924(LINK)	

Accesorios: Pedir como número de catálogo separado.	
XRTL XLF L48 KIT DE BRIDAS	Kit de bridas extragrandes instalable in situ, para utilizar con producto SRTL que utiliza puertas empotradas.
2XRTL XLF L24 KIT DE BRIDAS	Kit de bridas extragrandes instalables in situ para su uso con 2SRTL L24 accesorios de iluminación que utilizan puertas empotradas.
2XRTL L48 KIT DE BRIDAS	Kit de brida extragrande instalable in situ para su uso con 2STRL L48 utilizando puertas empotradas.

SRTL Troffer LED empotrable para salas limpias

CONFIGURACIONES

Lúmenes	1' X 4'	2' X 2'	2' X 4'
3,000LM	X	X	X
5,000LM	X	X	X
7,000LM	X	X	X
10,000LM	X	X	X
12,000LM	X	X	X
15,000LM		X	X
18,000LM		X	X
24,000LM			X
30,000LM			X

‡ Restricciones de ordenación del valor de opción	
Valor de la opción	Restricción
347	No disponible con las opciones E10WLCP, ETS o EZ1.
DF	Sólo disponible con 208V o 240V.
IE10WLCP	Debe especificar la tensión. No disponible con MVOLT, 347V, ETS o 2SRTL L24 cuando se requieren 15000LM o 18000LM. Para uso en temperaturas ambiente de 0°C (32°F) a 25°C (77°F).
ETS	No disponible con sensores que tengan la opción ER.
EZ1	No está disponible con 347V.
L24	Disponible sólo con 2SRTL.
NSG	No disponible con opciones de control.
SF	Disponible con 120, 277 o 347 V.
SLDM	No disponible con 347 V, E10WLCP o ETS. No disponible con SRTL L48 12000LM, 2SRTL L24 12000LM, 15000LM 18000LM, 24000LM o 2SRTL L48 15000LM, 18000LM, 24000LM o 30000LM.
SRTL	Sólo disponible con longitud L48.

TEMPERATURAS AMBIENTE MÁXIMAS (CELSIUS)

Tamaño	Paquete Luminico	Clasificación IC	Accesorios de iluminación estándar, incluidos los controles	E10WLCP	ETS
1 X4	3000LM	IC	40	30	30
	5000LM	IC	40	30	30
	7000LM	IC	40	30	30
	10000LM	SIN IC	40	25	35
	12000LM	SIN IC	40	25	35
2X2	3000LM	IC	40	30	30
	5000LM	IC	40	30	30
	7000LM	IC	40	30	30
	10000LM	SIN IC	40	25	35
	12000LM	SIN IC	40	25	35
	15000LM	SIN IC	40	N/A	25
2X4	18000LM	SIN IC	35	N/A	N/A
	3000LM	IC	40	30	30
	5000LM	IC	40	30	30
	7000LM	IC	40	30	30
	10000LM	IC	40	30	30
	12000LM	IC	40	30	30
	15000LM	SIN IC	40	25	35
	18000LM	SIN IC	40	25	35
	24000LM	SIN IC	40	25	35
	30000LM	SIN IC	35	N/A	N/A

SBG EZ - Sensor de movimiento EMBEDDED (consulte www.acuitycontrols.com para obtener información adicional)

- Cobertura de 360°
- Atenuación On/Off
- Fotorresistencia opcional
- Clasificación IP66
- Opciones de fotorresistencia y atenuación 0-10VDC.


Tipo de control	Nomenclatura de los sensores	Sensor utilizado	Ajustes de fábrica					Imagen de la luminaria con sensor	Notas	
			Tiempo desocupado hasta atenuación	Retardo de atenuación a apagado	Nivel de atenuación ocupado	Nivel de atenuación desocupado	Punto de ajuste de la iluminación natural			
Independiente	SBG10	SBG 10 EZ WH 0V	5M	n/a	100%	0V	n/a			
	SBG10 D	SBG 10 EZ WH 3V	5M	n/a	100%	30%	n/a			
	SBG10 P	SBG 10 EZ P WH 0V 10M	10M	n/a	100%	0V	5FC			
	SBG6	SBG 6 EZ WH 0V	5M	n/a	100%	0V	n/a			
	SBG6 D	SBG 6 EZ WH 3V	5M	n/a	100%	30%	n/a			
	SBG6 P	SBG 6 EZ P WH 0V 10M	10M	n/a	100%	0V	5FC			
Bluetooth	SBG10 OCC BTP	SBG10 BTP OCC	10M	n/a	10V	n/a	n/a		No es un sensor de atenuación, por lo que no se atenúa hasta apagarse, sólo se apaga.	
	SBG10 HL BTP	SBG10 BTP HL	10M	2.5M	10V	10%	n/a			
	SBG10 ADC BTP	SBG10 BTP ADC	10M	2.5M	10V	10%	50FC			
	SBG10 ANL BTP	SBG10 BTP ANL	10M	n/a	10V	10%	50FC		Nunca apagado por ocupación	
	SBG6 OCC BTP	SBG6 BTP OCC	10M	n/a	10V	n/a	n/a		No es un sensor de atenuación, por lo que no se atenúa hasta apagarse, sólo se apaga.	
	SBG6 HL BTP	SBG6 BTP HL	10M	2.5M	10V	10%	n/a			
	SBG6 ADC BTP	SBG6 BTP ADC	10M	2.5M	10V	10%	50FC			
	SBG6 ANL BTP	SBG6 BTP ANL	10M	n/a	10V	10%	50FC		Nunca apagado por ocupación	
NLTAIR2	APIR	RSBG10	7.5M	2.5M	100%	10%	50FC			
	APIRM	RSBG6								
	APIRH	RSBG40								
NLTAIREM2	APIR	RSBG10	7.5M	2.5M	100%	10%	50FC			
	APIRM	RSBG6								
	APIRH	RSBG40								
NLTAIRER2	APIR	RSBG10	7.5M	2.5M	100%	10%	50FC			
	APIRM	RSBG6								
	APIRH	RSBG40								
NLTAIR2	NLTAIR2	RIO	n/a	n/a	80%	n/a	n/a		No es un sensor	

DATOS DE MONTAJE

Instalación

Dimensiones de instalación

Configuración	A (pulgadas)	B (pulgadas)
1x4	10 1/2	46 1/2
2x2	22 1/2	22 1/2
2x4	22 1/2	46 1/2

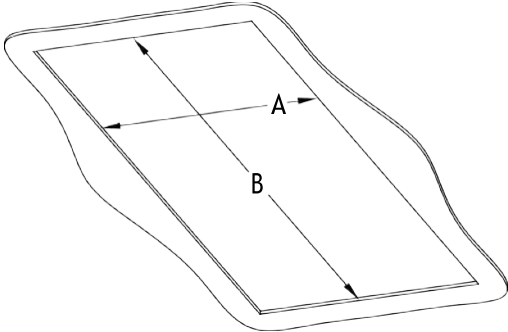

SRTL Troffer LED empotrable para salas limpias

DIMENSIONES


Todas las dimensiones se expresan en pulgadas (centímetros), salvo que se indique lo contrario. Las dimensiones pueden variar con opciones o accesorios. La altura estándar del accesorio es de 4". Dependiendo de la configuración, se puede incluir una caja trasera que añade 2 5/8" a su altura.

Peso: (puede variar con las opciones o accesorios)

1x4: 24 lbs (10.9 kg)


2x2: 23 lbs (10.43 kg)

2x4: 45 lbs (20.41 kg)

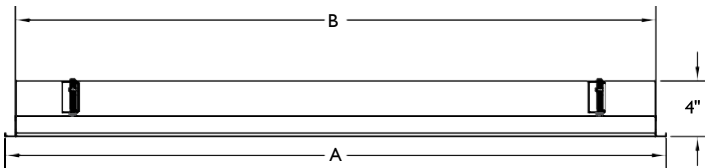


VISTA LATERAL


Serie	Longitud:	(A) Longitud de brida	(B) Longitud de la carcasa
2SRTL	L48	47-3/4"	46-1/4"
2SRTL	L24	23-3/4"	22-1/4"
SRTL	L48	47-3/4"	46-1/4"




VISTA
FRONTAL
2SRTL




VISTA FRONTAL
SRTL




INSERCIÓN DE MONTAJE
EN REJILLA




MONTAJE DE BRIDA
EMPOTRADA

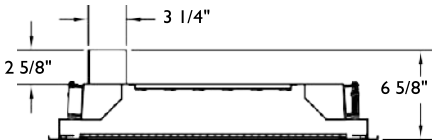


VISTA
FRONTAL
CAJA TRASERA
2SRTL





VISTA FRONTAL
CAJA TRASERA
SRTL



SOLAPAMIENTO DE
MONTAJE EN
REJILLA



SOLAPAMIENTO DE
MONTAJE DE
BRIDA

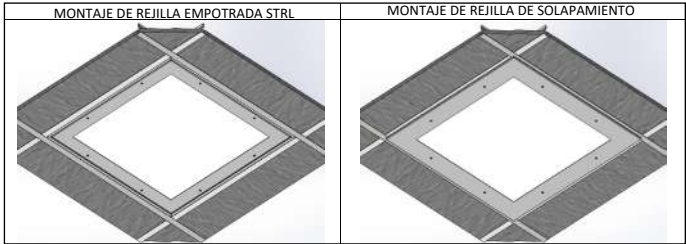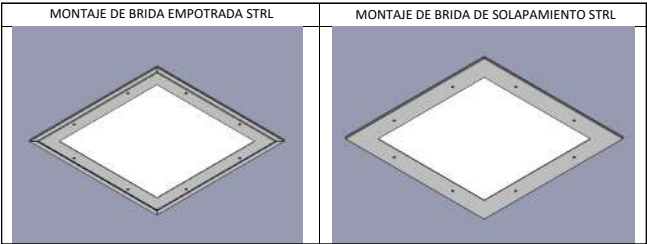

FOTOMÉTRICA

Véase www.AcuityBrands.com

Los archivos de fotometría incluyen la tabla de clasificación UGR.

DATOS OPERATIVOS

SRTL 1 X 4					Lúmenes Nominales:								
TCC					3000K		3500K		4000K		5000K		
CRI					80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	
Serie	Longitud	Paquete Lumen	Voltaje	Watts									
SRTL	L48	3000LM	347	24	2897	2535	2938	2596	3018	2636	3078	2736	
			MVOLT										
		5000LM	347	38	4967	4347	5036	4450	5174	4519	5278	4691	
			MVOLT										
		7000LM	347	55	6764	5919	6858	6060	7046	6154	7187	6389	
			MVOLT										
		10000LM	347	84	9667	8458	9801	8660	10069	8794	10271	9130	
			MVOLT										
		12000LM	347	98	11588	10139	11749	10381	12071	10542	12312	10944	
			MVOLT										
2SRTL 2 X 2					Lúmenes Nominales:								
TCC					3000K		3500K		4000K		5000K		
CRI					80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	
Serie	Longitud	Paquete Lumen	Voltaje	Watts									
2SRTL	L24	3000LM	347	26	2927	2561	2967	2622	3049	2662	3109	2764	
			MVOLT	24									
		5000LM	347	40	4905	4292	4974	4394	5110	4463	5212	4633	
			MVOLT										
		7000LM	347	55	6801	5951	6896	6093	7085	6187	7226	6423	
			MVOLT										
		10000LM	347	91	9604	8403	9737	8603	10004	8737	10204	9070	
			MVOLT	81									
		12000LM	347	109	11534	10092	11694	10333	12015	10493	12255	10893	
			MVOLT	99									
		15000LM	347	136	14481	12671	14682	12972	15084	13174	15386	13676	
			MVOLT	122									
		18000LM	347	144	16502	14439	16731	14783	17189	15012	17533	15585	
			MVOLT	143									
2SRTL 2 X 4					Lúmenes Nominales:								
TCC					3000K		3500K		4000K		5000K		
CRI					80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	80CRI	90CRI	
Serie	Longitud	Paquete Lumen	Voltaje	Vatios									
2SRTL	L48	3000LM	347	27	2999	2625	3041	2687	3124	2729	3187	2833	
			MVOLT	22									
		5000LM	347	37	4816	4214	4883	4315	5017	4382	5117	4549	
			MVOLT										
		7000LM	347	54	6761	5916	6855	6057	7043	6150	7183	6385	
			MVOLT	50									
		10000LM	347	77	10048	8792	10187	9001	10466	9141	10676	9490	
			MVOLT	77									
		12000LM	347	92	11673	10214	11835	10457	12159	10619	12403	11024	
			MVOLT	86									
		15000LM	347	115	14473	12663	14674	12965	15076	13166	15377	13668	
			MVOLT	105									
		18000LM	347	141	17386	15213	17627	15575	18110	15816	18472	16420	
			MVOLT	128									
		24000LM	347	126	23088	20202	23408	20683	24050	21004	24531	21805	
			MVOLT	170									
		30000LM	347	232	28793	25194	29193	25794	29993	26193	30592	27193	
			MVOLT	215									

SRTL Troffer LED empotrable para salas limpias

DATOS OPERATIVOS DE LED ROJO

Serie	Longitud	Paquete Lumen	Voltaje	Watts	Lúmenes Nominales:
SRTL	L48	800LM	347	18	818
			MVOLT	17	
		1400LM	347	31	1419
			MVOLT	30	
		1900LM	347	43	1910
			MVOLT	42	
Serie	Longitud	Paquete Lumen	Voltaje	Watts	Lúmenes Nominales:
2SRTL	L24	800LM	347	20	823
			MVOLT	20	
		1400LM	347	32	1477
			MVOLT	31	
		1900LM	347	45	2045
			MVOLT	44	
		2600LM	347	67	2827
			MVOLT	65	
Serie	Longitud	Paquete Lumen	Voltaje	Watts	Lúmenes Nominales:
2SRTL	L48	900LM	347	18	936
			MVOLT	17	
		2200LM	347	43	2212
			MVOLT	42	
		3600LM	347	74	3623
			MVOLT	72	
		5000LM	347	106	4914
			MVOLT	103	

DATOS OPERATIVOS LED DE ÁMBAR

Serie	Longitud	Paquete Lumen	Voltaje	Watts	Lúmenes Nominales:		
SRTL	L48	2000LM	347	23	2335		
			MVOLT	23			
		4000LM	347	36	4043		
			MVOLT	35			
		6000LM	347	62	6098		
			MVOLT	60			
Serie	Longitud	Paquete Lumen	Voltaje	Watts	Lúmenes Nominales:		
2SRTL	L24	2000LM	347	25	2012		
			MVOLT	24			
		4000LM	347	45	4209		
			MVOLT	44			
		6000LM	347	68	6190		
			MVOLT	66			
		8000LM	347	94	8142		
			MVOLT	92			
		12000LM	347	141	11909		
			MVOLT	138			
		Serie	Longitud	Paquete Lumen	Voltaje	Watts	Lúmenes Nominales:
		2SRTL	L48	3000LM	347	26	3034
MVOLT	25						
5000LM	347			44	5095		
	MVOLT			43			
7000LM	347			61	7076		
	MVOLT			60			
10000LM	347			90	9948		
	MVOLT			88			
12000LM	347			104	12065		
	MVOLT			102			
15000LM	347			133	14778		
	MVOLT			130			

RRL - Luminaria Preparada RELOC®

- Conectores RRL para utilizar con el sistema OnePass.
- Lado de carga del conector instalado de fábrica en la luminaria.
- El conector de 4 polos con terminaciones a presión permite una instalación sencilla.
- El diseño a prueba de contacto en ambas mitades cumple los requisitos UL/CSA.
- El diseño del contacto de barrido permite una desconexión segura bajo carga.



INFORMACIÓN PARA

Los tiempos de entrega variarán según las opciones seleccionadas. Consulte con su representante de ventas.

Ejemplo: RRLA

Serie	Instrucciones de cableado
RRL Luminaria RELOC®-Ready	A Conductor de línea conectado a la posición n° 1 (fase A); sin atenuación B Conductor de línea conectado a la posición n° 2 (fase B); sin atenuación AE Conductor de línea conectado a la posición n° 1 (fase A), conductor caliente n° 2 conectado a la posición n° 2 (fase B); sin atenuación ¹ C12S Conductor de línea en posición #1 (fase A), conductor de baja tensión #1 en posición #2, conductor de baja tensión #2 en posición #3; atenuación ²