



Verjure™ Pro Series LED


Alto rendimiento
Iluminación LED para horticultura
Grado profesional / comercial




AcuityBrands.

El diseño de la serie Verjure™ Pro tiene que ver con el rendimiento, la durabilidad y la confiabilidad de la iluminación.

Construido con componentes de calidad "Tier" 1, rendimiento probado y verificado de forma independiente *. Desarrollado utilizando investigación académica real basada en plantas **. Diseñado y producido en Norteamérica, por el fabricante líder de iluminación en Norteamérica, Acuity Brands.

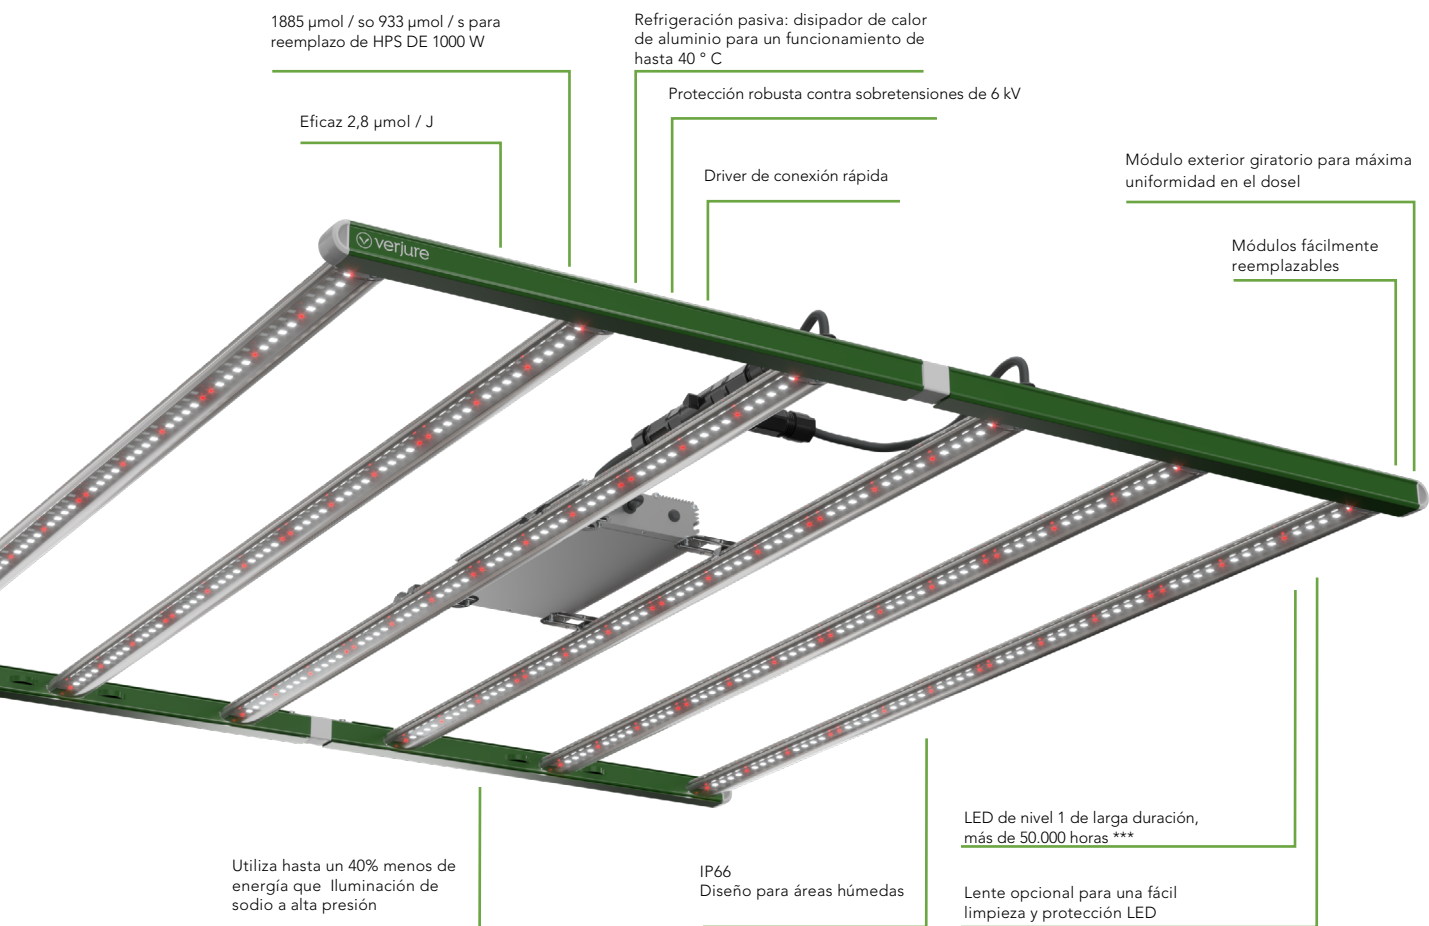

Diseño plegable sin herramientas
Fácil manejo e instalación.

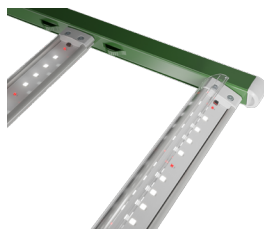

¡La barra exterior giratoria tiene que ver con la máxima uniformidad en la marquesina!
La lente transparente reemplazable hace que los módulos sean fáciles de limpiar



nLight® Controles de iluminación:

- Respuesta agrupada
- Aplicación móvil para configuración y programación
- Inalámbrico
- Control de atenuación

* Todas las especificaciones fotométricas y de rendimiento eléctricas y hortícolas fueron probadas por TUV Labs. Certificado UL.

** www.acuitybrands.com/verjure/research

*** Vida media nominal basada en medidas estándar de la industria

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Equivalente	1000W DE HPS+
Dimensiones (alto rendimiento)	47" x 43"
Watts (alto rendimiento)	690W
Voltaje de entrada	120-277V, 347V-480V
Espectro	Verjure Full Range Spectrum™
Flujo de fotones fotosintéticos PPF (Alto rendimiento)	1885 µmol/s
Eficacia	Up to 2.8 µmol/J
Protección contra sobretensiones	6kV ANSI
Altura de montaje	12"+por encima del dosel
Atenuación	0-10V
¿Controles de atenuación inalámbricos?	Si
Distribución	120+ grados
Factor de potencia	>90%
Temperatura máxima de funcionamiento	40C
Gestión térmica	Pasivo
Listados	Ubicación húmeda IP66, UL1598, UL8800
Lente	Lente transparente (ordenable)
Garantía del accesorio	Garantía limitada: 5 años

3 factores de forma para tu forma de crecer



FACTORES DE FORMA

	Producción	Tamaño	Peso	Potencia
Salida Alta	1885 µmol/s	47" x 43" x 2.8"	26 lbs	690W
Salida Media	933 µmol/s	47" x 27" x 2.8"	18 lbs	344W
Invernadero	933 µmol/s	47" x 8.4" x 2.8"	14 lbs	354W



Cannabis de interior



Floricultura




Verduras de hoja verde



Frutas y vegetales

Espectro de rango completo de Verjure™

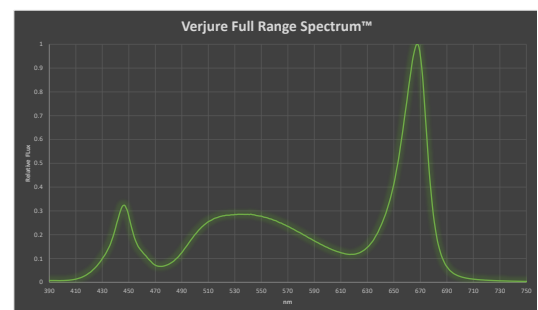

Verjure Full Range Spectrum™ se desarrolló a través de la investigación de plantas y se diseñó para respaldar todas las etapas del crecimiento de las plantas, desde las verduras hasta las flores.



Controla fácilmente el Verjure™ Serie Pro con controles inalámbrico nLight® AIR. nLight® es su sistema de control de iluminación de red. Puede controlar fácilmente Verjure con los controles nLight AIR (inalámbricos). Con nLight puede encender y apagar fácilmente sus dispositivos y regular y ajustar los niveles de salida.

Características:

Encendido / apagado / atenuación de luminarias

- Agrupar dispositivos para responder al unísono
- Dividir los accesorios en zonas de control separadas
- Recorte de los niveles de salida de los dispositivos



rPODBA DX
• Encendido / apagado / atenuado



rPODBA 4S DX
• Encendido / apagado / atenuado
• 4 escenas
• Mantén presionada para la programación

CLAIRITY™+ Aplicación móvil

La aplicación móvil CLAIRITY + facilita el inicio, la configuración y la modificación de los controles inalámbricos nLight® AIR. Ver **CLAIRITY+ webpage** para más detalles.

- Paso 1** – Ordena cada accesorio con la opción "NLTAIR2"
- Paso 2** – Solicita uno o varios interruptores de pared a batería rPODBA en la hoja de especificaciones de la serie Pro
- Paso 3** – Descarga la aplicación móvil CLAIRITY™+ para emparejar fácilmente los dispositivos con el interruptor y modificar la configuración



Aprende más en: acuitybrands.com/verjure

Expande el poder de los controles de iluminación inalámbricos nLight AIR

Con nLight ECLYPSE™, nLight AIR transforma una solución independiente nLight dentro de un espacio en una solución en red. El nLight ECLYPSE ofrece capacidades avanzadas en red, como programación, control en todo el sitio y configuración. **Aprende más.**

Sistema de control nLight® ECLYPSE™