

XDC 2025



CS
CONTRACTOR
SELECT™

 **Acuity**Brands



¿Qué es XDC?

El XDC es el centro de distribución de Acuity Brands localizado en Monterrey, Nuevo Leon. Cuenta con más de 3,400m² para satisfacer la demanda de nuestros clientes de manera inmediata.



Índice

Portafolio Industrial	Pág. 5 - 9
Portafolio Exterior	Pág. 10 - 15
Portafolio Interior	Pág. 16 - 19
Portafolio Emergencia	Pág. 21 - 22
Portafolio Controles	Pág. 23 - 24

Sabemos que tu reputación es importante. Ten la tranquilidad de saber que los productos de Acuity Brands están respaldados por 75 años de confiabilidad y calidad con marcas como Lithonia Lighting[®], Juno[®], SensorSwitch[®], American Electric Lighting[®] y DTL[®].





Centro de Distribución XDC

Nuestro Centro de Distribución tiene como finalidad contar con el inventario ideal para satisfacer las necesidades del mercado nacional y cumplir con los tiempos de entrega de tus proyectos



En este catálogo encontrarás los productos disponibles en XDC. La mayor parte de estos productos forman parte del portafolio Contractor Select.



Contractor Select

Contractor Select es la mejor selección de nuestros productos más competitivos y con las mejores características, ideales para tus proyectos y trabajos de iluminación cotidianos. Contractor Select cubre todas las categorías y aplicaciones.

Ventajas y Beneficios de Contractor Select

¿No desplazaste algún producto? ¡No te preocupes! Con Contractor Select podrás cambiar tu inventario de hasta un año , tomando como base la fecha de facturación de tu orden. Puedes retornar hasta 4 veces por año por lo que te sugerimos hacer revisiones trimestrales de tus productos Contractor Select.

Todos los cambios deben de ir acompañadas por una orden de compensación de igual o mayor valor de productos Contractor Select. No hay límite en el tamaño o monto a cambiar.

Las órdenes sujetas a cambio de inventario sin cargo de penalización son aquellas con producto Contractor Select únicamente. El costo del flete de retorno a nuestro Centro de Distribucion (XDC) en Monterrey corre por tu cuenta. La mercancía deberá estar en perfectas condiciones (empaquete y producto).



Iluminación Profesional al alcance de todos








Soluciones de Productos Conmutables

Mayor Versatilidad y Flexibilidad en tus Proyectos y en tu Inventario

Flujo Luminoso Ajustable

El Flujo Luminoso Ajustable (ALO) permite al instalador seleccionar en sitio el nivel del flujo ideal para cada aplicación. La opción ALO la podrás encontrar en el portafolio comercial, residencial, industrial y exterior de Acuity Brands. El máximo flujo luminoso disponible depende del luminario seleccionado.



Selector de Temperatura de Color

El Selector de Temperatura de Color (SWW) permite al instalador elegir la temperatura de color correlacionada (CCT) adecuada al instalar el luminario según lo requiera tu proyecto.

Los productos comerciales y residenciales de Acuity Brands con la opción de selector de temperatura de color (SWW), abarca rangos desde los 27K hasta 50K.

La tecnología conmutable la podrás encontrar en productos comerciales, residenciales, industriales y exteriores tanto para aplicaciones interiores como exteriores de nuestro portafolio Contractor Select.



INDUSTRIAL



**Nuestros productos industriales más
destacados para tus proyectos industriales
más cotidianos**



Industrial - Alto y Bajo Montaje

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje
CPHB		*280MPG CPHB ALO13 MVOLT SWW9 80CRI DWH2	Luminario Alto Montaje con selector de lúmenes y de temperatura de color. Carcasa blanca.	12,000 15,000 18,000	250W MH 6 lámparas T8 4 lámparas T5HO	89W 115W 140W	4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*280MPH CPHB ALO16 MVOLT SSW9 80CRI DWH	Luminario Alto Montaje con selector de lúmenes y de temperatura de color. Carcasa blanca.	24,000 27,000 30,000	400W MH, 6-lámparas T5HO	177W 205W 222W	4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
CPRB		*27788P CPRB ALO13 UVOLT SWW9 80CRI DWH	Luminario Alto Montaje con selector de lúmenes y de temperatura de color. Carcasa blanca	12,000 15,000 18,000	250W MH, 6-lamp T8 HBF, 4-lamp T5HO	83W 106W 132W	4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT
		*27788R CPRB ALO13 UVOLT SWW9 80CRI DBL	Luminario Alto Montaje con selector de lúmenes y de temperatura de color. Carcasa negra.	12,000 15,000 18,000	250W MH, 6-lamp T8 HBF, 4-lamp T5HO	83W 106W 132W	4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT
		*27788T CPRB ALO14 UVOLT SWW9 80CRI DWH	Luminario Alto Montaje con selector de lúmenes y de temperatura de color. Carcasa blanca	21,000 24,000 27,000	400W MH, 6-lamp T5HO	148W 175W 195W	4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT
		*27788U CPRB ALO14 UVOLT SWW9 80CRI DBL	Luminario Alto Montaje con selector de lúmenes y de temperatura de color. Carcasa negra.	21,000 24,000 27,000	400W MH, 6-lamp T5HO	148W 175W 195W	4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT





Industrial - Alto y Bajo Montaje

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
REBL		*28753U	REBL ALO13 UVOLT SWW3 80CRI DWH M2	Luminario Alto Montaje con selector de lúmenes y de temperatura de color. Carcasa blanca.	12,000 15,000 18,000	250W MH 6 lámparas T8 4 lámparas T5HO	80W 100W 120W	3,500K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT 120 - 347 V
		*28754C	REBL ALO16 UVOLT SWW3 80CRI DWH M2	Luminario Alto Montaje con selector de lúmenes y de temperatura de color. Carcasa blanca.	24,000 27,000 30,000	400W MH, 6-lámparas T5HO	150W 170W 200W	3,500K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT 120 - 347 V





Industrial - A prueba de vapor

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje
CSV	*270N96	CSVT L48 ALO3 MVOLT SWW3 80CRI	Luminario tipo hermético al vapor de 1.20 mts con selector de lúmenes y de temperatura de color	3,000	1-lamp 32W T8, 1-lamp 54W T5H0, 50W HID,	24W	3,500K	80CRI	MVOLT
				4,000	2-lamp 32W T8, 1-lamp 54W T5H0, 50W HID,	34W	4,000K		
CSV	*270N92	CSVT L96 ALO4 MVOLT SWW3 80CRI	Luminario tipo hermético al vapor de 2.40 mts con selector de lúmenes y de temperatura de color	5,000	2-lamp 32W T8, 1-lamp 54W T5H0, 70W HID	42W	5,000K	80CRI	MVOLT
				6,000	2-lamp 32W T8, 2-lamp 54W T5H0, 100W HID,	49W	3,500K		
IVT	*270N92	CSVT L96 ALO4 MVOLT SWW3 80CRI	Luminario tipo hermético al vapor de 2.40 mts con selector de lúmenes y de temperatura de color	8,000	3-lamp 32W T8, 2-lamp 54W T5H0, 100W HID,	68W	4,000K	80CRI	MVOLT
				10,000	4-lamp 32W T8, 2-lamp 54W T5H0, 150W HID	84W	5,000K		
IVT	*288W1U	IVT L48 ALO29 IVOLT SWW10 80CRI M6	Luminario tipo hermético al vapor de 1.20 mts con selector de lúmenes y de temperatura de color	5,000	2-lamp 32W T8, 2-lamp 54W T5H0, 100W HID,	54W	4,000K	80CRI	IVOLT
				6,000	3-lamp 32W T8, 2-lamp 54W T5H0		5,000K		
IVT	*288W1U	IVT L48 ALO29 IVOLT SWW10 80CRI M6	Luminario tipo hermético al vapor de 1.20 mts con selector de lúmenes y de temperatura de color	7,000		54W	6,500K	80CRI	IVOLT

Industrial - Accesorios

	CI Code	Nombre	Descripción
IBAC	*163AMF	IBAC120 M100	Cable para suspender de 3 metros (120 pulgadas)





**Productos
Ideales**

A photograph of a modern building's exterior at dusk. The building features a prominent horizontal wooden slat facade. Three warm, glowing lights are mounted on the upper part of the facade. Large glass windows reveal an interior space with shelves and displays. In the foreground, several outdoor tables and chairs are arranged on a paved area. The sky is a clear, deep blue.

EXTERIOR

**Flexibilidad, ahorro de energía, desempeño
y seguridad**



Exterior - Seguridad

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
BGR		*27702H	BGR ALO SWW2 MVOLT PER DNA	Luminario de seguridad, flujo luminoso dual, con selector de temperatura de color, con fotocelda	6,000 10,000	175W Mercurio HID	42W 72W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
BGS		*27702K	BGS P1 40K 120 PE DDB M2	Luminario de seguridad con fotocelda	4,000	100W Metal Halide HID	35 W	4,000K	80CRI	120 V
		*27702N	BGS P2 SWW2 MVOLT PE DDB M2	Luminario de seguridad con selector de temperatura de color, con fotocelda	6,000	150W Metal Halide HID	45 W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT

Exterior - Área

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
CNY LED ALO		*284HU8	CNY LED ALO SWW2 UVOLT PE PIR DDB	Canopia color bronce oscuro, con selector de flujo luminoso y de tempertura de color, fotocelda y sensor de movimiento	5,000 7,000 10,000	200W HID	34W 52W 75W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT
		*284HUH	CNY LED ALO SWW2 UVOLT PE PIR WH M2	Canopia color blanco, con selector de flujo luminoso y de tempertura de color, fotocelda y sensor de movimiento	5,000 7,000 10,000	200W HID	34W 52W 75W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT

Exterior - Área

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
ESX1		*284HU8	ESX1 LED P2 40K R3 MVOLT UPA BLS DDBXD M2	Luminario de Área con selector de lúmenes Dual. Distribución Tipo III	8,000 14,000	150W HID 250W HID	50W 98W	4,000K	70CRI	MVOLT
		*269PH1	ESX1 LED P4 50K R3 MVOLT UPA BLS DDBXD M2	Luminario de Área con selector de lúmenes. Distribución Tipo III	21,000 25,000	400W HID	146W 190W	5,000K	70CRI	MVOLT
		*276ALH	ESXF1 ALO SWW2 KY DDB	Proyector con selector de flujo luminoso y de temperatura de color	1,500 3,000 5,000	500W Quarzo y/o 150W HID	9W 19W 34W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT



Exterior - Projectores

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
ESXF		*276AL6	ESXF1 ¹ P0 SWW2 THK DDB M2	Proyector con selector de temperatura de color y fotocelda	2,500	150W Quarzo y/o 175W HID	17W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*276ALH	ESXF1 ¹ ALO SWW2 KY DDB	Proyector con selector de flujo luminoso y de temperatura de color y fotocelda	1,500 3,000 5,000	500W Quarzo y/o 175W HID	4W 9W 19W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*276ALU	ESXF2 ¹ ALO SWW2 KY DDB	Proyector con selector de flujo luminoso y de temperatura de color y fotocelda	3,500 5,500 7,500	500W Quarzo y/o 175W HID	22W 37W 56W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*276ALW	ESXF3 ¹ ALO SWW2 YS DDB	Proyector con selector de flujo luminoso y de temperatura de color y fotocelda	8,500 10,500 14,500	250W HID	53W 69W 100W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*276AM0	ESXF3 ¹ ALO SWW2 UVOLT YS DDB	Proyector con selector de flujo luminoso y de temperatura de color y fotocelda	8,500 10,500 14,500	250W HID	53W 69W 100W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT
		*276AM2	ESXF4 ¹ ALO SWW2 YS DDB	Proyector con selector de flujo luminoso y de temperatura de color y fotocelda	16,000 18,000 20,000	400W HID	111W 124W 150W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*276AM4	ESXF4 ¹ ALO SWW2 UVOLT YS DDB	Proyector con selector de flujo luminoso y de temperatura de color y fotocelda	16,000 18,000 20,000	400W HID	111W 124W 150W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT
		*283G2F	ESXF5 ¹ ALO SWW2 UVOLT YS DDB	Proyector con selector de flujo luminoso y de temperatura de color y fotocelda	30,000 40,000 50,000	1,000W HID	173W 168W 163W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT

¹ Para conocer todos los flujos luminosos disponibles favor de consultar la ficha técnica en: <https://www.acuitybrands.com.mx/libreria>





Exterior - Wallpacks

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
TWX		*268TUF	TWX1 LED ALO 50K MVOLT DDBTXD	Luminario Wallpack a muro con selector de lúmenes	600 - 2,950	50W CFL 75W MH	22W	5,000K	80CRI	MVOLT
		*268TUH	TWX1 LED ALO 40K MVOLT DDBTXD	Luminario Wallpack a muro con selector de lúmenes	600 - 2,950	50W CFL 75W MH	22W	4,000K	80CRI	MVOLT
		*268TUR	TWX2 LED ALO 50K MVOLT DDBTXD	Luminario Wallpack a muro con selector de lúmenes	1,450 - 6,950	70W - 250W Metal Halide	54W	5,000K	80CRI	MVOLT
		*268TUM	TWX2 LED ALO 40K MVOLT DDBTXD	Luminario Wallpack a muro con selector de lúmenes	1,450 - 6,950	70W - 250W Metal Halide	54W	4,000K	80CRI	MVOLT
		*268TV2	TWX3 LED ALO 50K MVOLT DDBTXD	Luminario Wallpack a muro con selector de lúmenes	2,900 - 13,850	100W - 400W Metal Halide	108W	5,000K	80CRI	MVOLT
		*268TUY	TWX3 LED ALO 40K MVOLT DDBTXD	Luminario Wallpack a muro con selector de lúmenes	2,900 - 13,850	100W - 400W Metal Halide	108W	4,000K	80CRI	MVOLT
TWR		*280GWW	TWR1 LED ALO SSW2 UVOLT PE DDBTXD¹	Luminario a muro con selector de lúmenes y de temperatura de color con fotocelda. Atenuable 0-10V.	2,300 5,300 8,500	70W - 250W HID	16W 36W 59W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT
		*280GX5	TWR2 LED ALO SSW2 UVOLT PE DDBTXD¹	Luminario a muro con selector de lúmenes y de temperatura de color con fotocelda. Atenuable 0-10V.	8,200 12,100 16,100	70W-100W HID	55W 82W 112W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT
TWS		*280JKF	TWS LED ALO SSW2 MVOLT PE DDB M2	Mini wallpack ajustable flujo luminoso y Cambio de Temperatura de Color, con o sin fotocelda	1,000 1,700 2,400	70W-100W HID	7W 12W 17W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT

¹ Para conocer todos los flujos luminosos disponibles favor de consultar la ficha tecnica en: <https://www.acuitybrands.com.mx/libreria>



Exterior - Wallpacks

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
WPX		*276U4U	WPX0 LED ALO SWW2 MVOLT PE DDBXD M2	Luminario Wallpack, flujo luminoso dual, con selector de temperatura de color	850 1,650	70W Metal Halide HID	6.4W 13W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*265SWM	WPX1 LED P2 50K MVOLT DDBXD M4	Luminario Wallpack, flujo luminoso unitario	4,728	150W Metal Halide HID	24W	5,000K	80CRI	MVOLT
		*265SWK	WPX1 LED P2 40K MVOLT DDBXD M4	Luminario Wallpack, flujo luminoso unitario	2,433	150W Metal Halide HID	24W	4,000K	80CRI	MVOLT
		*265SX6	WPX2 LED 50K MVOLT DDBXD M2	Luminario Wallpack, flujo luminoso unitario	4,520	300W Quarzo y/o 150W HID	47W	5,000K	80CRI	MVOLT
		*265SX3	WPX2 LED 40K MVOLT DDBXD M2	Luminario Wallpack, flujo luminoso unitario	4,520	300W Quarzo y/o 150W HID	47W	4,000K	80CRI	MVOLT


Comercial Exterior - Cilindro a LED Montaje a Pared

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
WMCL		*2877PY	WMCL4 P1 SWW2 A45 UVOLT PE DDBXD M4	Luminario Led para Pared tipo Cilíndro 4" Diam. Iluminacion superior e Inferior Distribución 45° c/fotocelda	2,479	100W Quarzo y/o 75W HID	19W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT
		*2877R1	WMCL6 P1 SWW2 A45 UVOLT PE DDBXD M4	Luminario Led para Pared tipo Cilíndro 6" Diam. Iluminacion superior e Inferior Distribución 45° c/fotocelda	4,728	300W Quarzo y/o 150W HID	31W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT
		*2903FT	WMCL4 P1 SWW2 A75 UVOLT PE DDBXD M4	Luminario Led para Pared tipo Cilíndro 4" Diam. Iluminacion superior e Inferior Distribución 75° c/fotocelda	2,433	100W Quarzo y/o 75W HID	19W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT
		*2903FU	WMCL6 P1 SWW2 A75 UVOLT PE DDBXD M4	Luminario Led para Pared tipo Cilíndro 6" Diam. Iluminacion superior e Inferior Distribución 75° c/fotocelda	4,520	300W Quarzo y/o 150W HID	31W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	UVOLT



Exterior - Fotoceldas									
	CI Code	Nombre	Descripción	Flujo Luminoso	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje
DP 1704 	*102OH4	DP124 1.5 1704 J50	Fotocelda de Silicon Electronica para Luminarios HID, MOV Rango de 320 Joule/9500 Amp, -40 hasta 70°C ambiente	N/A	N/A	Capacidad 1000 W, (1800 VA)	N/A	N/A	105-305 V
DSHORT 	*102OBB	DSHORT SBK J50	Tapa adaptador de circuito abierto, se utilizan en luminarios con receptaculo que los mantienen encendidos continuamente, MOV Rango de 265 Joule/6000 Amp	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105-305 V



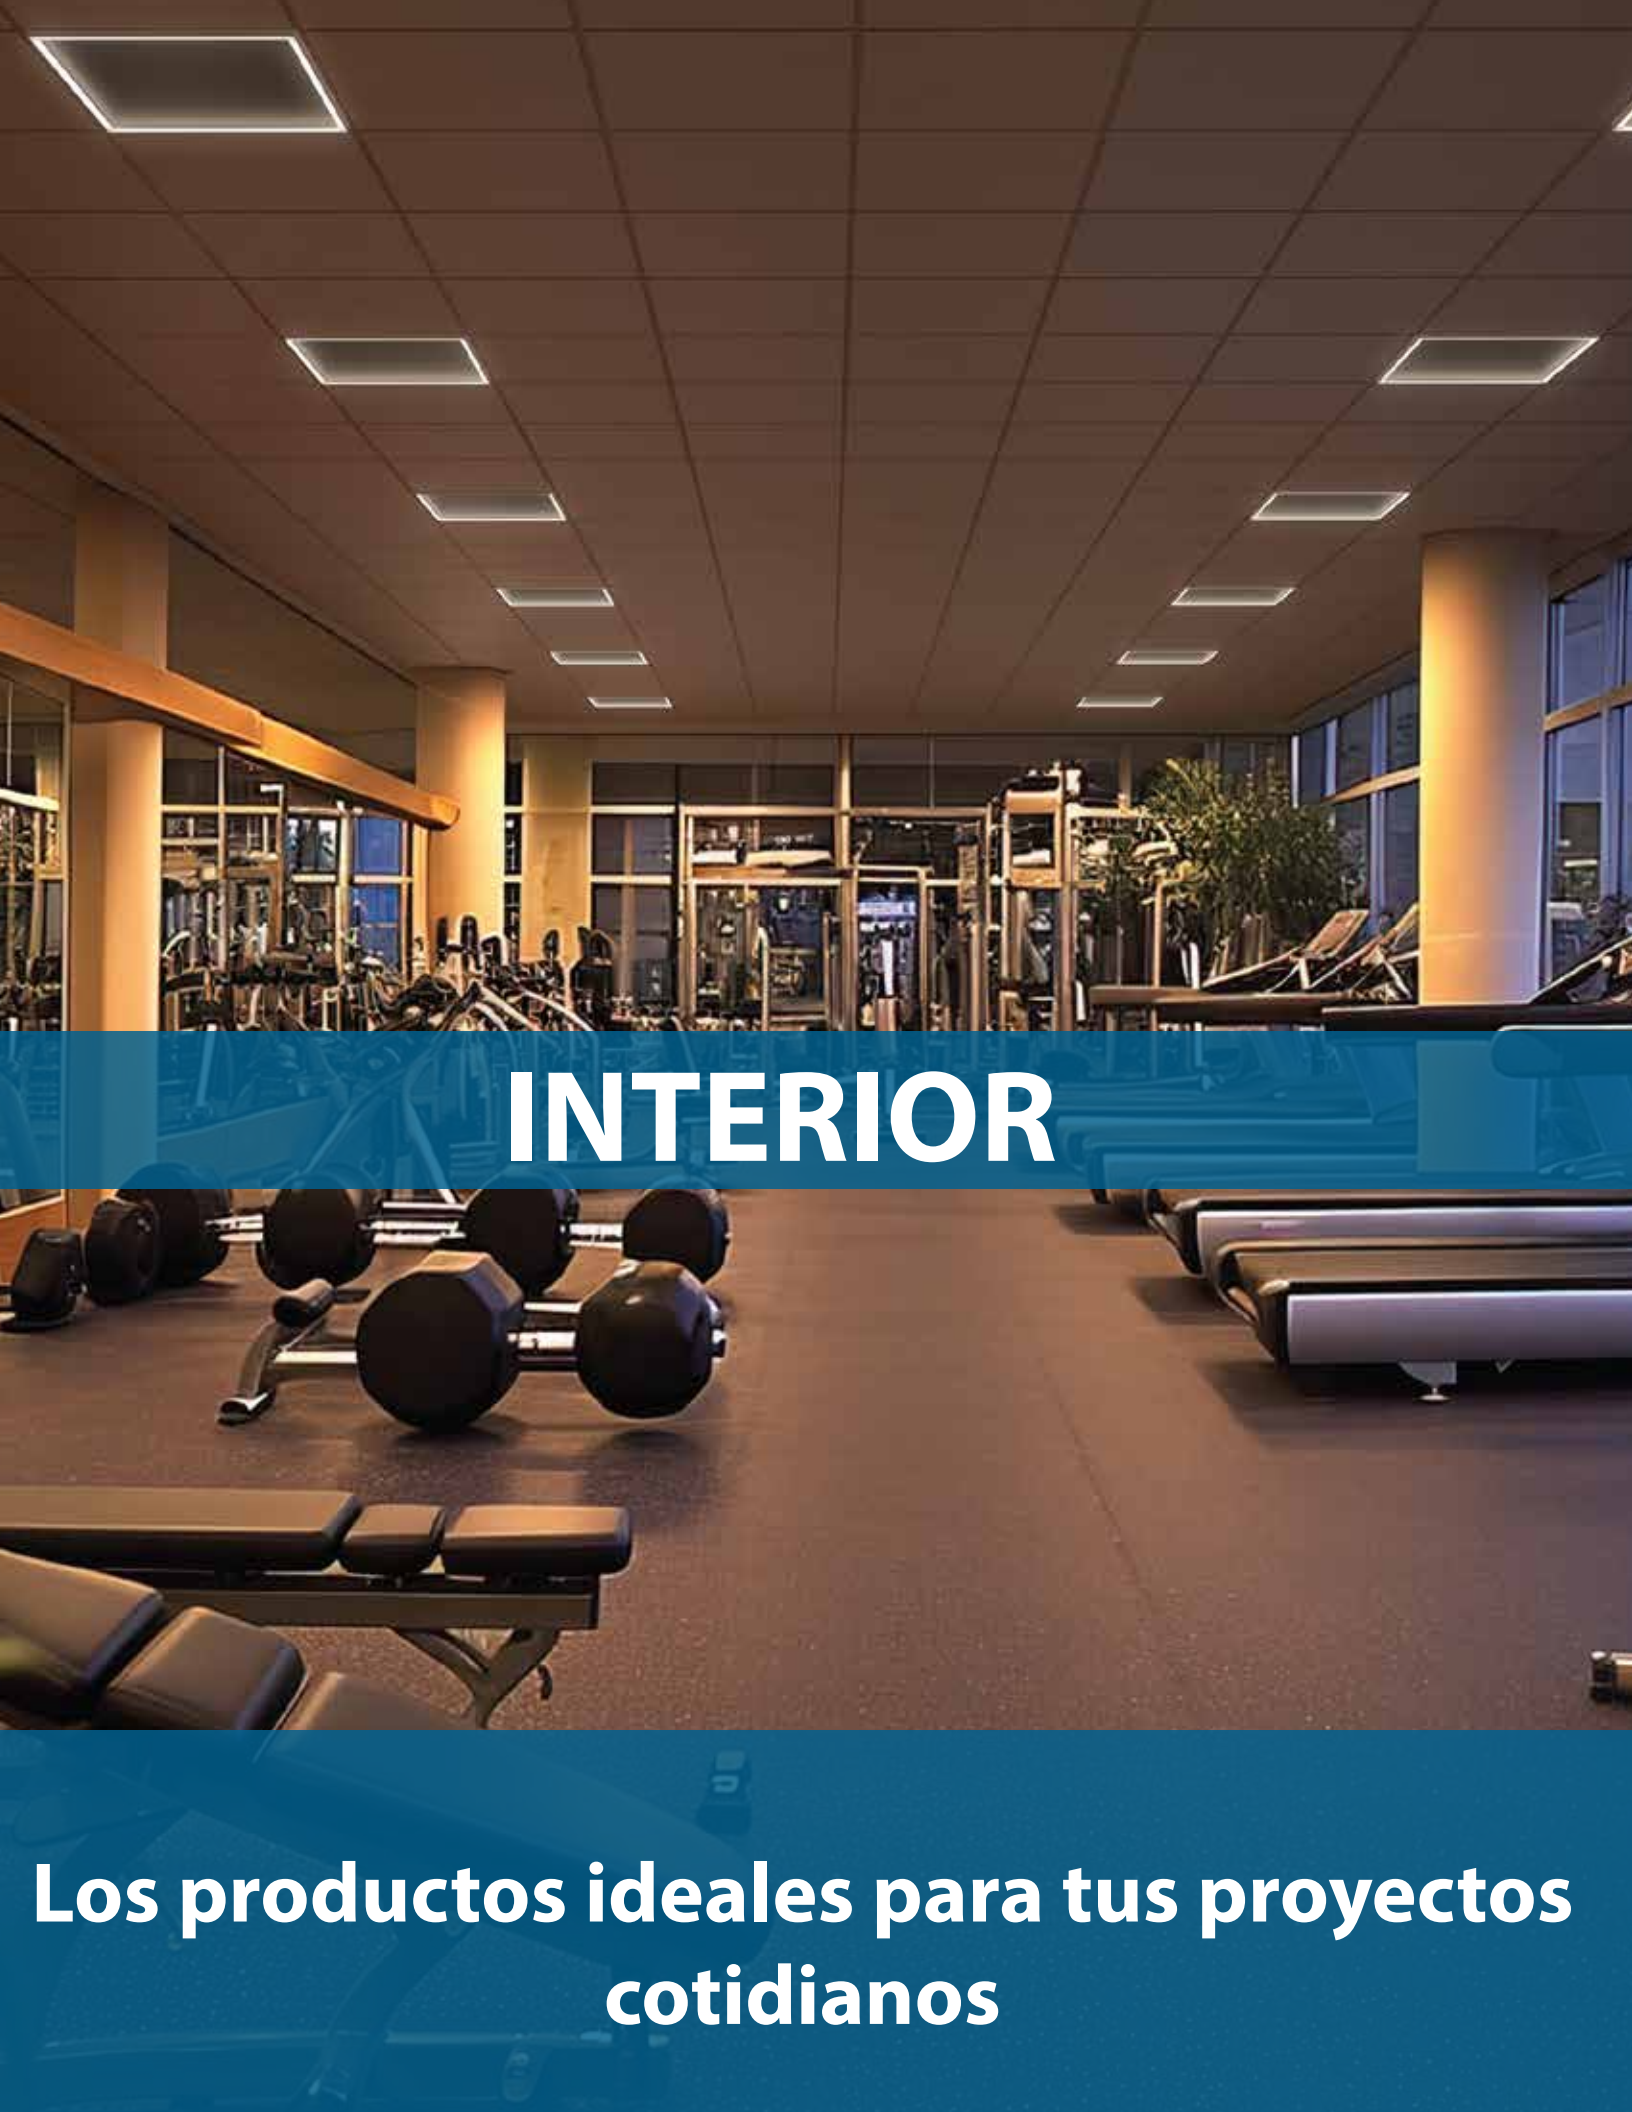

INTERIOR

**Los productos ideales para tus proyectos
cotidianos**



Interior - Paneles

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
CPX		*268LG5	CPX 1X4 ALO7 SWW7 M4²	Panel 1 x 4 con selector de lúmenes y temperatura de color	2,500 3,500 4,200	2 lámparas T8 32W	20W 27W 33W	3,500K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*2628H5	CPX 2X2 ALO7 SWW7 M4²	Panel 2 x 2 con selector de lúmenes y temperatura de color	2,500 3,600 4,500	2 lámparas T8 32W	18W 27W 36W	3,500K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*2628H6	CPX 2X4 ALO8 SWW7 M2²	Panel 2 x 4 con selector de lúmenes y de temperatura de color	4,000 5,000 6,500	3 lámparas T8 32W	28W 35W 48W	3,500K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT

Interior - Empotrable

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
LFRM		*284U3M	LFRM 2X2 ALO3 SWW7 MVOLT M6	Luminaria ensamblable para empotrar en plafon reticular 2X2 con iluminación perimetral con selector de lúmenes y temperatura de color	3,130 - 5,220	N/A	23W-39W	3,500K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*284U3N	LFRM 2X4 ALO8 SWW7 MVOLT M6	Luminaria ensamblable para empotrar en plafon reticular 2X4 con iluminación perimetral con selector de lúmenes y temperatura de color	4,190 - 6,400	N/A	30W - 47W	3,500K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT

Interior - Sobreponer

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
FML		*281R2M	FMLR 11IN SWW5 90CRI WBT M4	Luminaria circular de bajo perfil para sobreponer con selector de temperatura de color y trim intercambiable.	1,200	N/A	18W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	90CRI	MVOLT
		*281R35	FMLSQ 15IN SWW5 90CRI WBT NL M4	Luminaria lineal de bajo perfil para sobreponer con luz de noche y selector de temperatura de color.	1,748 - 1835	N/A	26W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	90CRI	MVOLT

² Los valores tanto del flujo luminoso como del consumo están basados en la selección de 4K. Para mayor información favor de consultar la hoja técnica en: <https://www.acuitybrands.com.mx/libreria>



Interior - Envolvertes

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
TRUM		*284EME	TRUM 48 ALO6 CMP 8SWW2 ZT MVOLT	Luminario envolvente de 48 pulgadas lente curvo mediano con selector de lúmenes y de temperatura de color	4,000 5,000 6,000	2 lámparas 32W T8	52W @6000LM	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*284EM8	TRUM 48 ALO6 FMP 8SWW2 ZT MVOLT	Luminario envolvente de 48 pulgadas lente rectangular mediano con selector de lúmenes y de temperatura de color	4,000 5,000 6,000	2 lámparas 32W T8	52W @6000LM	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
TRUN		*284YL9	TRUN 48 ALO4 CMP 8SWW2 ZT MVOLT	Luminario envolvente de 48 pulgadas lente curvo estrecho con selector de lúmenes y de temperatura de color	2,000 3,000 4,000	2 lámparas 32W T8	37W @4000LM	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
TRUW		*284EMG	TRUW 48 ALO26 CMP 8SWW2 ZT MVOLT	Luminario envolvente de 48 pulgadas lente curvo ancho con selector de lúmenes y de temperatura de color	2,000 3,000 4,000	3 lámparas T8 32W	60W @7500LM	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*284EMA	TRUW 48 ALO26 FMP 8SWW2 ZT MVOLT	Luminario envolvente de 48 pulgadas lente rectangular ancho con selector de lúmenes y de temperatura de color	5,500 6,500 7,500	3 lámparas T8 32W	60W @7500LM	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
FMLWL LNK		*270M85	FMLWL LNK 48 ALO4 8SWW2	Luminaria lineal de bajo perfil envolvente de 4 pies e interconectable	5,500 6,500 7,500	65W Incandescente	25 - 55W	3,000K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT

Interior - Lineales

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
CSS		*282GFF	CSS L24 ALO15 MVOLT SWW3 80CRI	Luminario lineal de 24 pulgadas con selector de lúmenes y de temperatura de color	1,500 2,000 2,500	1 lámpara 32 W T8	13W 16W 19W	3,500K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*2659NY	CSS L48 ALO3 MVOLT SWW3 80CRI	Luminario lineal de 48 pulgadas con selector de lúmenes y de temperatura de color	3,000 4,000 5,000	2 lámparas 32W T8	27W 36W 43W	3,500K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT
		*2659P5	CSS L96 ALO4 MVOLT SWW3 80CRI	Luminario lineal de 96 pulgadas con selector de lúmenes y de temperatura de color	6,000 8,000 10,000	4 lámparas 32W T8	46W 64W 90W	3,500K 4,000K 5,000K	80CRI	MVOLT



Interior - Downlights

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
WAFER		*284U51	WF2 RD ALO25 SWW5 90CRI 120 MW M6	Luminario Ultradelgado de 2 pulgadas con selector de lúmenes y de temperatura de color	517 689 862	65W Incandescente	5.6W 7.7W 10W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	90CRI	120V
		*284U54	WF2 DREG B ALO25 SWW5 90CRI 120 MW M6	Luminario con regresión profunda y baffle de 2 pulgadas con selector de lúmenes y de temperatura de color	544 725 907	65W Incandescente	5.6W 7.7W 10W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	90CRI	120V
		*284U59	WF2 DREG SM ALO25 SWW5 90CRI 120 MW M6	Luminario con regresión profunda y reflector liso de 2 pulgadas con selector de lúmenes y de temperatura de color	544 725 907	65W Incandescente	5.6W 7.7W 10W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	90CRI	120V
		*282KKF	WF4 ALO19 SWW5 90CRI MW M6	Luminario Ultradelgado de 4 pulgadas con selector de lúmenes y de temperatura de color	700 900 1,100	65W Incandescente	14.5W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	90CRI	120V
		*283AS0	WF4 ALO19 SWW5 90CRI MVOLT MW M6	Luminario Ultradelgado de 4 pulgadas con selector de lúmenes y de temperatura de color	700 1,000 1,100	65W Incandescente	8.5W 11.7W 14.5W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	90CRI	MVOLT
		*282KL5	WF6 ALO20 SWW5 90CRI MW M6	Luminario Ultradelgado de 6 pulgadas con selector de lúmenes y de temperatura de color	800 1,050 1,300	100W Incandescente	16W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	90CRI	120V
		*283ARU	WF6 ALO20 SWW5 90CRI MVOLT MW M6	Luminario Ultradelgado de 6 pulgadas con selector de lúmenes y de temperatura de color	800 1,050 1,300	100W Incandescente	8.5W 11.7W 14.5W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	90CRI	MVOLT
		*2678TV	WF8 SWW5 90CRI MW M6	Luminario Ultradelgado de 8 pulgadas con selector de lúmenes y de temperatura de color	1,615 1,670 1,700	100W Incandescente	19W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	90CRI	MVOLT

Interior - Downlights

	CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Reemplazo	Wattage	CCT	CRI	Voltaje	
JSBC		*288AEC	JSBC 4IN SWW2 90CRI WL MW M6	Luminaria 5" de bajo perfil para sobreponer en caja eléctrica.	650	65W Incandescente	11W	3,000K	90CRI	120V
		*288ACM	JSBC 6IN SWW2 90CRI WL MW M6	Luminaria 7" de bajo perfil para sobreponer en caja eléctrica.	1,050	100W Incandescente	17W	3,000K	90CRI	120V
JSBT		*275HYM	JSBT 6IN SWW2 90CRI PIR MW M6	Luminaria tipo disco de 6" con selector de temperatura de color y sensor de movimiento para sobreponer en techo sobre caja eléctrica	1,050	75W Incandescente	15.3W	3,000K 4,000K 5,000K	90CRI	120V



**Disponibilidad
Inmediata**




EMERGENCIA

**Los productos de emergencia y seguridad
que debes incluir en tus proyectos.**



Emergencia							
		CI Code	Nombre	Descripción	Lúmenes	Wattage	Voltaje
ELM2L		*264E6T	ELM2L M12	Unidad de Iluminación de Emergencia Comercial, Blanco, Batería Níquel Cadmio.	220	1.09W	DUAL 120/277V
EU2C		*263X65	EU2C M6	Unidad de Iluminación de Emergencia, Blanco, Cabezas Cuadradas	44	0.56W / 0.70W	Multivoltaje 120/277V
EU2L		*263X1T	EU2L M12	Unidad de Iluminación de Emergencia, Blanco, Cabezas Redondas	75	0.33W / 0.37W	DUAL 120/277V

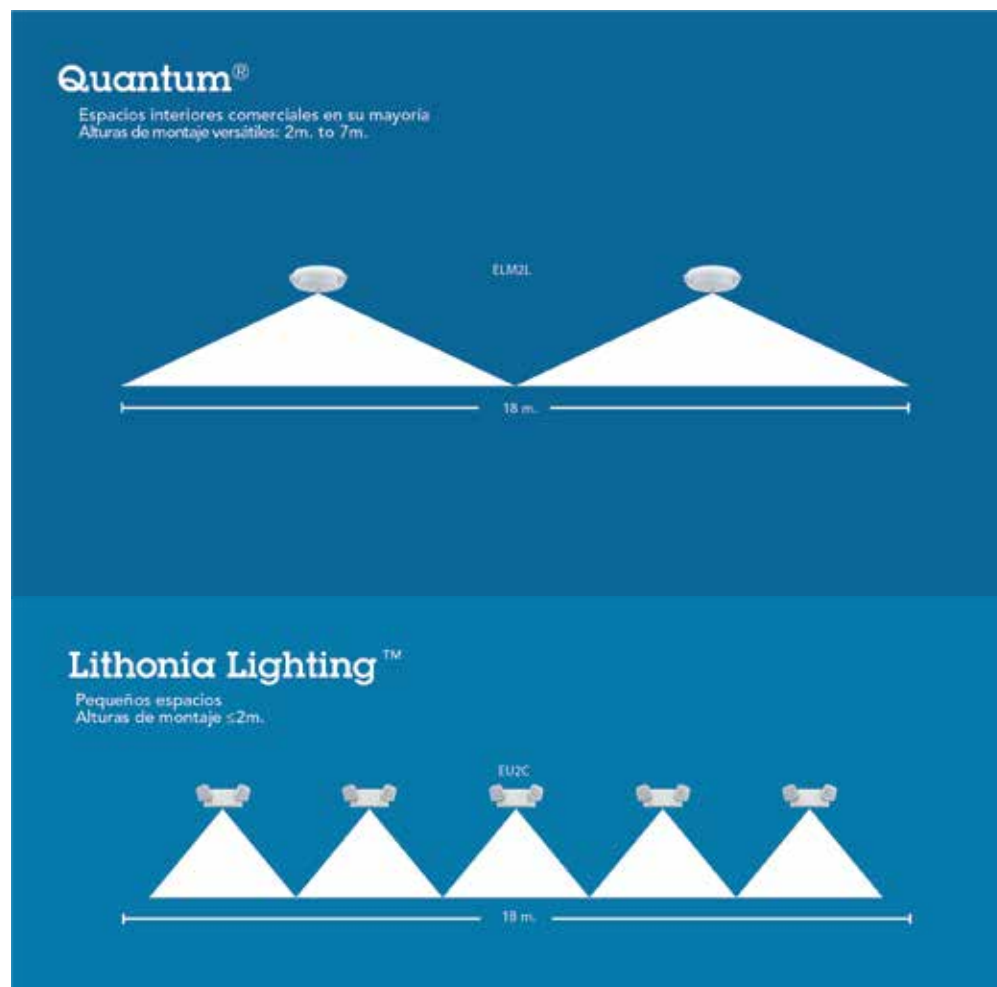

A modern office interior featuring a long, dark conference table with several black chairs. A large, dark wall-mounted TV is positioned above the table. The room has white walls, recessed ceiling lights, and a doorway in the background. A blue banner is overlaid across the middle of the image.

CONTROLES

**La selección inteligente y
simple para facilitar tu trabajo**



Controles

	CI Code	Nombre	Descripción	Cobertura	Voltaje	
CMR		*184CHC	CMR PDT 10	Sensor de techo con tecnología Dual Pasiva PDT (PIR + Microphonics)	Sensor de techo con tecnología Dual Pasiva PDT (PIR + Microphonics)	120VAC 230VAC 277VAC
		*184CHA	CMR PDT 9	Sensor de techo con tecnología Dual Pasiva PDT (PIR + Microphonics)	Movimientos pequeños (Movimiento de brazos) 360° de cobertura. Para bajo montaje (2.5 a 4 mts). Montaje sobrepuesto en techo.	120VAC 230VAC 277VAC
LSXR		*219EJ9	LSXR 610	Sensor para montaje en luminaria con tecnología de Detección Pasiva Infrarroja (PIR).	Movimientos grandes (Caminar) 360° de cobertura. Lentes intercambiables para bajo y alto montaje, montaje a knockout de luminaria.	MVOLT (120 - 277 VAC)
WPD		*2675LV	WPD WH	Switch de pared con atenuador de fase.	Control de apagado, encendido y atenuacion por fase para LED atenuable, Incandescente y fluorescente atenuable.	120 VAC
WSX		*268UHA	WSXA	Switch de pared con sensor de movimiento PIR, Estética minimalista, Color Blanco.	Control de apagado y encendido manual y automatico por sensor de movimiento. Montaje en pared.	MVOLT (120 - 277 VAC)
		*218Y8U	WSX IV	Switch de pared con sensor de movimiento PIR, Color Ivory.	Control de apagado y encendido manual y automatico por sensor de movimiento. Montaje en pared.	MVOLT (120 - 277 VAC)
		*216RF4	WSX WH	Switch de pared con sensor de movimiento PIR, Color blanco.	Control de apagado y encendido manual y automatico por sensor de movimiento. Montaje en pared.	MVOLT (120 - 277 VAC)
SPODMRA		*269HG6	SPODMRA MWO D WH			



¡Mantente conectado!
¡Escanéa el QR e insíbete
para obtener más
información de nuestros
productos!



Acuity Brands Latinoamerica



Acuity Brands Latinoamerica



Acuity Brands LATAM



Acuity Brands Latinoamerica



marketinglatam@acuitybrands.com



ACUITY
ACADEMY
LATINOAMÉRICA

www.acuityacademy.com.mx



XDC 2025

 Acuity Brands Latinoamérica

 Acuity Brands Latinoamérica

 Acuity Brands LATAM

 Acuity Brands Latinoamérica

 www.acuityacademy.com.mx

 marketinglatam@acuitybrands.com

Jaime Balmes 8 PB L1 y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5029.1617 www.acuitybrands.com.mx, marketinglatam@acuitybrands.com
©2024 Acuity Brands Lighting, Inc. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido traducido del inglés por razones de conveniencia. En el caso de hubiera alguna inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traducción, prevalecerá el texto en inglés. Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños. Las marcas registradas de Acuity Brands Lighting que están marcadas con el símbolo ® están registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros países